


الخصائص البدنية	
البعد	مم (ارتفاع) 18 × مم (عرض) 2 × 0.4 مم (د) ± 2 مم 170.8
وزن	الوزن الصافي : 38 0 جرام (بما في ذلك البطارية وحزام المعصم) الوزن الإجمالي: 450 جرام
حزمة الآلة	مللي متر 200*140*90
في 1 كرتون 20	مللي متر /كجم 11.6 لآلة 420*450*300
حزمة المهد	ملم/جرام 368 جرام 180 * 135 * 70
عرض	شاشة تعمل باللمس مع الإضاءة الخلفية (720x1 44 0) T-LCD قاس 5.5 بوصة تف
الإضاءة الخلفية	الإضاءة الخلفية
لوحات المفاتيح	مفاتيح تي بي، 4 مفاتيح الوظائف، 4 أزرار جانبية 3
التوسعات	TF * بسام (خيارى) ، 1 * سيم، 1 * 2
بطارية	بوليمر ليثيوم أيون قابل لإعادة الشحن، 3.8 الخامس، 4800 ماه
خصائص الأداء	
وحدة المعالجة المركزية	MTK6762، جيجا هرتز ثمانى النواة A73 2.0 اللحاء
نظام التشغيل	ذكرى المظهر 10.0
تخزين	تصل إلى 256 جيجابايت Micro SD جيجابايت ذاكرة الوصول العشوائى، 6 4 غيغابايت روم وبطاقة 4 للخيار
بيئة المستخدم	
درجة الحرارة التشغيل.	درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية -20
الدفق فى الأفق.	درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية -20
رطوبة	(ر إلى 95% ر (بدون تكاثف 5%
إسقاط المواصفات ختم	سقوط 5 أقدام/1.5 متر على الخرسانة عبر نطاق درجة حرارة التشغيل الامتثال للجنة الكهروتقنية الدولية ، IP65
البيئة والتنمية المستدامة	تفريغ الهواء 15 كيلو فولت، التفريغ المباشر ± 8 كيلو فولت±
بيئة التطوير	
لغة	جافا
بيئة	أندرويد ستوديو أو إكلينيس
اتصالات البيانات	
شبكة واسعة النطاق	الفرقة 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، LTE-؛ قوات الدفاع عن الديمقراطية41، 40، 39، 38، TDD-LTE نطاق 20 ، 17 ، 12 ميغا هرتز)؛ WCDMA(850/1900/2100 جي إس إم/جي بي آر إس/إيدج (850/900/1800/1900 ميغا هرتز)؛
شبكة محلية لاسلكية	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac، تردد مزدوج 2.4 جيجا هرتز/5.0 جيجا هرتز
الشبكة اللاسلكية	4. 2 بلوتوث ، v3.0HS، بلوتوث ، v2.1EDR، بلوتوث فئة
نظام تحديد المواقع	المدمج)، دقة 5 أمتار (A-GPS) نظام تحديد المواقع العالمى
النقاط البيانات	
قارئ الباركود	
شريط ثنائى الأبعاد شفرة	محرك المسح ثنائى الأبعاد (قياسى) أو محرك المسح هانيويل ثنائى الأبعاد NLS نيولاند رمز ، Datamatrix ، TLC-39 ، RSS ، مركب ، PDF417 ، MicroPDF417 ، الرمز ، Aztec ، MaxiCode ، الرمز ، الاستجابة السريعة ، الرمز ، الاستجابة السريعة الصغير ، US PostNet ، US Planet ، UK Postal ، Australia Postal ، Japan Postal ، Dutch Postal . إلخ
كاميرا ملونة	
دقة	الخلفية 13 ميجابكسل والأمامية 5.0 ميجابكسل
عدسة	LED التركيز التلقائى مع فلاش
RFID (اختيارى) قارئ	
تفاعل نفاك	ميغا هرتز 13.56 تكرار IP2-نفاك ، IP1-إسو 14443 أو 15693، نفاك سم إلى 5 سم 2 نطاق R/W
مُكَمِّلات	
معيار	مدخل: تيار متردد 100 فولت - 240 فولت ، 50 هرتز/60 هرتز ، إنتاج: تيار) 1xPowerSupply مستمر 5 فولت/2 أمبير )، 1 × بطارية ليثيوم بوليمر ، 1 × كابل بيانات يو اس بي
خيارى	مهد الحضارة





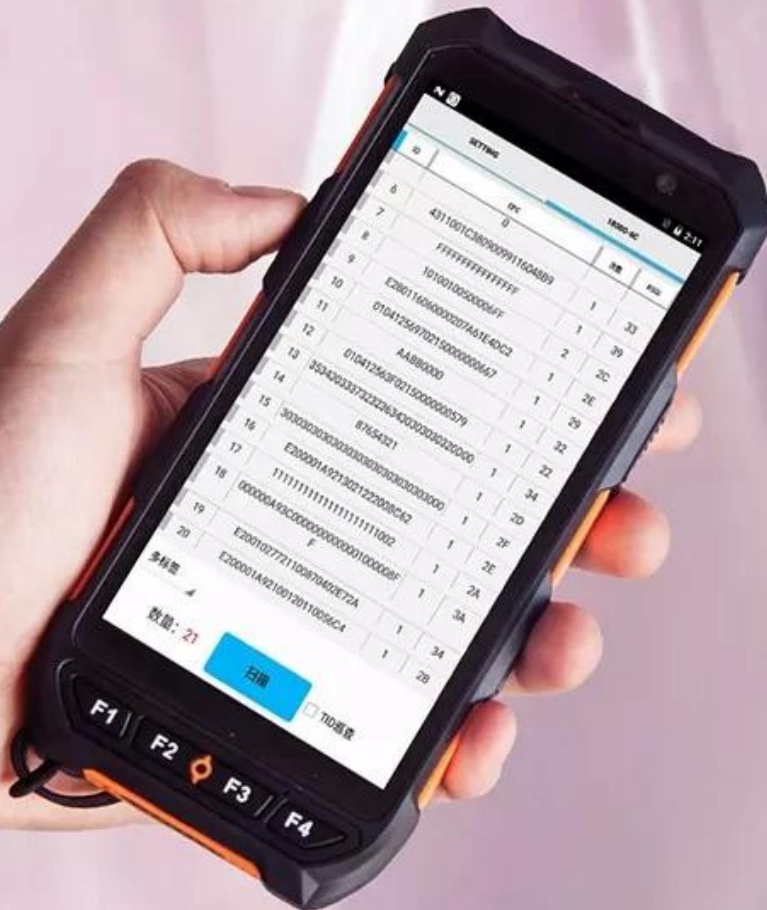

ID	PK	数量	单价
6	0	1	33
7	4311001C38030099116A8B9	1	39
8	0	2	20
9	FFFFFFFFFFFFFFFF	1	29
10	10100100500066F	1	22
11	E28011606000207A51E4DC2	1	20
12	01041256970210000000667	1	29
13	010412563802150000000579	1	22
14	AAB00000	1	34
15	353430333732226340C303030303000	1	20
16	87654321	1	2F
17	30303030303030303030303030303000	1	2A
18	E200001A9212021222008C42	1	34
19	1111111111111111111111111111002	1	2E
20	000000A92C000000000000100000F	1	20
多核数	E20102771100F0A52E72A	1	34
数量: 21	E200001A92100120110056C4	1	20