

3 主要規格

OCBP-013

項目

CPCL/TSPL
 印刷/POS
 160mm/s
 印刷
 印刷
 印刷
 印刷
 TPH

項目

項目	
型番	OCBP-013
印刷方式	CPCL
接続方式	USB 標準ケーブル接続、無線接続、有線LAN接続
印刷速度	50mm/s
電源	AC 100V-240V,50-60Hz、DC 24V/2.5A
印刷幅	110mm
印刷高さ	10mm
印刷精度	60dB(A) RMS
対応OS	Win9X/Win2000/Win2003/Win Vista/ Win 7/Window XP /win 8/win8.1/Win 10/IOS/Android
認証	CE ,FCC,Rohs,CCC
印刷色	
印刷解像度	203DPI
印刷速度	200 mm /s
印刷幅	80 mm
印刷高さ	10mm Logo
印刷方式	CPCL/TSPL/ESC/POS
印刷内容	
印刷	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 PDF417
印刷	
印刷	
印刷	
印刷	83±0.5mm
印刷	0.06 ~ 0.3mm
印刷	

□□	160mm*110mm *93mm
□□	□□□1.65kg
□□	
□□□□□	0 □ 45 □□□□10%~80% □□□
□□□□□	-20□60□□□□10%~90% □□□
















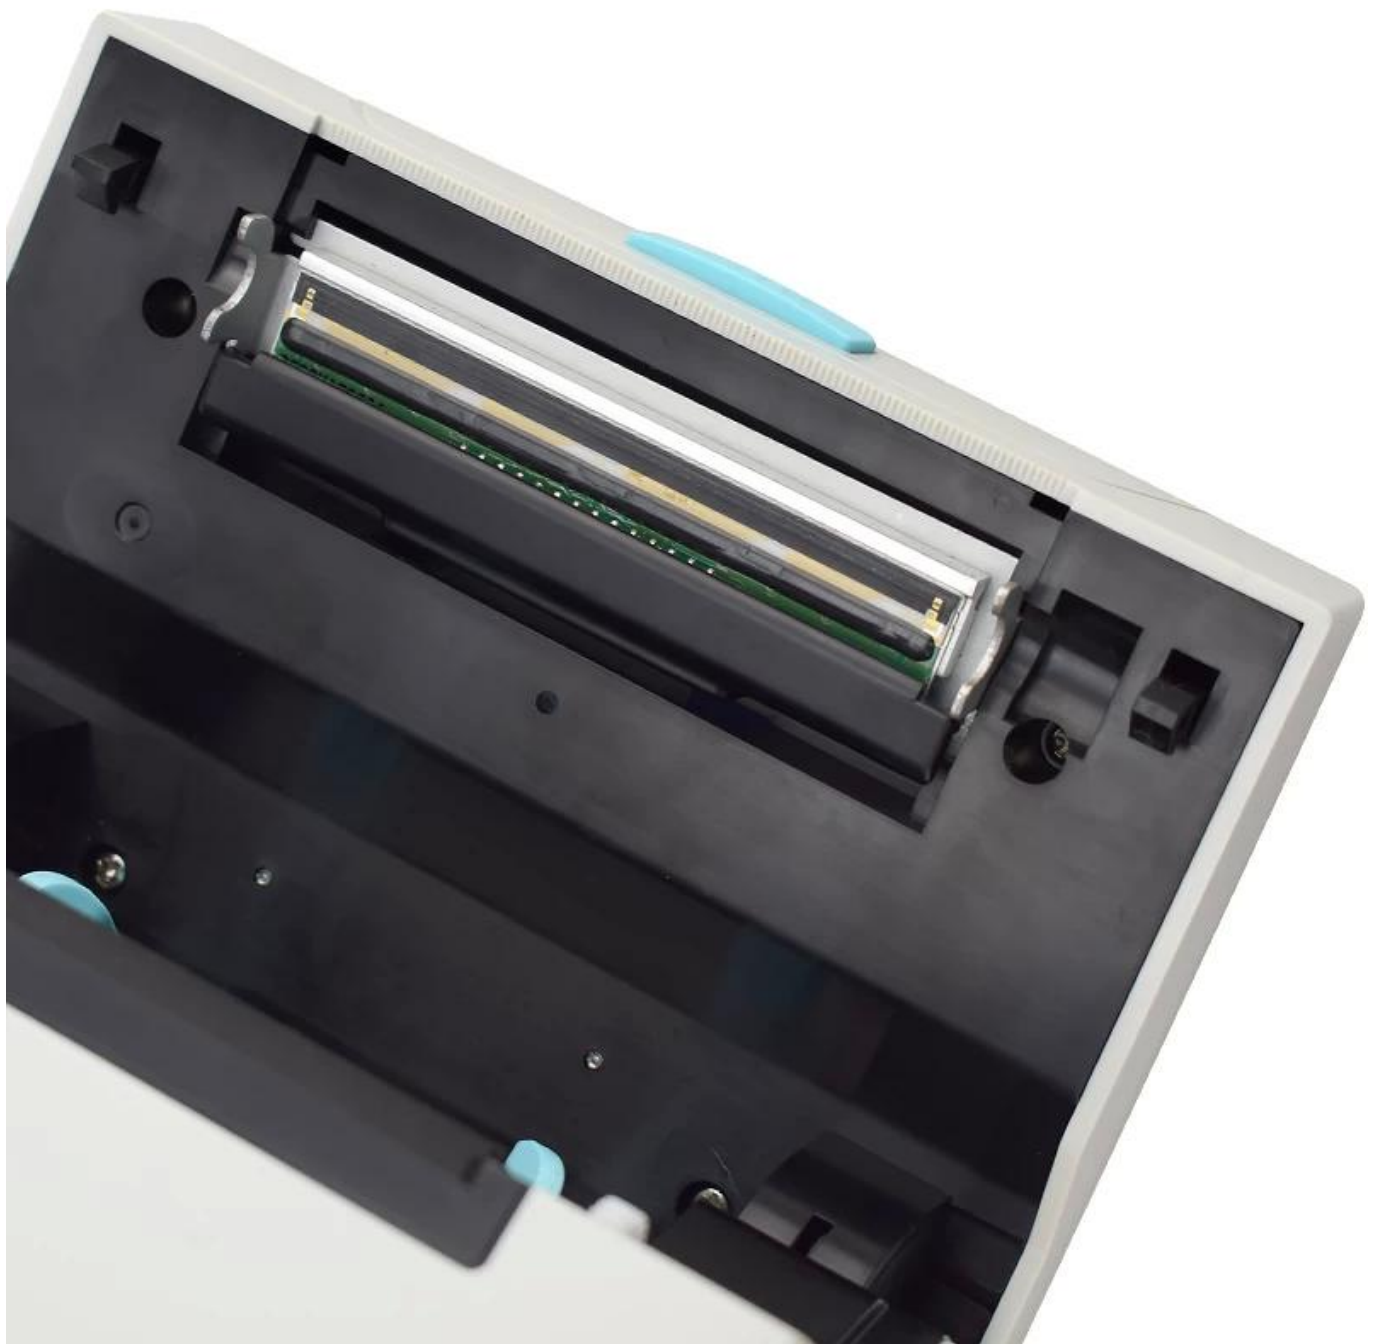



□□□□

[□□□□_CD](#)