



TM-AA-5D

Свойства

- 16-канальный PLU; 16-канальный;
- ;
- ;
- ;
- pos
- ;
- ;
- PC;

Технические характеристики

Каналов PLU	4000 PLU			
Каналов POS	3 POS; 4 POS			
Скорость считывания	71			
Скорость печати	22			
Скорость работы	32			
Скорость работы	3000			
Температура хранения	-10°C + 55°C; 0°C + 40°C			
Температура работы	≤85%RH			
Напряжение питания	220V 50 HZ			
Тип лампы	LED			
Срок службы лампы	5000 часов; 7000 часов			
Габариты (высота)	30mm-60mm			
Габариты (ширина)	75mm			
Интерфейс	RS232			
Размеры (Д*Ш*В)	381 * 428 * 500			
Скорость работы				
Скорость работы	3	6	15	30
Скорость работы	1	2	5	10
Скорость работы	1/3000	1/3000	1/3000	1/3000
Скорость работы	20	40	100	200



TM-AA-5D



www.ocominc.com

CE FC





TM-AA-5D




www.ocominc.com

CE FC





TM-AA-5D

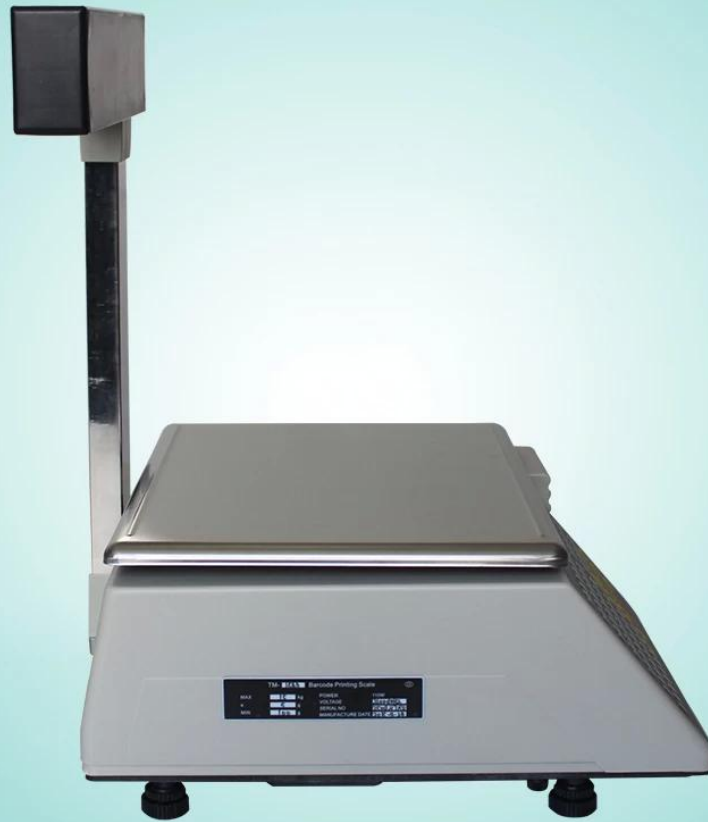

www.ocominc.com

