

3-Zoll-Thermodirekt-Etikettendrucker

(Modell:OCBP-013□)

Merkmale:

CPCL- und TSPL-Programmiersprache;
Unterstützt ESC/POS Befehl zum Drucken von Quittungen;
160 mm/s hohe Druckgeschwindigkeit;
Bereitstellung kostenloser Etikettenerstellungssoftware;
Standard-Außenpapierhalter;
Kein Papierlagerdesign, kein Band;
Papierhalter mit externer Halterung zum Drucken von zwei verschiedenen Etikettentypen;
Der speziell entwickelte TPH-Überzug hält einem großen Druckvolumen stand.

Spezifikation

Allgemein	
Modell	OCBP-013
Farbe	Weiß
Schnittstelle	USB (Standard), USB LAN, USB BT, USB LAN (Optional)
Lebensdauer des Druckerkopfes	50 km
Stromversorgung	Eingang: AC 100 V-240 V, 50-60 Hz, Ausgang: DC 24 V/2,5 A
Innerer Code	Unterstützt 11 Schriftgrößen
Automatischer Papierschneider	Nein
Mechanisches Geräusch	weniger als 60 dB (A-gewichteter RMS)
Kompatibles Betriebssystem	Win9X/Win2000//Win2003/Win Vista/ Win 7/Windows XP /win 8/win8.1/Win 10/IOS/Android
Sicherheitsstandards	CE, FCC, Rohs, CCC usw.
Druckfähigkeit	
Druckmethode	Direkt thermisch
Auflösung	8 Punkte/mm (203 DPI)
Druckgeschwindigkeit	200 mm /s
Druckbreite	80 mm Max
Druckparameter	Unterstützung zum Herunterladen der Logo-Marke
Druckbefehl	CPCL/TSPL/ESC/POS
Barcode und Zeichen	
Barcode	1D-Barcode: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D barcode:QR-Code, PDF417
Medien	
Mediensensor	Dual-Media-Sensoren: transmissiv und reflektiv
Papiertyp	Endlospapier, Etikettenpapier, gefaltetes Papier, Etikettenpapier
Papierbreite	83 ± 0,5 mm

Mediendicke	0,06 ~ 0,3 mm
Körperlich	
Dimension	160 mm * 110 mm * 93 mm
Gewicht	Brutto: 1,65 kg
Umgebung	
Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit	0 bis 45 Grad Celsius, 10 % ~ 80 % Keine Kondensation
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit	-20 bis 60 Grad Celsius, 10 % ~ 90 % Keine Kondensation
















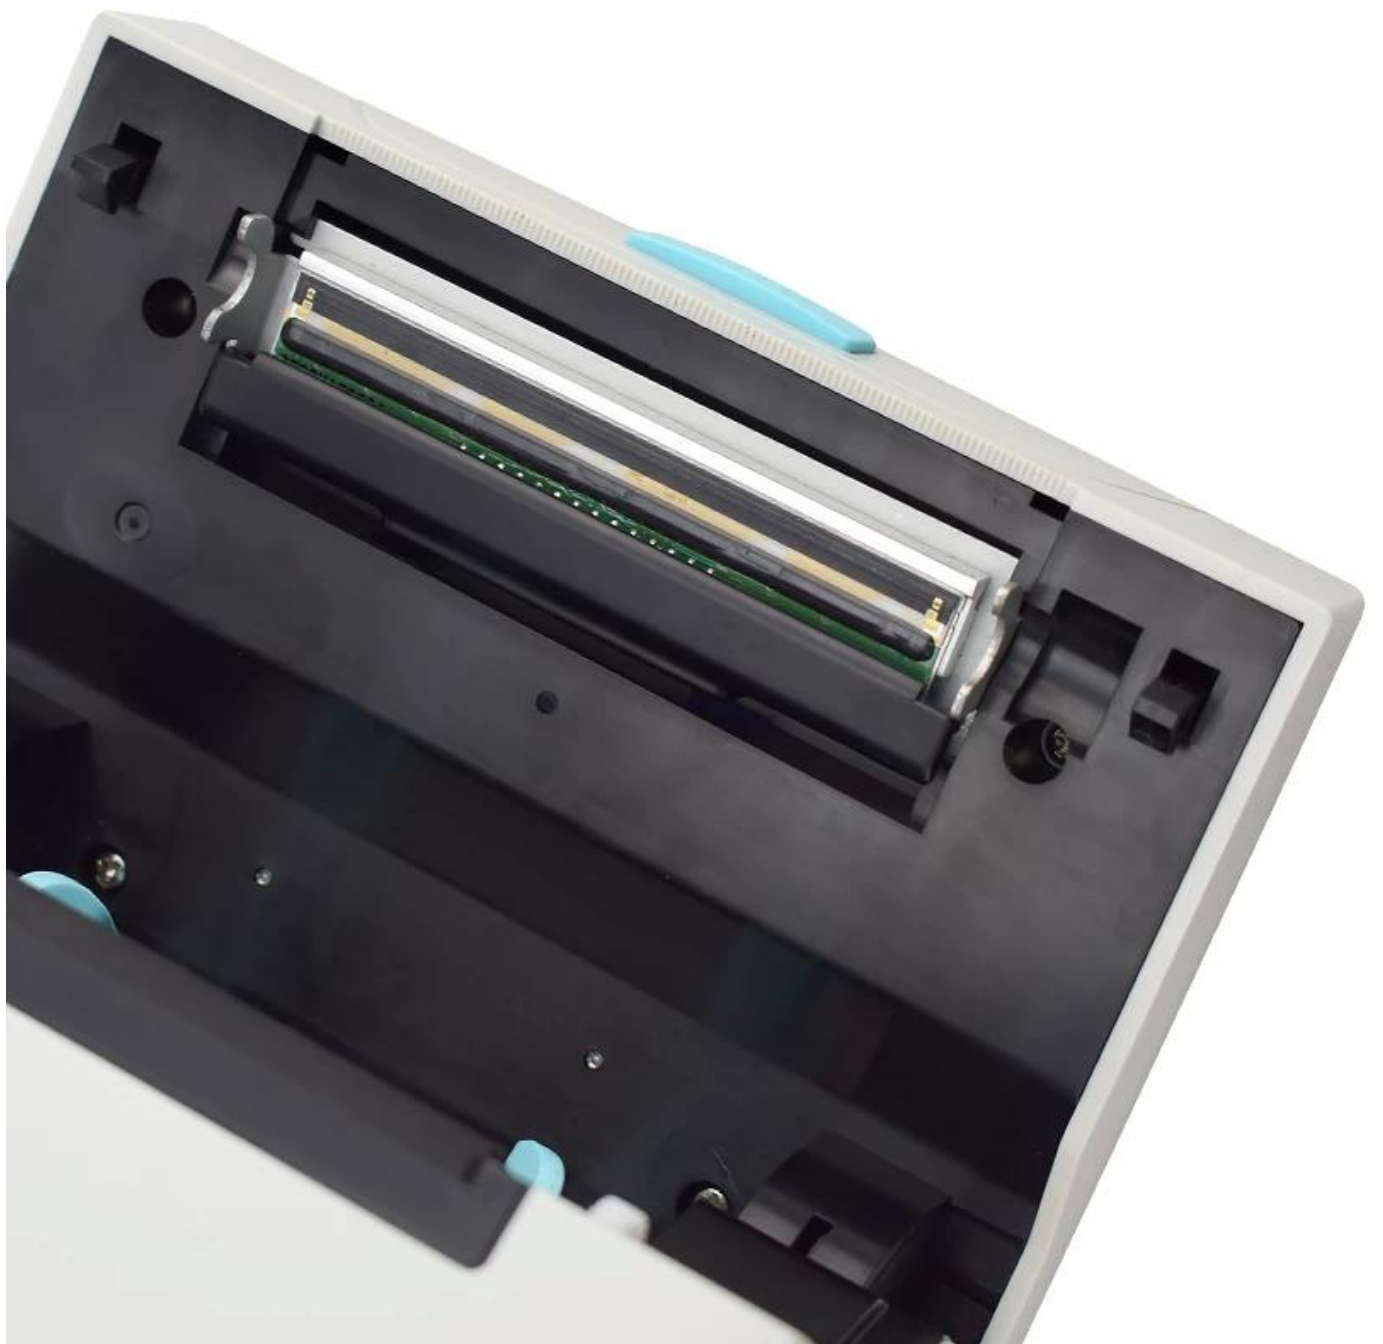



Relevante Dokumente:

[Beschriften Sie die Pritner-CD](#)