

58mm ThermÖdrucker

(M/N: OCPP-586)

MerkmEichNle:

1. Elegantes und kompaktes Design
2. Schneller, zuverlässiger und vielseitiger Thermobondrucker
3. Weit verbreitet in Einzelhandel, Gastronomie, Krankenhaus, Bank usw
4. Dreifache Verbindungsschnittstelle sowie sein einfacher Installationsatz
5. Kompatibel mit ESC/POS
6. Lebensdauer des Druckkopfs: 50 km

Spezifikation

Modell	OCPP-586
Name	58-mm-Desktop-Thermodrucker
Farbe	Schwarz oder weiß
Schnittstelle	RS-232, Parallel, USB, LAN und Bluetooth (optional)
Stromversorgung	I Eingang □ Wechselstrom 100-240 V, 50-60 Hz , Ausgabe □ Gleichstrom 12V/ 3 A
Kassenschublade	Gleichstrom 12V/1A
Lebensdauer des Druckkopfes	50 km
Cutter	Manuell schneiden
Sensors	Papierende, Abdeckung O Stift
Zubehör	Datenkabel, Netzteil, Power Cord ,Papierrolle,CD,Handbuch
Betriebssystem unterstützt	Kompatibel mit Windows, Linux, Android, iOS
Sicherheitsstandards	CE, FCC, Rohs usw
Druckverfahren	Direkte Thermoleitung
Auflösung	203 DPI (Punkt pro Zoll)
Druckgeschwindigkeit	90mm/s
Druckbreite	48mm
Druckbefehl	Kompatibel mit ESC/POS
Barcode	13. JANUAR (EAN13) 8. JANUAR (EAN8) CODE39 QR (Optional)
Zeichengröße	384 Punkte/Zeile, ANK-Zeichen, Schriftart: A: 12 x 24 Punkte, 1,5 (B) x 3,0 (H) mm Vereinfacht/Traditionell: 24*24 Punkte, 3,0 (B) x 3,0 (H) mm
Zeichensatz	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Westeuropa Griechisch/Hebräisch/Osteuropa/Iran/WPC1252/PC866/PC852 PC858/IranII/Lettisch/Arabisch/PT151,1251/PC747 WPC1257/Vietnam/PC864/Hebräisch/WPC1255/Thai
Medien	
Papiertyp	Thermorollenpapier
Papierbreite	57,5 ± 0,5 mm
Durchmesser Papierrolle	50 mm max

Papierdicke	0,06-0,08 mm
Physisch	
Abmessungen	190*132*119 mm
Gewicht	1,2 kg
Paketkasten	210*210*150mm
12 in 1 Karton	630*430*320mm/15kg
Umfeld	
Arbeiten Temperatur & Feuchtigkeit	0 bis 45 Grad Celsius , 10%~80% Keine Kondensation
Lagerung Temperatur & Feuchtigkeit	-20 bis 60 Grad Celsius , 10%~90% Keine Kondensation







Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-586 Printer Speed: 90mm/s
Interface: USB Paper Width: 58mm
Power Input: DC12V/3A
Cash Drawer: DC12V/1A
Execution Standard:
GB4943, GB9254, GB17625.1



13071051







ocom
At your side

POWER


MODE

FEED







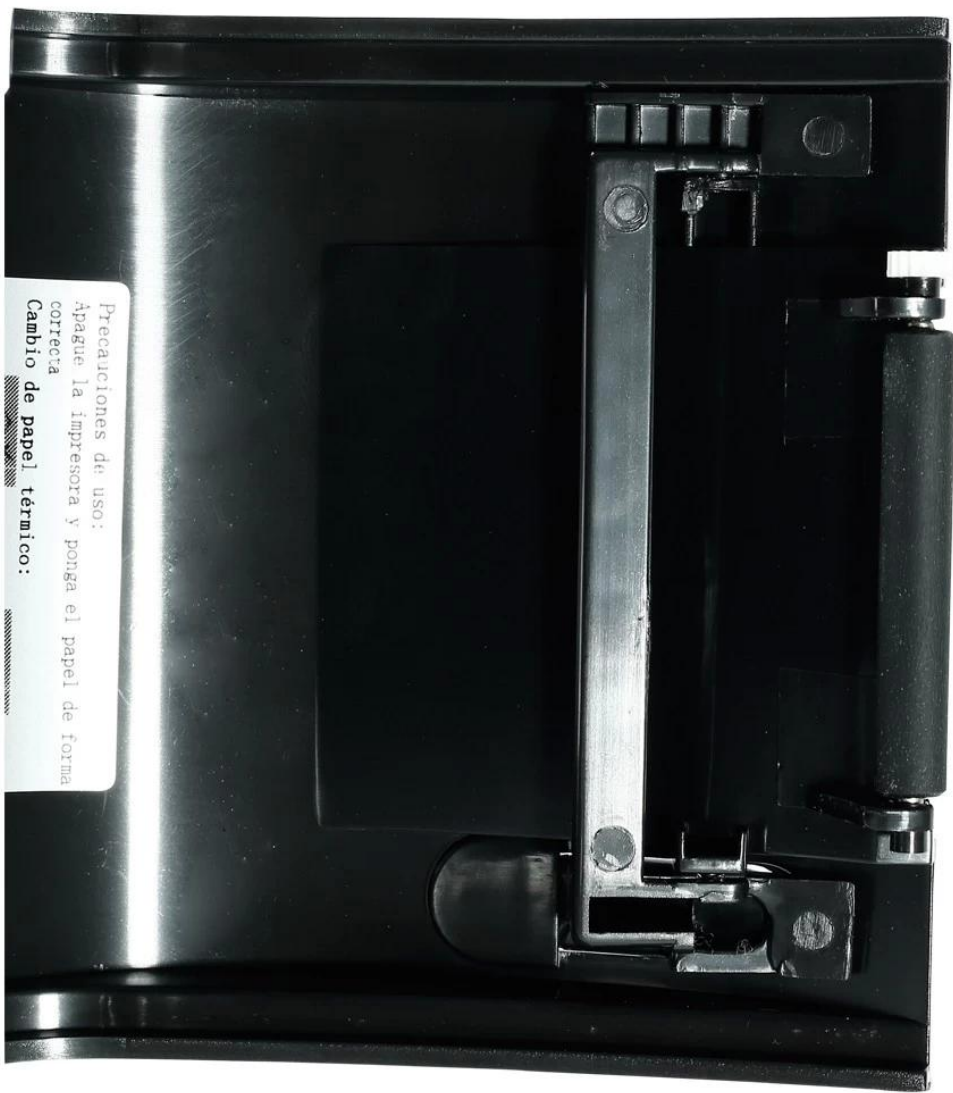

Precauciones de uso:
Apague la impresora y ponga el papel de forma
correcta
Cambio de papel térmico:







