

Escáner de código de barras CCD portátil Bluetooth

(M / N: OCBS -B241)



Característica:

Tecnología de imagen CCD de 628 nm;

Sensor CCD de 2500 píxeles;

Larga espera en 150 horas por cada carga;

Pequeño & Exquisito diseño, fácil de transportar;

La memoria grande de 2M puede almacenar 10,000 códigos de barras;

Compatible con Bluetooth HID y modo SPP;

USB puede conveniente para carga y comunicación;

Transmisión inalámbrica y por cable.

Parámetros de rendimiento	
Distancia de comunicación	20m
Protocolo de comunicación	Bluetooth 3.0
Compatibilidad	Apple IOS, Android, Win7 --- Win10 etc.
Almacenamiento de datos	2MB
Tipo de escaneo	escaneo simple manual / escaneo continuo
Modo de lectura	CCD
Fuente	LED (622nm-628nm)
Velocidad de escaneo	300 veces / seg
La precisión de decodificación	más de 4MIL (Condición: PCS = 0.9, código de prueba: Código 39)
Resolución	2500 píxeles
Profundidad de lectura	40nm ~ 430nm
BER	1/500 millones

Ángulo de rotación de escaneo	Inclinación de + 30 grados, más o menos 60 grados, más o menos desviación de 65 grados;
Capacidad de decodificación	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-14; UCC / EAN 128, Código 128, Código 39, Código 39, ASCII completo; Codabar / NW7, Código 93, Código 11, MSI / PLESSEY, Reino Unido / PLESSEY; Intercalado 2 de 5 Industrial 2, de 5, Estándar 2, de 5, Portador 2 de 5; Matriz 2 de 5, Deutsche 14, Deutsche 12; Bookland, código CIP, DUN 14, ITF 14, alemán Post, ITF 16, ITF 6; LOGMARS, ISBN, ISSN, ISBT, IMEI, canadiense, Customs; Barra de datos GS1 (RSS).
Interface de comunicación	USB
Los parámetros de la fuente de alimentación	
Tensión de trabajo	Max100mA (en espera 45Ma, 1mA)
voltaje	DC3.3V, potencia máxima 0.33W
Consejos	Pantalla de luces LED, aviso de zumbador
Parámetros ambientales	
Temperatura de funcionamiento	-20 C ~ + 60C
Temperatura de almacenamiento	-40 C ~ + 85 C
Humedad	5% ~ 95% (sin condensación)
Iluminación ambiental	0 ~ 100000lux



OCBS-B241





OCBS-B241





OCBS-B241





OCBS-B241





OCBS-B241






OCBS-B241







BARCODE SCANNER
BATTERY: DC 3.7V , 850mAh
For iOS / Android / Windows OS
CE FC RoHS
Caution:
Red light when open.
DO NOT STARE INTO BEAM
MADE IN CHINA

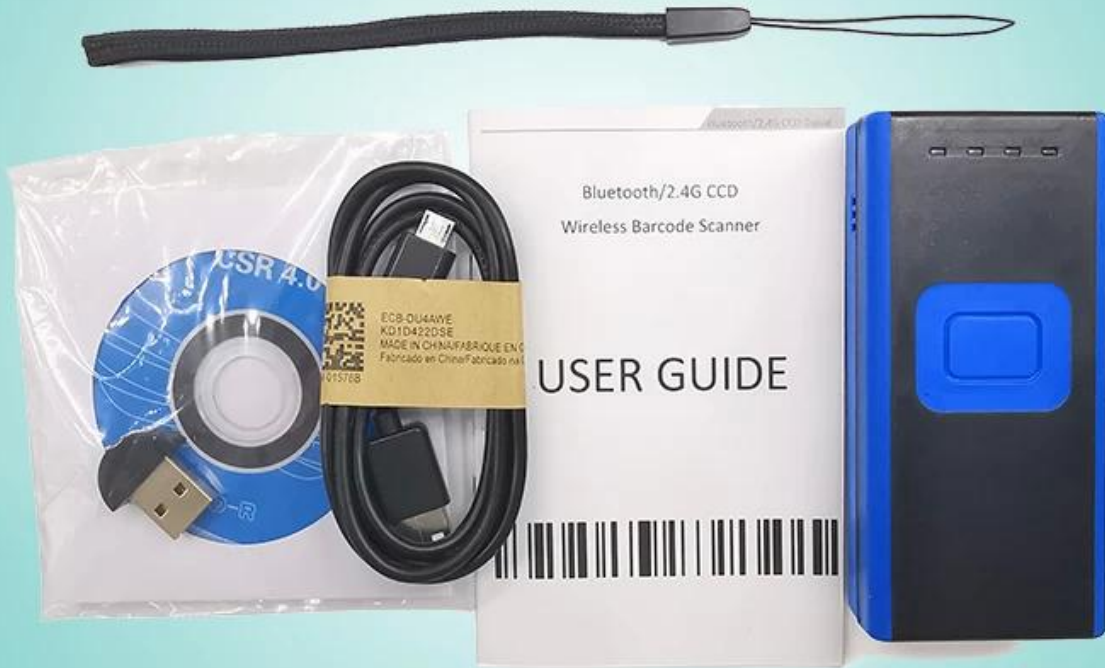



OCBS-B241





OCBS-B241

