

80MM POS Impresora térmica con cortador automático

(Modelo: OCPP-80S)

Características:



Diseño compacto, apariencia moderna, papel fácil de cargar;

Admite la impresión de múltiples códigos de barras 1D y códigos QR;

Admite la función de monitoreo del estado de la impresora;

Admite la función de impresión de tickets en cola;

Admite diferentes combinaciones de Interfaz;

Impresión de alta velocidad y bajo nivel de ruido de hasta 300 mm/s;

Opción de separador de papel ajustable de 48 u 80 mm;

Cabezal de impresora de larga duración de 150 km;

Soporte para montaje en pared.

Especificación

General	
Model	OCPP-80S
Nombre	Impresora térmica de escritorio de 80 mm con cortador automático
Color	Negro
Interfaz	USB/USB LAN/USB BT/ USB WIFI/URL WIFI/URL BT
Fuente de alimentación	Entrada: CA 100 V-240 V, 50-60 Hz, Salida: CC 24 V/2,5 A.
Cajón de dinero	CC 24 V/1 A.
Vida útil del cabezal de la impresora	150KM
Cortador	cortador automático
Sensores	Falta papel, tapa abierta, atasco en el cortador, Atasco de papel y marca negra. detección (opcional)

Accesorios	Cable de datos, adaptador de corriente, cable de alimentación, rodillo de papel, CD, manuales, Separador de papel (opcional)
SO compatible	Compatible con iOS/Android/Windows/Linux
Estándares de seguridad	CE, FCC, RoHS, etc.
Capacidad de impresión	
Método de impresión	Línea térmica directa
Resolución	203 ppp
Velocidad de impresión	200 mm/s (U/UR) 260 mm/s (UL/UBT/UWIFI) 300 mm/s (URL/URLBT/URL WIFI)
Ancho de impresión	72mm
Impresión de gráficos	Soportes descargar e imprimir mapas de bits (cada tamaño de mapa de bits máx. 20K)
Comando de impresión	Compatible con ESC/ POS
Código de barras y carácter	
Código de barras	Código de barras 1D: UPC-A/ UPC-E/ ENERO13 (EAN13)/ ENE8 (EAN8) / CODIGO39/ ITF/ CODABAR/ CÓDIGO93/ CÓDIGO128 Código de barras 2D: CÓDIGO QR (Solución USB o UR única sin función de código QR)
Tamaño de carácter	Carácter ANK, fuente A: 12* 24 puntos, 1,5 (ancho) *3,0 (alto) mm FuenteB: 9*17 puntos, 1,1 (ancho) * 2,1 (alto) mm Simplificado/Tradicional: 24* 24 puntos, 3,0 (ancho) *3,0 (alto) mm
Japonés / Corea	Apoyo
Usuario - idioma definido	PC437/ Katakana / PC850 / PC860/PC863/ PC865/ Europa Occidental/ Griego/ Hebreo / Europa del Este / Irán/ WPC1252/ PC866/PC852/PC858/ Irán/Iletón/Árabe/PT151, 1251/ PC737/ WPC/ 1257/ Tailandés/Vietnam/ PC864/ PC1001/ (Iletón) / (PC1001) / PT151, 1251 / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Tailandés)
Medios de comunicación	
Tipo de papel	rollo de papel termico
Ancho del papel	48 mm/ 52 mm/ 56 mm/ 64 mm/ 68 mm/ 76 mm/ 80 mm (opcional)
Grosor del papel	0,06-0,08 mm
Diámetro del rollo de papel	80 mm máx.
Separador de papel	Apoyo
Físico	
Dimensión	180*142*136mm
Peso	1,65 kilos
Caja del paquete	228*215*165mm
Ambiente	
Temperatura y humedad de trabajo	0 a 45 grados centígrados, 10% - 80% Sin condensación
Temperatura y humedad de almacenamiento	-20 a 60 grados centígrados, 10% - 90% Sin condensación

General	
Model	OCP-80S
Nombre	Impresora térmica de escritorio de 80 mm con cortador automático
Color	Negro
Interfaz	USB/USB LAN/USBBT/ USBWiFi/URLWIFI/URLBT
Fuente de alimentación	Entrada: CA 100 V-240 V, 50-60 Hz, Salida: CC 24 V/2,5 A.
Cajón de dinero	CC 24 V/1 A.
Vida útil del cabezal de la impresora	150KM
Cortador	cortador automático
Sensores	Falta papel, tapa abierta, atasco en el cortador, Atasco de papel y marca negra. detección (opcional)
Accesorios	Cable de datos, adaptador de corriente, cable de alimentación, rodillo de papel, CD, manual, Separador de papel (opcional)
SO compatible	Compatible con iOS/Android/Windows/Linux
Estándares de seguridad	CE, FCC, RoHS, etc.
Capacidad de impresión	
Método de impresión	Línea térmica directa
Resolución	203 ppp
Velocidad de impresión	200 mm/s (U/UR) 260 mm/s (UL/UBT/UWIFI) 300 mm/s (URL/URLBT/URL WIFI)
Ancho de impresión	72mm
Impresión de gráficos	Admite descarga e impresión de mapas de bits (cada tamaño de mapa de bits máx. 20K)
Comando de impresión	Compatible con ESC/ POS
Código de barras y carácter	
Código de barras	Código de barras 1D: UPC-A/ UPC-E/ ENERO13 (EAN13)/ ENE8 (EAN8) / CODIGO39/ ITF/ CODABAR/ CÓDIGO93/ CÓDIGO128 Código de barras 2D: CÓDIGO QR (Solución USB o UR única sin función de código QR)
Tamaño de carácter	Carácter ANK, fuente A: 12* 24 puntos, 1,5 (ancho) *3,0 (alto) mm Fuente B: 9*17 puntos, 1,1 (ancho) * 2,1 (alto) mm Simplificado/tradicional: 24* 24 puntos, 3,0 (ancho) *3,0 (alto) mm
Japonés / Corea	apoyo
Usuario - idioma definido	PC437/ Katakana / PC850 / PC860/ PC863/ PC865/ Europa Occidental/ Griego/ Hebreo / Europa del Este / Irán/ WPC1252/ PC866/ PC852/ PC858/ Irán/Iletón/ Árabe/ PT151, 1251/ PC737/ WPC/ 1257/ Tailandés/Vietnam/ PC864/ PC1001/ (Iletón) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Tailandés)
Medios de comunicación	
Tipo de papel	rollo de papel termico
Ancho del papel	48 mm/ 52 mm/ 56 mm/ 64 mm/ 68 mm/ 76 mm/ 80 mm (opcional)
Grosor del papel	0,06-0,08 mm
Diámetro del rollo de papel	80 mm máx.
Separador de papel	apoyo
Físico	
Dimensión	180*142*136mm

Peso	1,65 kilos
Caja del paquete	228*215*165mm
Ambiente	
Temperatura y humedad de trabajo	0 a 45 grados centígrados, 10% ~ 80% Sin condensación
Temperatura y humedad de almacenamiento	-20 a 60 grados centígrados, 10% ~ 90% Sin condensación

80MM Thermal Printer with Auto Cutter

OCP-80S



Windows

LINUX



Android

IOS



Direct Thermal Printing

Without the printing ink and ribbon etc traditional consumables,
Low material cost. 48 or 80mm adjustable paper separator for option



Thermal Receipt Paper
Paper Width: 80mm
Roll Dia: Max. Ø 80mm



Easy Paper Loading

One button operation, abandon the traditional paper loading structure, and directly put the paper in, easy to operate




High-performance Print Head

Regularly use a cloth soaked in alcohol to domaintenance to extend the lifespan of printing head life

Print Speed: 200-300mm/s

Printing Head Life: 150KM

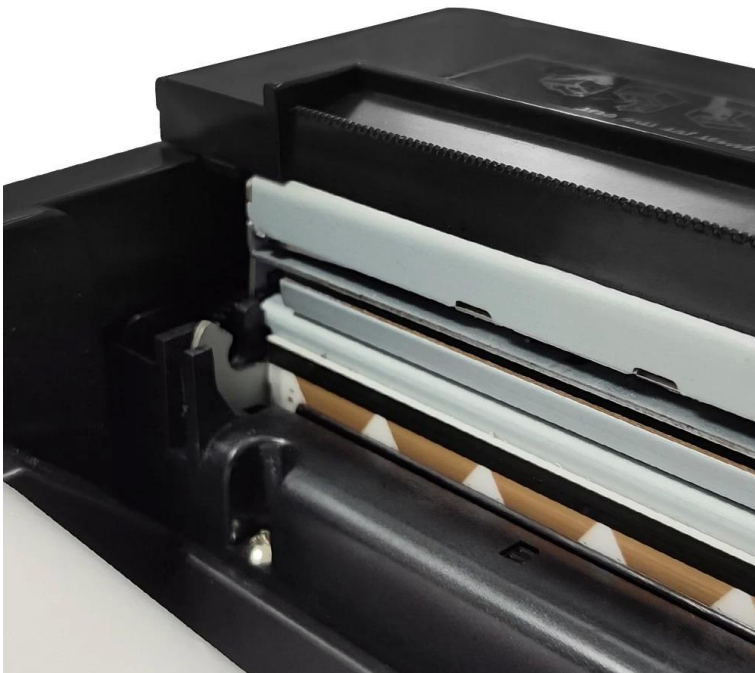

Supports multi 1D barcode and QR code printing

Support printer status monitoring function. Compatible with black mark paper and normal thermal paper, and has paper out, cover open, cutter jam, paper jam and black mark detection sensor.



Desktop + Wall Mounted

Support printer status monitoring and printing queuing ticket function



OEM/ODM


FAMOUS PARTNER BRANDS



[Click here](#)




Customized Your LOGO

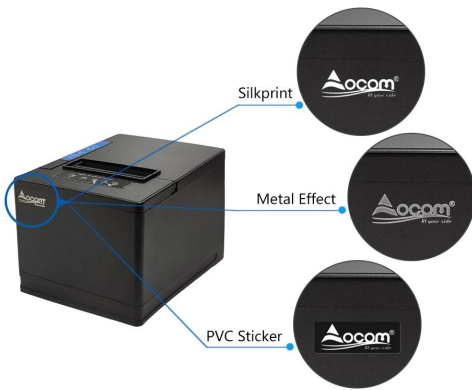

Customized Your Packaging



Support Customer's Idea To Do The Design



Customization Process


Appearance Design

Structural Design

3D Proofing



APPLICATION

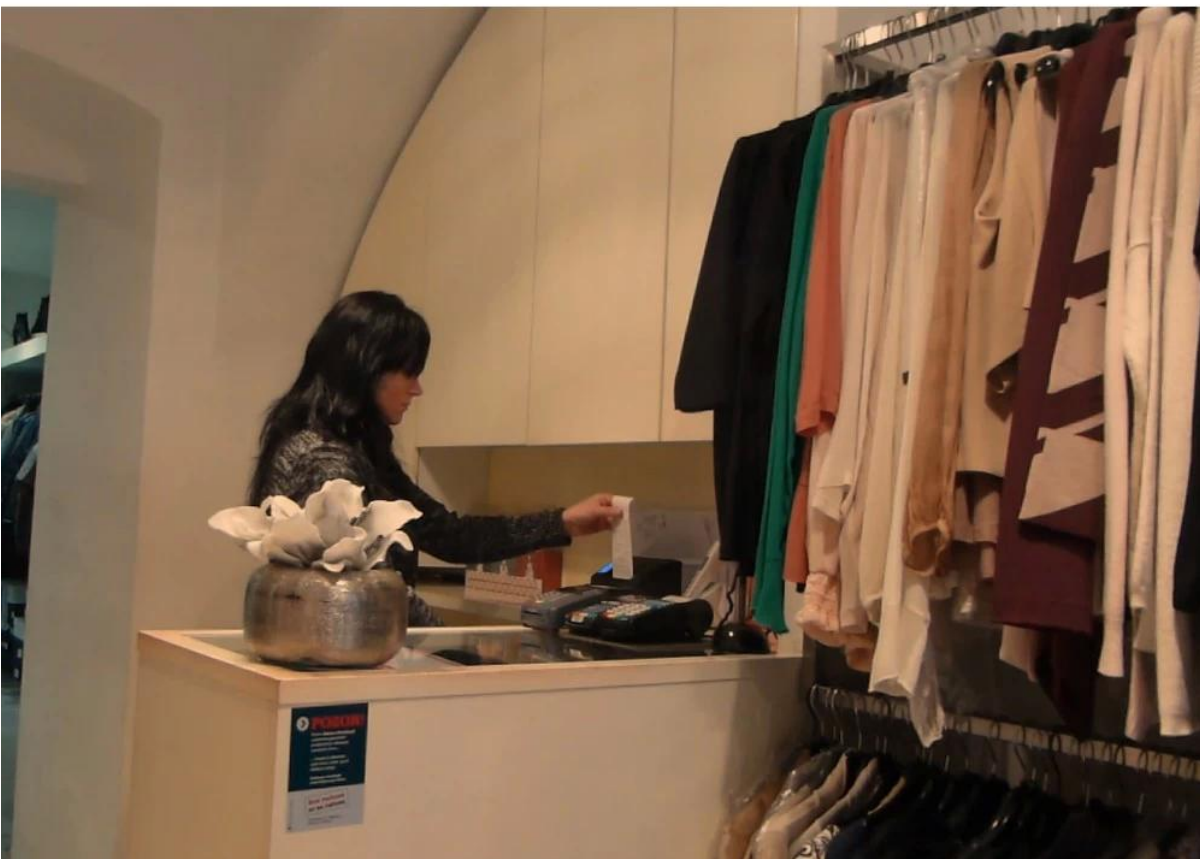

“

15+ YEARS

OEM/ODM EXPERIENCES

4000+

CUSTOMERS OVER 165 COUNTRIES

澳凱碼科技有限公司
OCC TECHNOLOGIES LIMITED

15,000,000+

UNITS OF ACCUMULATED SALES

CERTIFICATES

BY ISO/CE/FCC/ROHS/BIS...

”

CERTIFICATE



Documentos importantes:

[Impresora térmica de recibos de 80 mm CD_FILES](#)