

Impresora térmica de recibos de 80 mm de alta rentabilidad con cortador automático

(MINNESOTA:OCP-80T)

Características:



Admite 8 tipos de combinaciones de interfaz abundantes;

Admite la impresión de múltiples códigos de barras 1D y códigos QR;

Admite la función de monitoreo del estado de la impresora;

Puerto Ethernet de 100 M, transmisión de datos de ultra alta velocidad;

Almacenamiento de logotipo NV de 256 KB y memoria buffer grande de 256 kb;

Compatible con O.POS/JPOS conductor;

Cabezal de impresora de larga duración de 100 kilómetros.

Parámetros técnicos:

Método de impresión	Térmica directa
Dominio	ESC/POS
Resolución	576 puntos/línea o 512 puntos/línea

Ancho de impresión	Máximo = 72 mm
Tipo de papel	Papel de recibo térmico
Interfaz	USB/UL/UBT/UWIFI
Velocidad de impresión	200 mm/s (U) 260 mm/s (UL)
Ancho del papel	80mm
Grosor del papel	0,06~0,08 mm
Diámetro del rollo	Máx. 83 mm de diámetro
corte de papel	Corte manual y corte automático
Búfer de entrada	256kbytes
Flash NV	256kbytes
Tamaño de fuente	Fuente A: 12*24 (estándar), Fuente B: 9*17
Chino	GB18030, BIG5 24x24 puntos
Japonés/Corea	Apoyo
Idioma definido por el usuario	PC347 (Europa estándar), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (canadiense-francés), PC865 (nórdico), Europa occidental, griego, hebreo, Europa del este, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico n.º 2), PC852(Latín2), PC858, IránII, letón, árabe, PT151(1251), etc.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	Código QR
Vida del cabezal de impresión	100 KM
Vida del cortador	1 millón
Separador de papel	Opcional
Sensores	Falta de papel, tapa abierta, atasco de cortador, atasco de papel y detección de marcas negras (opcional)
Aporte	CA 100V-240V 50/60HZ
Producción	CC 24 V/2,5 A.
Condiciones de trabajo	0°C~45°C, 10%~80% de humedad relativa
Condición de almacenamiento	-10°C-60°C, 10%~90% HR
Accesorios	Cable de datos, adaptador de corriente, código de alimentación, rodillo de papel, CD, manual (estándar) Separador de papel (opcional)
Dimensiones	180(Profundidad)x142(Ancho)x136(Alto)mm
Peso neto	1,14 kilos
Peso bruto	1,8 kilos
Conductor	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, IOS

80MM Thermal Printer with Auto Cutter

OCPP-80T



Windows

LINUX



Android

IOS



Direct Thermal Printing


Without the printing ink and ribbon etc traditional consumables,
Low material cost



Thermal Receipt Paper
Paper Width: 80mm
Roll Dia: Max. Ø 83mm

Easy Paper Loading

One button operation, abandon the traditional paper loading structure, and directly put the paper in, easy to operate



- Toothwave for tearing paper
- Open cover button
- Power indicator
- Error indicator
- Paper indicator
- Paper feed button



- AC port
- Power button
- RJ11 port
- USB port
- LAN port

Packaging accessories

SMART PRINTING



Beautiful packaging, original accessories



- 01 Machine
- 02 Thermal Paper
- 03 Paper Roller
- 04 Power Cable
- 05 USB Cable
- 06 User Manual

OEM/ODM

FAMOUS PARTNER BRANDS



[Click here](#)


Customized Your LOGO



Customized Your Packaging



Support Customer's Idea To Do The Design

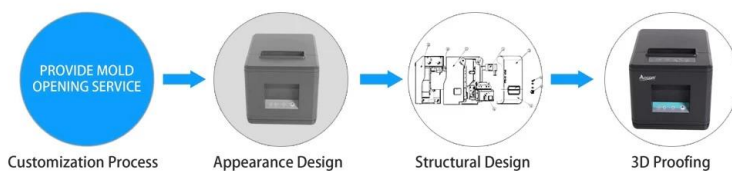

APPLICATION



Documentos importantes:

[Impresora térmica de recibos de 80 mm CD_FILES](#)