

Android portátil POS Terminal con Etiqueta Térmica e Impresora de Recibos

(MINNESOTA: POS-T2 Pro)

Características:



Ocho nucleos, SC9863, Cortex-A55, procesador de 1,6 GHz;

Impresora térmica de recibos y etiquetas de 58 mm de alta velocidad incorporada;

Estándar 3 GB de RAM 16 GB de ROM;

Altavoz incorporado de gran volumen;

Módulo NFC incorporado;

2 * ranura para tarjeta SIM;

Admite carga rápida USB tipo C;

Batería de cobalto puro extraíble de gran capacidad de 6400 mAh;

Opción de lector de códigos de barras 1D y 2D y huella digital;

Compatible con android 12.

Especificaciones técnicas:

| | |
|-------------------------------|--|
| Modelo | POS-T2Pro |
| Nombre | Pantalla táctil capacitiva de 5,99 pulgadas, apoyar la firma electrónica |
| Batería | 3,8 V/6400 mAh |
| Adaptador de corriente | Entrada: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A, salida: 5 V CC/2 A. |
| Interfaz del cargador | USB tipo C |
| Mostrar | |
| Pantalla principal | Pantalla táctil HD de 5,99 pulgadas |
| Resolución | 720*1440 IPS |
| Actuación | |
| UPC | Procesador octa-core, SC9863, Cortex-A55, 1,6 GHz |
| RAM | 3GB |
| Destello | Memoria flash de 16 GB |
| Comunicación | 2G/3G/4G |
| Sistema operativo | Android 12 |
| Botón | Botón de encendido, botón de escaneo, botón de volumen |
| Bluetooth | bluetooth 4.2 |
| WIFI | WIFI 802.11 bgn, compatible con 2,4G |
| Impresora | Impresora térmica de recibos y etiquetas de 58 mm |
| Rollo de papel | Ancho: 58 mm; Diámetro: ≤40 mm |
| Escáner | Decodificación de cámara de 5 megapíxeles, escáner 2D (opcional) |
| NFC | Soporta ISO/IEC 14443A&B, Mifare, tarjeta felica |
| Ranura SIM | Sim*2 (predeterminado) o Sim*1Sam*1 para la opción |
| Vocero | Altavoz de audio digital |
| Huella dactilar | Huella digital FBI/STQC (opcional) |
| GPS o AGPS | Soporte GPSAGPS |
| DM | Apoyo |
| Accesorios periféricos | paquete |
| Accesorios | USB tipo C*1 |
| | Adaptador de carga*1 |
| | manual de usuario*1 |
| Ambiente | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 40 grados centígrados |
| Temperatura de almacenamiento | -10 a 60 grados centígrados |
| Humedad de trabajo | 10%~80% |
| Humedad de almacenamiento | 10%~90% |







82mm




57.5mm



197mm





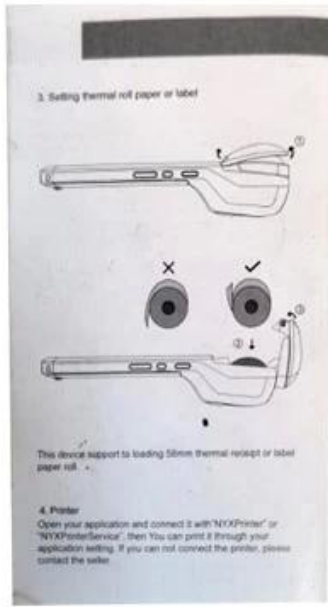

Documentos importantes:

[POS-T2 SDK](#)