

Écran tactile tout-en-un Windows de 15,6 pouces POS Machine avec imprimante Scanner MSR

(M/N : POS-L156)

OCOM POS-L156 imprimante thermique haute vitesse intégrée série pos à l'intérieur , design élégant, fonctionnel De manière stable et fiable, une interface IO riche rend de nombreuses connectivités disponibles , maintenir facilement et être mis à niveau de manière flexible par les clients. c'est le meilleur choix pour de nombreux sites d'application tels que les restaurants, les cafés, les magasins de détail, etc.

Caractéristiques:



Série Intel Celeron et processeur Intel Core I3 I5 en option ;

Pilote dur Msata SSD 64 Go, SSD 128 Go et 256 Go en option ;

Imprimante thermique haute vitesse 58 mm et 80 mm intégrée en option ;

Écran tactile capacitif projeté multipoint ;

Écran client latéral MSR et VFD220 en option monté sur le capot arrière ;

Écran à surface plate et résistante aux rayures.

spécification

Modèle	POS-L156
Nom	Terminal de point de vente à écran tactile tout-en-un de 15,6 pouces
Logement	Plastique et métal combinés
Couleur	Corps de machine bRéseau localc entier ou corps de machine noir entier
Afficher	
Écran principal	Moniteur à écran tactile de 15,6 pouces
Résolution	1366*768
Luminosité	250 cd/m2
Angle de vue	Horizon : 160 ; Verticale : 150
Écran tactile	Tactile capacitif GG projeté multipoint
Sous-affichage	Écran 15,6 pouces avec ou sans fonction tactile, résolution 1366*768 en option
Affichage client	2*20 VFD montés sur le capot arrière en option
Performance	
Carte mère	Processeur Intel Celeron J4125, 2,0 GHz ou Intel Core I3/I5 en option
Mémoire système	1 * emplacement SO-DIMM DDR4, prise en charge 2400 MHz, 4 Go (par défaut), 8 Go en option
Périphérique de stockage	SSD Msata 64 Go ou plus, jusqu'à 256 Go
l'audio	Puce audio Real Tek ALC662 intégrée
LAN	10/100 Mbs, puce réseau Realtek RTL8111F Emplacement Mini PCI-E intégré, prise en charge du module WIFI intégré
Système opérateur	Windows10/11
Connectivité	
Externe Port d'E/S J4125	Bouton d'alimentation * 1
	Prise 12 V CC * 1
	LAN : RJ-45*1, RJ11 pour tiroir-caisse
	USB*6
	VGA D-sub 15 broches * 1
	RS232*1
	Sortie ligne*1, entrée micro*1
Possibilités	

Imprimante thermique 80 mm	impression thermique directe
	Vitesse d'impression de 150 mm/s
	Largeur de papier 79,5-/ 0,5 mm et largeur imprimable 72 mm
	avec fonction de coupe automatique et durée de vie de la tête thermique 50 km
Imprimante thermique 58 mm	Impression thermique directe
	Vitesse d'impression de 85 mm/s
	Largeur de papier 57,5-/ 0,5 mm et largeur imprimable 48 mm
	Durée de vie de la tête thermique 50 km
MSR	MSR latéral en option
webcam	Caméra Web montée sur le dessus de l'écran en option
Scanner	Prise en charge de la numérisation de code 1D et 2D en option
Conférencier	Haut-parleurs 4ohm/5w à l'intérieur en option
Emballer	
Poids	Net : 6,5 Kg, Brut : 8,0 Kg pour 15,6 avec double écran 15,6 avec imprimante intégrée
Emballage avec mousse à l'intérieur	490*310*485mm
Accessoires	
Adaptateur secteur	200-240 V/50-60 Hz (par défaut), 110-240 V/50-60 Hz. Entrée d'alimentation CA, adaptateur de sortie DC12/5A pour sans imprimante et avec imprimante 58 mm 200-240 V/50-60 Hz (par défaut), 110-240 V/50-60 Hz. Adaptateur de sortie DC12V/8A uniquement pour imprimante W/80mm
Câble d'alimentation	Prise de câble d'alimentation compatible avec les États-Unis / l'UE / le Royaume-Uni, etc. et personnalisée disponible

Dual Screen POS Machine

Model: POS-L156



WINDOWS



LINUX



J1900, J4125 or
i3 / i5 for option



Memory
4G or 8G



Msata SSD
64GB or higher



Built in 58mm
or 80mm printer



Built in 1D&2D
barcode scanner



15.6 inch touch
screen monitor



HD Capacitive Screen

15.6-inch multi-point projected capacitive touch panel with 1366*768 resolution

Water proof


Oilproof

Dustproof Front Screen



Built-in Thermal Printer

Built-in 80mm thermal printer with auto-cutter or 58mm thermal printer without auto-cutter for optional

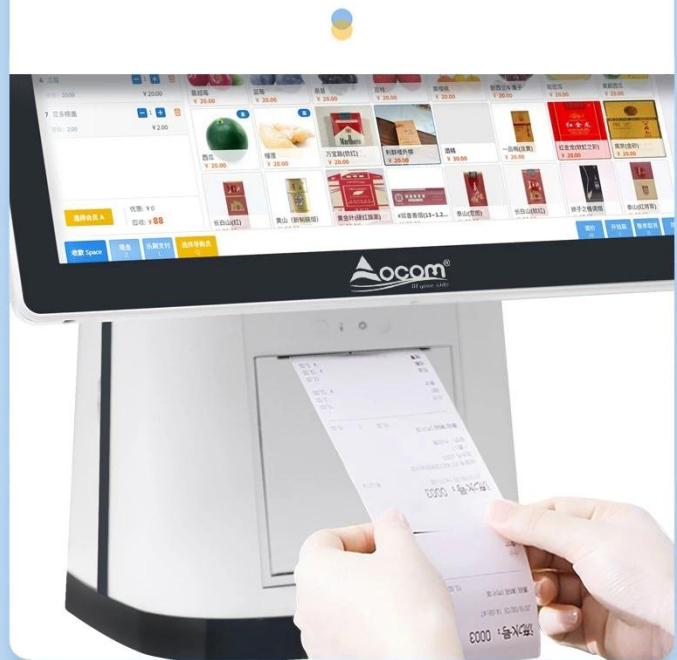

Built-in 1D&2D Scanner

Support 1D&2D code-scanning for option




Optional Side MSR

Magnetic stripe cards can be read



Product Interface

Windows interfaces J1900

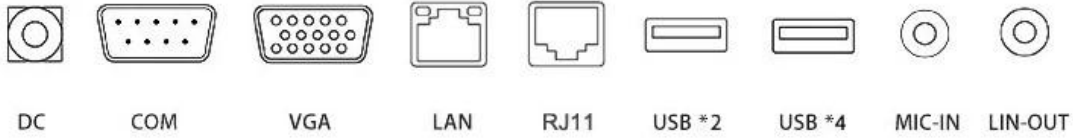

Screen Size



↙ ↘ 15.6 inch

or



↙ ↘ 15.6 inch

+

- 15.6 inch
- 11.6 inch
- 2*20 VFD

Product Details





Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

FACTORY STRENGTH

