

## 3 " USB δέκτης κορδέλα dot matrix με αυτόματο κόπτη (Μοντέλο: OCPP -763C)

### Χαρακτηριστικά:

Έγχρωμος εκτυπωτής απόδειξης μήκους 76MM dot matrix με αυτόματο κόπτη.

Συμβατό με το EPSON.

Με τη λειτουργία ανίχνευσης μαύρου σημείου.

Serial + διασύνδεση USB.

Υποστηρίξτε το συρτάρι με μετρητά.

Εύκολη λειτουργία και κομψή εμφάνιση.

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Μέθοδος εκτύπωσης	9 ακίδων σειριακό τετράγωνο πίνακα
Εκτύπωση γραμματοσειράς	ΦΩΝΗ A: 33 ή 35; FONT B: 40 ή 42
Χωρητικότητα στήλης	400dots
Μέγεθος χαρακτήρων	ANK, γραμματοσειρά A: 9 * 9dots, γραμματοσειρά B: 7 * 9dots απλοποιημένα κινέζικα, παραδοσιακά κινέζικα: 16 * 16 κουτιά
Σετ χαρακτήρα	Αγοραστής επιλογή
Χαρακτήρας ανά γραμμή	400dots
Ταχύτητα εκτύπωσης	4,5 γραμμές / δευτερόλεπτο
Λήψη buffer	Επιλέξιμο ως 45 byte ή 4k byte χρησιμοποιώντας διακόπτες Dip
Πλάτος χαρτιού	75,5 ± 0,5 mm
Δυνατότητα αντιγραφής	Ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα
Ταινία	ERC-39
MCBF (διάρκεια ζωής)	10.000.000 γραμμές
Οδηγός	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	32 bit
Περιβάλλον αποθήκευσης	Θερμοκρασία (-10 ~ 60 ° c) υγρασία (10 ~ 90%)
Περιβάλλον εργασίας	Θερμοκρασία (0 ~ 50 ° C) υγρασία (10 ~ 90%)
Διάσταση	230X146X145mm
Μεικτό βάρος	3.75KG

Αυτόματο κοπτικό	Ναί
Αισθητήρας τελικού χαρτιού	Ναί
Πάχος χαρτιού	0,06-0,08 mm
Ρολό χαρτιού	75,5 ± 0,5 mm * φ65 mm
Διεπαφή	Serial + USB
Εντολή	Συμβατό με το EPSON
Έλεγχος μετρητών συρταριού	DC 12-24V / 1A
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	DC24V / 2,5A

### Διαθέσιμο βύσμα τροφοδοσίας



### Λεπτομέρειες προϊόντος:



OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C






OCPP-763C







OCPP-763C

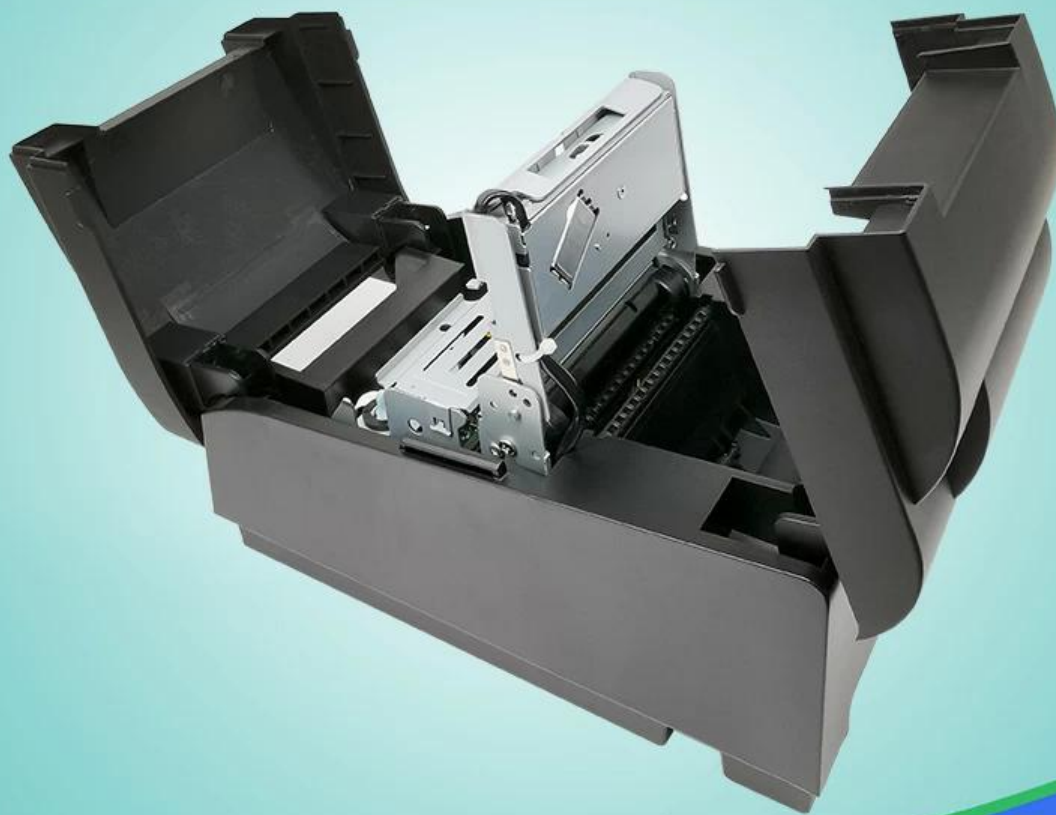



# OCP-763C





### Σχετικά έγγραφα:

[\\*Διεύθυνση IP Ρύθμιση χειροκίνητης](#)

[\\*Εγχειρίδιο οδηγιών](#)

[\\* Οδηγός για όλα τα παράθυρα σύστημα](#)

[\\*Οδηγός για το Linux](#)

[\\*Εργαλείο ρύθμισης παραμέτρων εκτυπωτή](#)

[\\*CD Αρχεία](#)

