

Εκτυπωτής ετικετών αυτοκόλλητων ετικετών θερμικής μεταφοράς 4 ίντσών για υπολογιστές

(M / N: OCBP -004A / B)

Χαρακτηριστικά

Επεξεργαστής RISC 32-Bit 200 Mhz με SDRAM 8 MB, Μνήμη Flash 4 MB

I Διπλός κινητήρας με σχεδίαση γραναζιών

I 127 Mm (5 ") ίντσες ανά δευτερόλεπτο Ταχύτητα εκτύπωσης

Τροφοδοσία κορδέλας 300 μέτρων (984 ') σε πυρήνα 25,4 Mm (1")

I Μηχανισμός εκτύπωσης για εφαρμογή περίπτερου

I Το TSPL-EZ [™] Firmware μιμείται την υποστήριξη γλωσσών TPLE και TPLZ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ	OCBP -004A	OCBP -004B
Ανάλυση	8 κουκκίδες / mm (203 DPI)	12 κουκκίδες / mm (300 DPI)
Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική μεταφορά & απευθείας θερμική	
Μέγιστη. ταχύτητα εκτύπωσης	127 mm (5 ") / δευτ	101,6 mm (4 ") / δευτ
Μέγιστη. πλάτος εκτύπωσης	108 mm (4,25 ")	104 mm (4,09 ")
Μέγιστη. μήκος εκτύπωσης	2794 mm (110 ")	1016 mm (40 ")
Τύπος πολυμέσων	Συνεχής, κομμένη, μαύρη ένδειξη, πτυσσόμενο ανεμιστήρα, με εγκοπή (εξωτερική πληγή)	
Πλάτος μέσων	20-112mm (0,78 "-4,4")	
Πάχος μέσων	0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil)	
Μήκος ετικέτας	10 ~ 2,794 mm (0,39 "~ 110")	10 ~ 1.016 mm (0.39 "~ 40")
Χωρητικότητα ρολού ετικετών	127 mm (5 ") OD (εξωτερική πληγή)	
Κορδέλα & κορδέλα πλάτος	300 μέτρα μήκος, μέγ. OD 67 mm, 1 "πυρήνας (με επικάλυψη με μελάνι έξω), 40 mm ~ 110 mm (1,6" ~ 4,3 ")	
Περίφραξη	Πλαστικό διπλό τοίχωμα	
Φυσική διάσταση	234 mm □W□ x194,8 mm □H□ x 302,5 mm □D□	
Βάρος	3,1 κιλά □6,83 λίβρες□	

Επεξεργαστής	32-bit RISC CPU
Μνήμη	4MB Flash Memory
	8MB SDRAM
	Αναγνώστης κάρτας SD για επέκταση μνήμης Flash, έως 4 GB
Διεπαφή	<ul style="list-style-type: none"> • USB2.0 • RS-232 (εργοστασιακή επιλογή) • Centronics (εργοστασιακή επιλογή) • Εσωτερικό Ethernet, 10/100 Mbps (εργοστασιακή επιλογή) • Bluetooth (εργοστασιακή επιλογή) • Εξωτερικό 802.11 b / g / n ασύρματο (εργοστασιακή επιλογή)
Εξουσία	Εξωτερική τροφοδοσία γενικής μεταγωγής
	Είσοδος: AC 100-240V, 1A, 50-60Hz
	Έξοδος: DC 24V, 2.5A, 60W
Διακόπτης λειτουργίας, κουμπί, LED	1 διακόπτης τροφοδοσίας, 1 κουμπί τροφοδοσίας & 1 LED (3 χρώματα: κόκκινο, μοβ & μπλε)
Αισθητήρες	Ανακλαστικός αισθητήρας μαύρου σημαδιού (ρυθμιζόμενη ρύθμιση pos)
	Ανοιχτός αισθητήρας κεφαλής
	Αισθητήρας κενού μετάδοσης
	Αισθητήρας άκρου κορδέλας
Ρολόι πραγματικού χρόνου	Πρότυπο
Εσωτερικές γραμματοσειρές	8 αλφαριθμητικές γραμματοσειρές bitmap
	Υποστήριξη γραμματοσειράς TTF.
Γραμμικός κώδικας	1D barcode □ Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN και UPC 2 (5) ψηφία πρόσθετο, MSI, PLESSEY, POS TNET, China POS T
	2D γραμμικός κώδικας: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code
Γραφικός	BIMAP, BMP, PCX (Μέγ. 256 χρώματα)
Περιστροφή γραμματοσειράς και γραμμωτού κώδικα	0 ° □ 90 ° □ 180 ° □ 270 °
Γλώσσα εκτυπωτή	TSPL (EPL □ ZPL □ DPL)
Κατάσταση περιβάλλοντος	Λειτουργία: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% χωρίς συμπύκνωση
	Αποθήκευση: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% χωρίς συμπύκνωση
Κανονισμός ασφάλειας	FCC □ CE □ CCC □ CB
Περιβαλλοντική ανησυχία	Συμμορφωθείτε με το RoHS
αξεσουάρ	Software Λογισμικό παραθύρων επισήμανσης CD δίσκος □ ② Οδηγός γρήγορης εκκίνησης □ ③ Καλώδιο USB □ cord Εξωτερικό καλώδιο τροφοδοσίας ⑤ terna Εξωτερική τροφοδοσία καθολικής εναλλαγής □ ind Άξονας ετικέτας, γλωττίδα στερέωσης x 2, 1,5 "πυρήνας προσαρμογέα x 2" ibΑνάκτινη ταινία x 2 "

Εργοστασιακές επιλογές	Εσωτερικό Ethernet, 10/100 Mbps, RS-232, Centronics παράλληλη διεπαφή
Επιλογές εμπόρου	Μονάδα ξεφλουδίσματος, κόφτης γκιλοτίνας (πλήρης ή μερική κοπή) Πάχος μέσου 0,06 ~ 0,19 mm, 500000 περικοπές · 0,20 ~ 0,25 mm, 200000 κοψίματα
Επιλογές χρήστη	Εξωτερική βάση ρολού, μέσο OD. 214 mm (8,4 ") με 25,4 mm (1") πυρήνα, Εξωτερική πλακέτα στήριξης, μονάδα Bluetooth (σειριακή διασύνδεση), 802.11 b / g / n ασύρματη μονάδα (σειριακή διασύνδεση), RFIDmodule.





OCBP-004






OCBP-004





OCBP-004

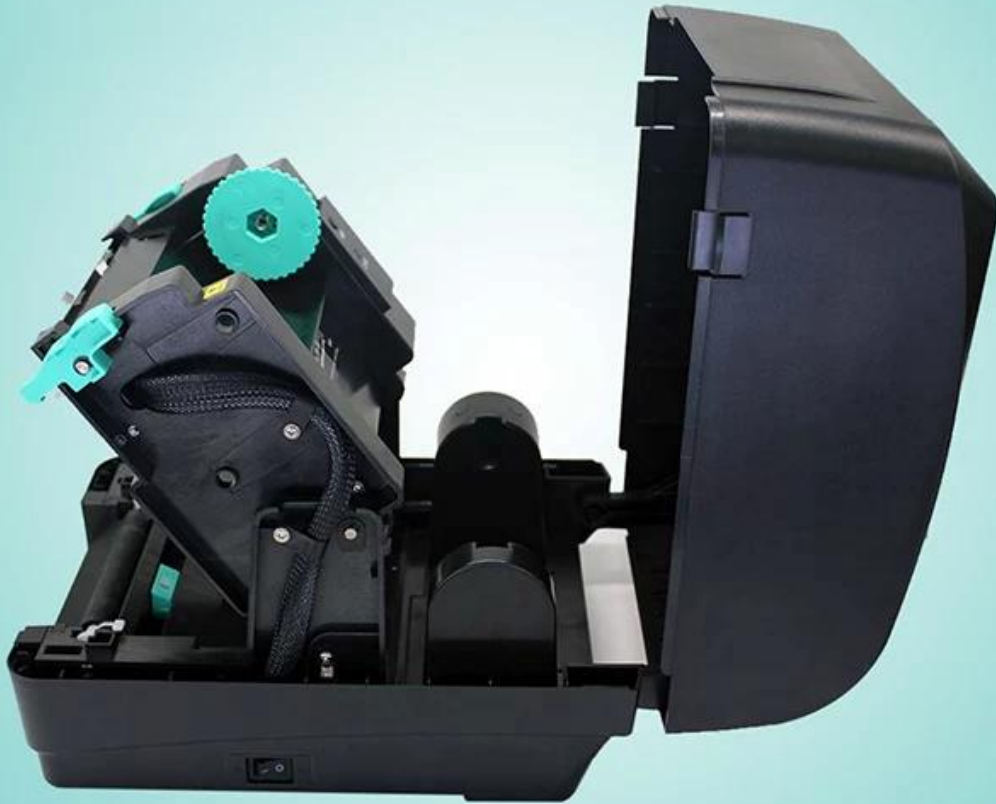



OCBP-004

