

Κάρτα IC Magnetic Stripe Card και RFID Combo Reader

(M / N: CR003IC)



1. Εισαγωγή

Το CR003IC είναι μια προγραμματιζόμενη μαγνητική κάρτα, κάρτα IC πολλαπλών λειτουργιών, ανάγνωση. Ο χρήστης μπορεί σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες, μέσω προγραμματισμού ή διαμόρφωσης μορφών δεδομένων και έξυπνης διεπαφής.

Χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία, το εμπόριο, τις τηλεπικοινωνίες, τη φορολογία, τις τραπεζικές, ασφαλιστικές, ιατρικές και κάθε είδους χρεώσεις, αποθήκευση, σύστημα διαχείρισης ερωτημάτων.

2. Χαρακτηριστικά

Βολικό: αυτο-έλεγχος εκκίνησης, χωρίς πρόσθετο τροφοδοτικό, plug and play.


Τύπος κάρτας: μπορεί να διαβάσει και να γράψει όλα τα είδη κάρτας μνήμης και υποστήριξη T = 0, T = 1 πρωτόκολλο κάρτα CPU.

Διεπαφή επικοινωνίας: μέσω επικοινωνίας USB και υπολογιστή, υποστηρίξτε την πλατφόρμα Android.

3. Τεχνική προδιαγραφή

Διαβιβάσεις	USB ή RS232
Θερμοκρασία	-20 ° ~ 60 ° C □ αποθήκευση□ 0 ° ~ 50 ° C □ λειτουργία□
Υγρασία	15% □ 85%

Διαστάσεις	116mm (L) × 36mm (Π) × 38,4mm (Υ)
Κάρτα IC	
Λειτουργική ζωή	> 200.000 φορές
Πάχος κάρτας	Περίπου 0,75 mm
Εισαγωγή τρέχουσας κάρτας IC	20mA
Λειτουργήστε την κάρτα IC	50mA
Λειτουργεί ρεύμα	25mA
Τύπος κάρτας	AT24C01A / 24C02 / 24C04 / 24C08 / 24C16 / AT24C64 □ SLE4432 / 4442 □ SLE4418 / 4428 □ ISSI 24C01A / 16, ISO7816- (1-4) (T = 1, T = 0)
Μαγνητική λωρίδα	
Τύπος κάρτας	ISO 7811, AMMVA, CADMV και άλλη μορφή
Ταχύτητα σάρωσης	3 ~ 60 ίντσες / δευτερόλεπτο
Λειτουργική ζωή	> 600.000
Παρακολούθηση position	Όλα τα 3- κομμάτια
Πάχος κάρτας	0,76 ~ 1,2 χιλιοστά
Λειτουργεί ρεύμα	7mA
RFID (προαιρετική λειτουργία)	
Τύπος κάρτας	13,56MHz ISO / IEC14443A / B
Λειτουργική ζωή	> 600.000
Αίσθηση απόστασης	1-4εκ

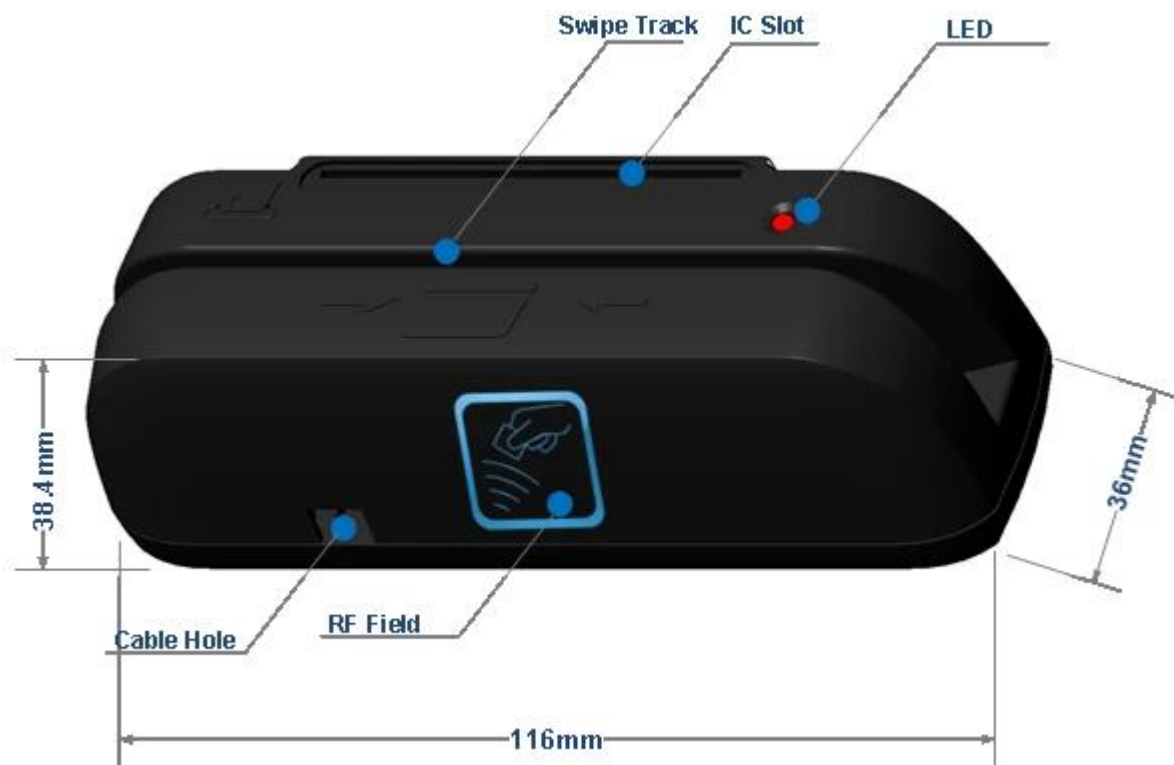



CR003IC





CR003IC





CR003IC





CR003IC





CR003IC





CR003IC





CR003IC





Σχετικά έγγραφα:

[Βοηθητικό πρόγραμμα CR003IC-MSR Config](#)

[Επίδειξη CR003IC-RFID](#)

[Βοηθητικό πρόγραμμα CR003IC-SCard Test](#)