

58mm ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή

(M / N: OCKP-5802)

Χαρακτηριστικά:

Ταχύτητα εκτύπωσης 90mm / S,

Χαρτοπετσέτα με διάμετρο 60 mm

Υποστήριξη σελίδων κώδικα γλώσσας πολλαπλών χωρών

Υποστηρίξτε τη γραφική εκτύπωση

Υποστήριξη αποθήκευσης και εκτύπωσης λογότυπων NV

Υποστήριξη πολλαπλών εκτυπώσεων γραμμωτού κώδικα

Προσδιορισμός:

| | |
|--------------------------|--|
| Μέθοδος εκτύπωσης | Άμεση θερμική |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 90 mm / s |
| Διάμετρος ρολού χαρτιού | Φ60mm |
| Χωρητικότητα στήλης | 384 κουκκίδες / γραμμή |
| Πάχος χαρτιού | 0,06 ~ 0,08 χιλιοστά |
| Χαρακτήρας | GB2312 και σελίδες κωδικών γλωσσών πολλαπλών χωρών |
| Μέγεθος χαρακτήρων | ANK, γραμματοσειρά A: 1,5 × 3,0 χιλιοστά (12 × 24 στιγμές) Γραμματοσειρά B: 1,1 × 2,1 χιλιοστά (9 × 17 τελείες) |
| Τύποι γραμμωτού κώδικα | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 |
| Buffer εισόδου | 32K bytes |
| NV Flash | 64K byte |
| Φορτιστής | DC 12V / 2.6A |
| Εξόδου μετρητή συρταριού | DC 12V / 1A |
| Βάρος | 0.163 KG |
| Διαστάσεις | 111,3 × 89 × 68 mm (D × W × H) |
| Εργασιακό περιβάλλον | Θερμοκρασία (0 ~ 45) υγρασία (10 ~ 80%) |
| Περιβάλλον αποθήκευσης | Εμπειρία (-10 ~ 60 °C) υγρασία (10 ~ 80%) |

| | |
|-------------------------------|------|
| Διάρκεια ζωής του εκτυπωτή | 50KM |
|-------------------------------|------|



OCKP-5802






OCKP-5802





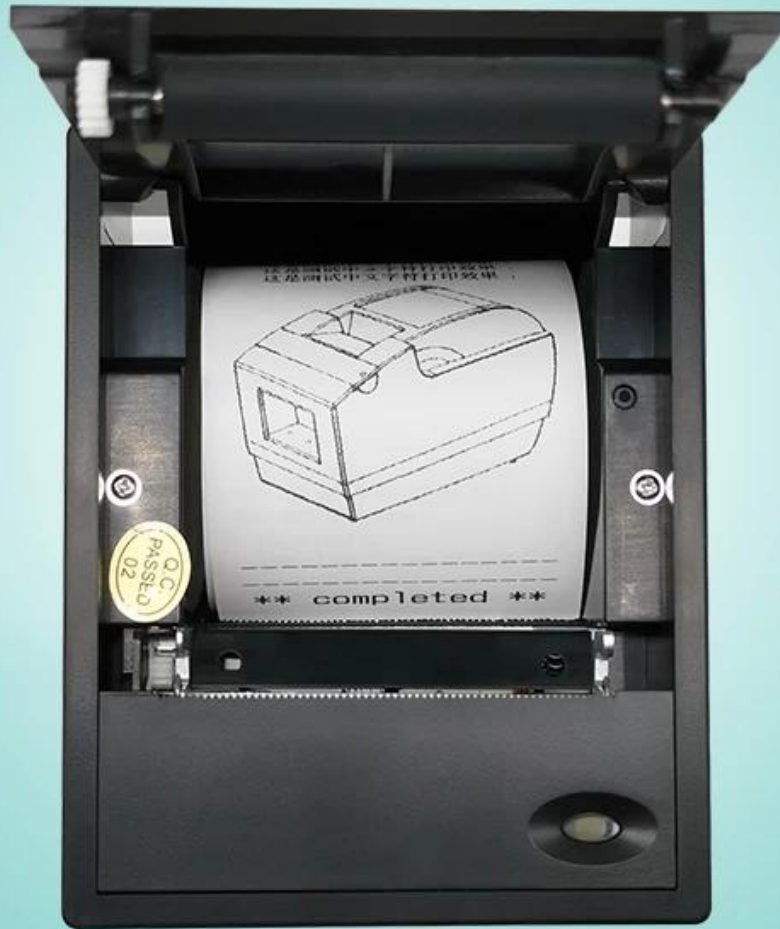



OCKP-5802





OCKP-5802



