

## Μονάδα εκτυπωτή θερμικής απόδειξης 80MM KIOSK

(M / N: OCKP-8003)



Χαρακτηριστικά:

Εκτύπωση υψηλής ταχύτητας 200 mm / s.

Serial + θύρα USB?

Υποστήριξη αυτόματης λειτουργίας κοπής.

Υποστήριξη συστήματος Linux και Windows.

Εκτύπωση εικόνας και χαρακτήρων με υψηλή ταχύτητα.

Υποστήριξη εκτύπωσης QR κώδικα.

Φύλλο δεδομένων:


|                        |  |
|------------------------|--|
| Μέθοδος εκτύπωσης      | Άμεση θερμική  |
| Ταχύτητα εκτύπωσης     | 200mm / s  |
| Πλάτος εκτύπωσης       | 72 mm  |
| Χωρητικότητα στήλης    | 576 κουκκίδες / γραμμή ή 512 κουκκίδες / γραμμή  |
| Διεπαφή                | Serial + USB   |
| Χαρακτήρας             | GB18030  |
| Μέγεθος χαρακτήρων     | ANK, γραμματοσειρά A: 1,5 × 3,0 χιλιοστά (12 × 24 στιγμές)<br>Γραμματοσειρά B: 1,1 × 2,1 χιλιοστά (9 × 17 τελείες) |
| Barcode                |  |
| Τύποι γραμμωτού κώδικα | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF /<br>CODABAR / CODE93 / CODE128 /                       |
| Ρυθμιστής              |  |
| Buffer εισόδου         | 2048K bytes  |
| NV Flash               | 64K byte   |
| Εξουσία                |  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Φορτιστής                   | DC 12V / 2.6A                                |
| Εξόδου μετρητή συρταριού    | DC 12V / 1A                                  |
| Φυσικά χαρακτηριστικά       |  |
| Βάρος                       | 1,8 KG                                       |
| Διαστάσεις                  | 202,7 x 158 x 140 mm (D x W x H)             |
| Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις  |  |
| Εργασιακό περιβάλλον        | Θερμοκρασία (-10 ~ 50 °C) υγρασία (10 ~ 80%) |
| Περιβάλλον αποθήκευσης      | Υγρασία (-20 ~ 65 °C) (10 ~ 80%)             |
| Αξιοπιστία                  |  |
| Διάρκεια ζωής του εκτυπωτή  | 100KM  |
| Λειτουργία αυτόματου κοπήρα | Εκατομμύρια περικοπές                        |






OCKP-8003

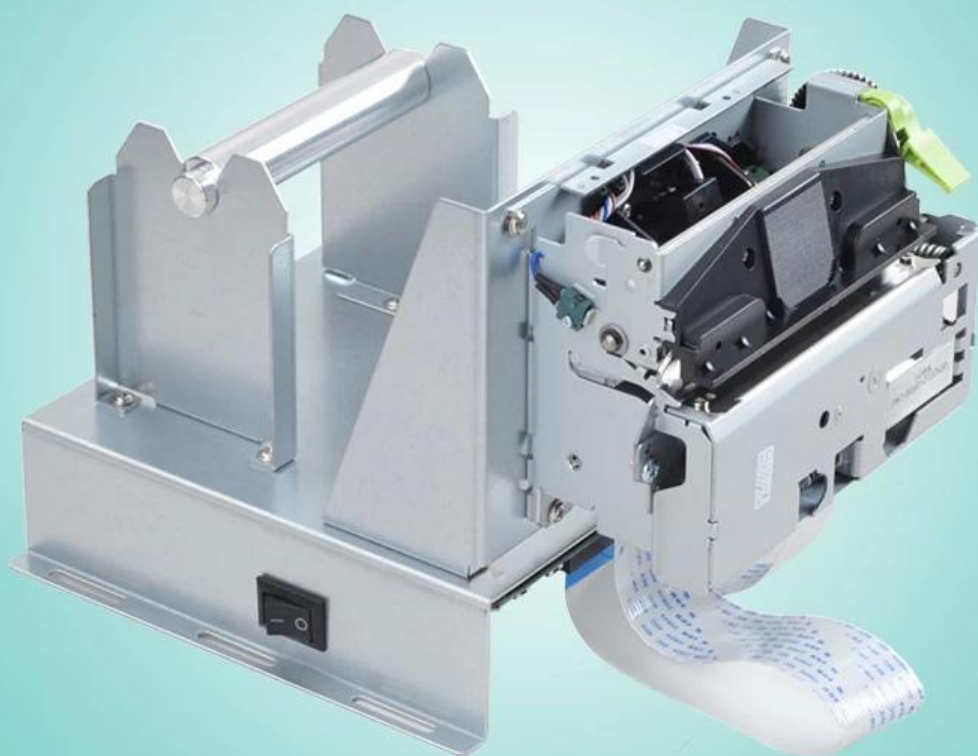




OCKP-8003

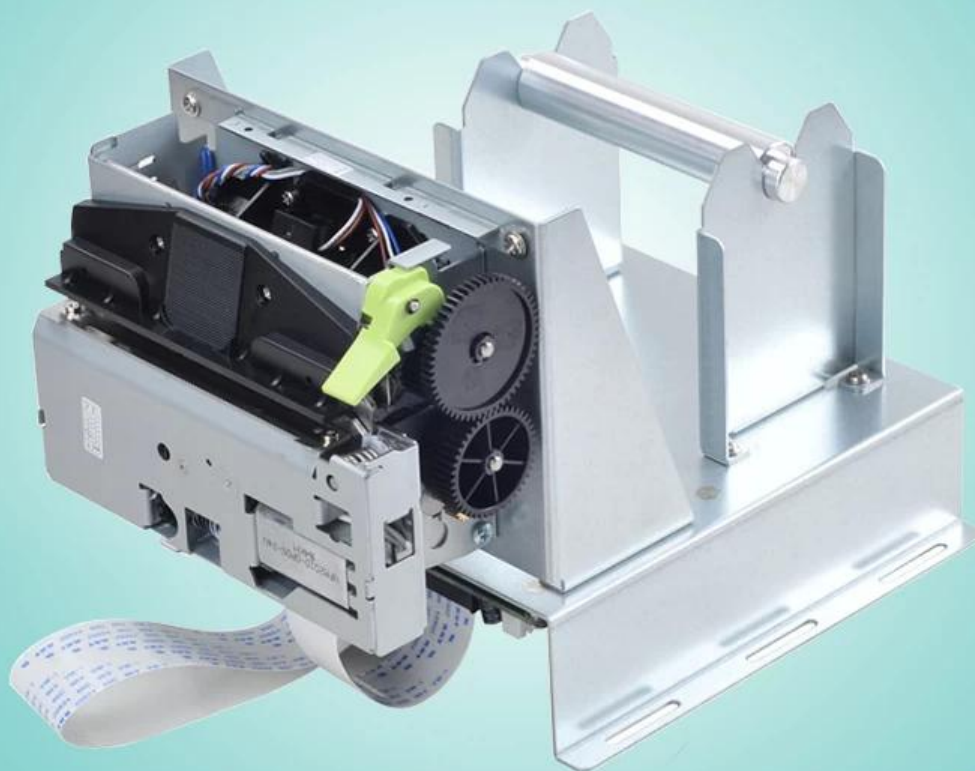




OCKP-8003

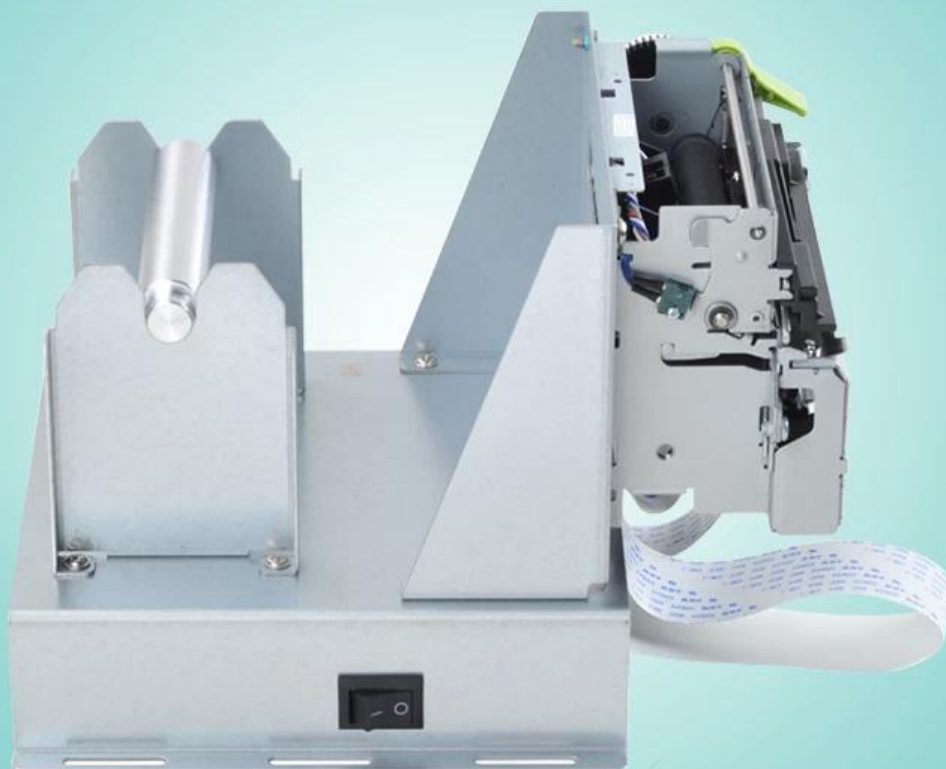



OCKP-8003

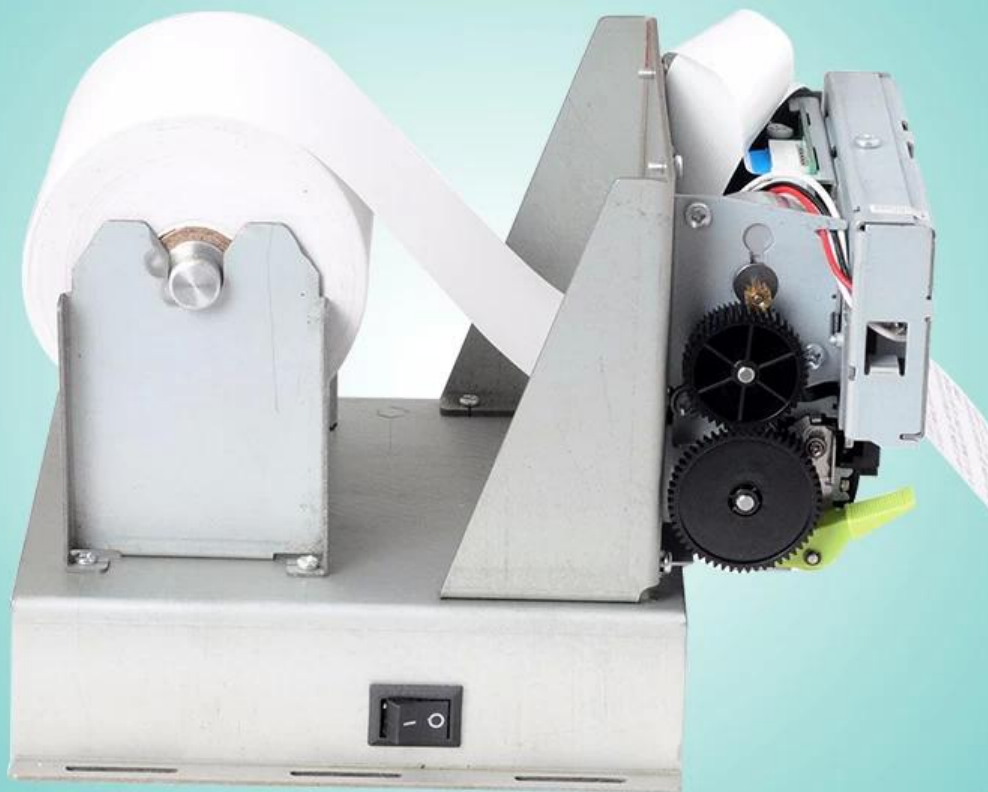



# OCKP-8003

