

10.1 Inch Android 7.1 Touch Screen POS Terminal με εκτυπωτή 80 mm,

Επιλογές μπαταρίας LCD Display MSR RFID 2D Scanner

(M / N: POS -M101-A)

Η έκδοση των Windows για προαιρετικό, Καλώς ήλθατε να μας ρωτήσετε περισσότερες λεπτομέρειες!

Χαρακτηριστικά:

Android 7.1 λειτουργία Σύστημα;

RK3288 Τετραπύρηνος επεξεργαστής 1.8GHz.

2G RAM και 8G eMMC ή υψηλότερο για προαιρετικό.

10.1 IPS υψηλής ευκρίνειας ίντσας οθόνη;

Τυπική ανάλυση 1280 * 800.

Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής 80 mm.

Οθόνη LCD, MSR, RFID, 2D Barcode Scanner, Μπαταρία για επιλογές.

Περιοχή εφαρμογής:

Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, αρτοποιείο και κέικ.

Λιανοπωλητής: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κουρείο υψηλής ποιότητας

Ψυχαγωγία: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχείο.

Εμπορικός: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για χώρο στάθμευσης, πανδοχείο, αεροπορικές γραμμές, μετρό, σταθμούς και προβλήτα.

Προσδιορισμός:

| | |
|------------------------------|---|
| Επεξεργαστής | RK3288 Τετραπύρηνος 1.8GHz |
| Λειτουργικό σύστημα | Android 7.1 |
| Μνήμη | 2G RAM + 8G ROM μπορεί να έχει έως 4G RAM και 16/32 GB eMMC |
| SD | Micro SD (Έως TF 32 GB) |
| Απεικόνιση | 10.1 Οθόνη IPS υψηλής ευκρίνειας |
| Ανάλυση | 1280 * 800 |
| Οθόνη αφής | Χωρητική οθόνη αφής δέκα σημείων |
| Εκτυπωτής | 80mm θερμικός εκτυπωτής χωρίς αυτόματο κόφτη |
| Αναγνώστης μαγνητικών καρτών | ISO7811 1/2/3 κομμάτια (προαιρετικά) |
| Αναγνώστης καρτών RFID | ISO14443TypeA, (Προαιρετικό) |
| Σάρωση γραμμοκώδικα | Αποκωδικοποίηση γραμμικού κώδικα 1D / 2D (Προαιρετικό) |

| | |
|---------------------|--|
| Οθόνη πώλου | Οθόνη LCD (Προαιρετικό) |
| Bluetooth | BT4.0 |
| Wi-Fi | 802.11b / g / n |
| Επικοινωνία 4G | Προαιρετικός |
| USB | 4 * USB |
| RJ11 | 1 * RJ11 |
| LAN | 1 * θύρα RJ45, 100/1000 ΑΥΤΟ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ |
| RS232 | 1 * θύρα RS232 DB9 και 1 * θύρα RS232 RJ45 |
| Εξουσία | DC12V, 5A |
| Μπαταρία | 6000mAh (Προαιρετικό, Τυπικό προϊόν δεν περιέχει μπαταρία) |
| Περιβάλλον εργασίας | Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 50 °C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 °C ~ 60 °C Σχετική υγρασία: 10% □ 90% |





POS-M101





POS-M101





POS-M101





POS-M101





POS-M101






POS-M101



POS-M101-A Android Interfaces

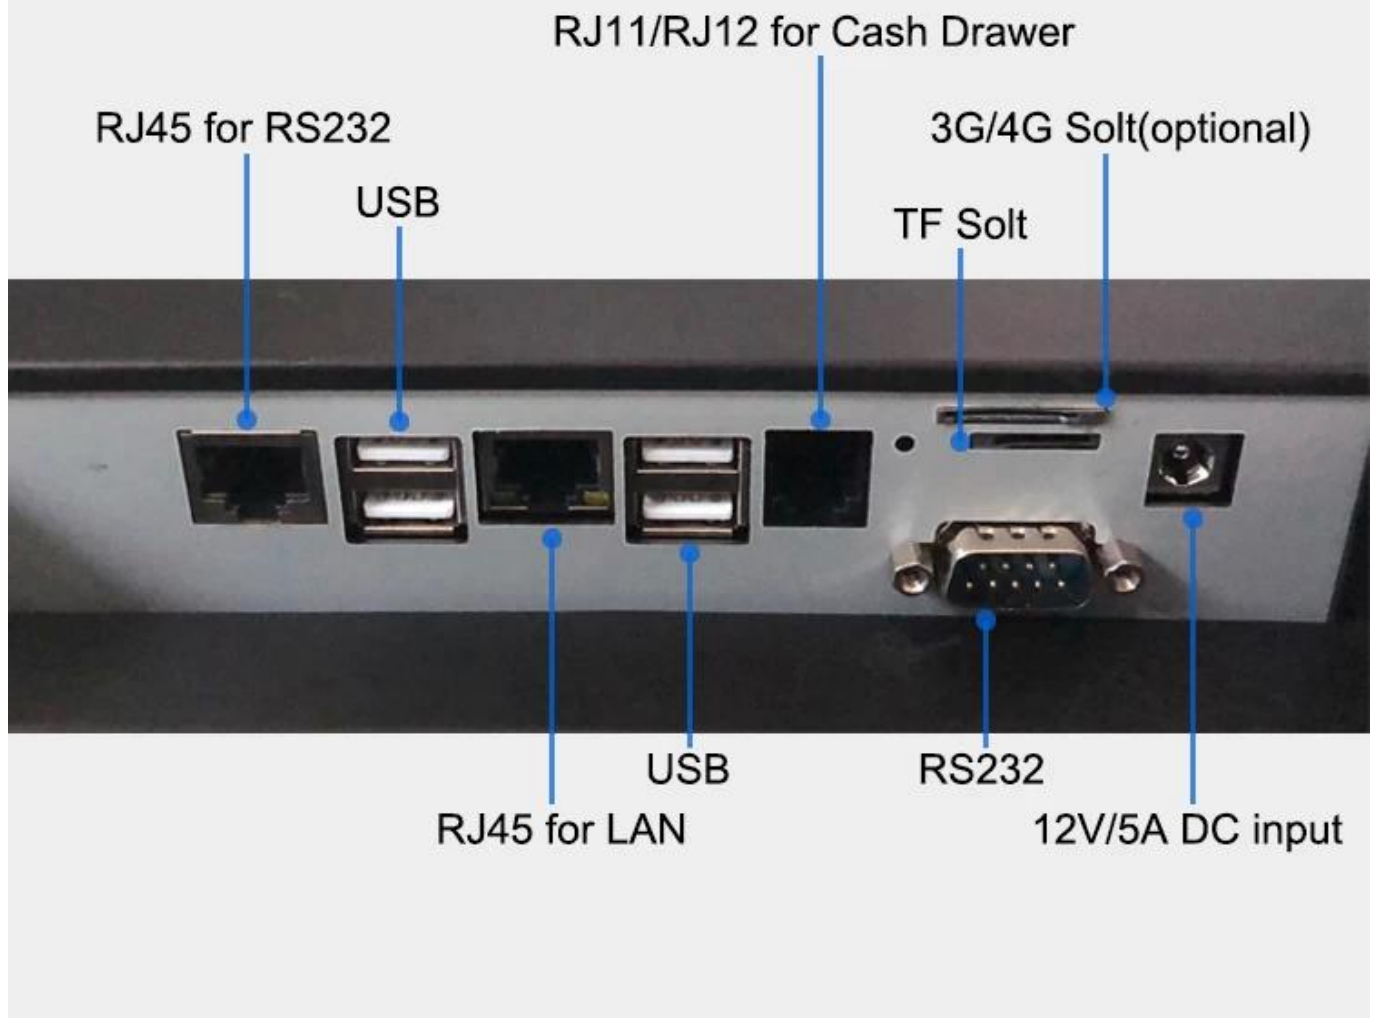

Σχετικά έγγραφα:

[POS -M101-A Προδιαγραφή](#)

[Φυλλάδιο POS -M101](#)