

# Κλίμακα εκτύπωσης γραμμωτού κώδικα

(Αριθμός Μοντέλου.: TM-AA-5D)

## Χαρακτηριστικό:

- η Μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 16 μορφές ετικέτας, κάθε PLU μπορεί να παραθέσει διαφορετική μορφή ετικέτας στη βιβλιοθήκη 16 μορφών.
- η Η μορφή της ετικέτας μπορεί να σχεδιαστεί ελεύθερα.
- η Είναι δυνατή η εκτύπωση ετικετών και η συνεχής εκτύπωση χαρτιού.
- η Ισχυρό λογισμικό διαχείρισης, γρήγορη φόρτωση ή λήψη.
- η Υποστήριξη διάφορων μορφών αντιγράφων ασφαλείας, μεταφοράς αρχείων κειμένων καθιστώντας το pos δυνατό να λειτουργήσει με άλλες κλίμακες ή λογισμικό.
- η Η φιλική διεπαφή του λογισμικού διαχείρισης οδηγεί σε λογική και εύλογη λειτουργία.
- η Χειροκίνητη και αυτόματη εκτύπωση των εντύπων απογραφής και αναφορών.
- η Όλες οι λειτουργίες μπορούν να ρυθμιστούν είτε από υπολογιστή είτε από την κλίμακα.

## Προσδιορισμός:

Χωρητικότητα αποθήκευσης:	Μέγιστη. 4000 PLU			
Διάφορες ιδιότητες του PLU:	Μέγιστες 3 γραμμές του ονόματος του προϊόντος, max 3 γραμμές διαφημιστικών πληροφοριών, κωδικός POS, τιμή μονάδας, μέγιστη 4 περίοδο έκπτωσης και προεξοφλητικό επιτόκιο κ.λπ.			
Αριθμός πλήκτρων συντόμευσης:	71			
Διαφύλαξη διαφημιστικών πληροφοριών:	μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 22 στοιχεία διαφήμισης			
Ελεύθερο κείμενο:	μπορεί να αποθηκεύσει 32 κομμάτια ελεύθερου κειμένου			
Ανάλυση:	3000			
Θερμοκρασία:	αποθήκευση -10 ~ + 55 ° C. που λειτουργεί 0 ~ + 40 ° C			
Υγρασία:	≤85% RH			
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:	AC 220 V, 50 Hz			
Λειτουργία προβολής:	έντονο κόκκινο LED			
Ψηφία:	βάρος 5 ψηφία, τιμή μονάδας 5 ψηφία, συνολικές τιμές 7 ψηφία			
Πλάτος εκτύπωσης:	30mm-60mm			
Ταχύτητα εκτύπωσης:	75mm / s			
Λιμάνι:	RS232 (στάνταρ), Ethernet (προαιρετικό), συρτάρι μετρητών (επιλογή)			
Διάσταση	381 * 428 * 500 mm			
<b>Παράμετροι</b>				
Μέγιστη ζύγιση	3kg	6 κιλά	15kg	30kg
Διαστήματα κλίμακας	1g	2g	5g	10g
Ακρίβεια	1/3000	1/3000	1/3000	1/3000
Ελάχιστη στάθμιση	20g	40g	100g	200g



# TM-AA-5D



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





# TM-AA-5D




[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





# TM-AA-5D

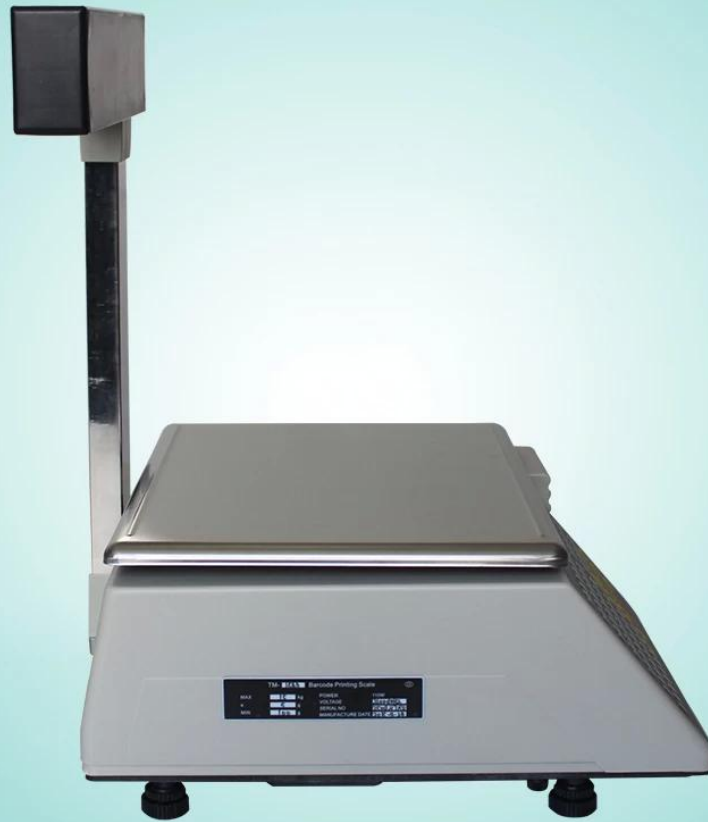

[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC

