

# Touchscreen tutto in uno per Windows da 15,6 pollici POS Macchina con stampante Scanner MSR

(M/N: POS-L156)

OCOM POS-L156 stampante termica ad alta velocità integrata serie pos all'interno , design elegante, funzionante in modo stabile e affidabile, la ricca interfaccia IO rende disponibili molte connettività , mantenere facilmente e aggiornare in modo flessibile da parte dei clienti. è la scelta migliore per molti luoghi di applicazione come ristoranti, caffetterie, negozi al dettaglio ecc...

## Caratteristiche:



Serie Intel Celeron e processore Intel Core I3 I5 come opzione;

Hard Driver Msata SSD da 64 GB, SSD da 128 GB e 256 GB come opzione;

Stampante termica ad alta velocità da 58 mm e 80 mm integrata come opzione;

Pannello touch capacitivo proiettato multipunto;

Schermo cliente MSR laterale e VFD220 opzionale montato sul coperchio posteriore;

Display con superficie antigraffio piatta e impermeabile.

## Specifica

Modello	POS-L156
Nome	Terminale pos Touch screen tutto in uno da 15,6 pollici
Alloggiamento	Plastica con metallo combinato
Colore	Corpo macchina interamente bianco o corpo macchina interamente nero
Display	
Schermo principale	Monitor touchscreen da 15,6 pollici
Risoluzione	1366*768
Luminosità	250cd/m2
Vista ad angolo	Orizzonte: 160; Verticale: 150
Touch screen	Tocco capacitivo GG proiettato multipunto
Display secondario	Display da 15,6 pollici con/o senza funzione touch, risoluzione 1366*768 opzionale
Esposizione del cliente	VFD 2*20 montato sul coperchio posteriore come opzione
Prestazione	
Scheda madre	CPU Intel Celeron J4125, 2,0 GHz o Intel Core I3/I5 come opzione
Memoria di sistema	1 slot DDR4 SO-DIMM, supporto 2400 MHZ, 4 GB (predefinito), 8 GB per opzione
Dispositivo di archiviazione	SSD Msata da 64 GB o superiore, fino a 256 GB
Audio	Chip audio Real Tek ALC662 integrato
LAN	10/100Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F slot Mini PCI-E integrato, supporta il modulo WIFI incorporato
Sistema operativo	Windows10/11
Connettività	
Esterno Porta I/O J4125	Pulsante di accensione*1
	12 V CC nel jack*1
	LAN: RJ-45*1, RJ11 per cassetto contanti
	USB*6
	VGA D-sub a 15 PIN *1
	RS232*1
	Uscita linea*1, ingresso MIC*1
Opzioni	

Stampante termica da 80 mm	stampa termica diretta
	Velocità di stampa 150mm/s
	Larghezza carta 79,5-/ 0,5 mm e larghezza stampabile 72 mm
	con funzione di taglierina automatica e durata della testina termica 50km
Stampante termica da 58 mm	Stampa termica diretta
	Velocità di stampa 85mm/s
	Larghezza carta 57,5-/ 0,5 mm e larghezza stampabile 48 mm
	Durata testina termica 50km
MSR	MSR laterale opzionale
web camera	Webcam montata sulla parte superiore del display come opzione
Scanner	Supporta la scansione del codice 1D e 2D come opzione
Altoparlante	Altoparlanti interni da 4ohm/5w come opzione
Pacchetto	
Peso	Netto: 6,5 Kg, Lordo: 8,0 Kg per 15.6 con doppio schermo da 15.6 con stampante integrata
Confezione con schiuma all'interno	490*310*485 mm
Accessori	
Adattatore di alimentazione	200-240 V/50-60 HZ (predefinito), 110-240 V/50-60 HZ Ingresso alimentazione CA, adattatore di uscita DC12/5A per stampante senza stampante e stampante con stampante da 58 mm 200-240 V/50-60 HZ (predefinito), 110-240 V/50-60 HZ Adattatore di uscita DC12V/8A solo per stampante W/80mm
Cavo di alimentazione	Spina del cavo di alimentazione compatibile con USA/UE/Regno Unito ecc. e disponibile su misura

# Dual Screen POS Machine

Model: POS-L156



WINDOWS



LINUX



J1900, J4125 or  
i3 / i5 for option



Memory  
4G or 8G



Msata SSD  
64GB or higher



Built in 58mm  
or 80mm printer



Built in 1D&2D  
barcode scanner



15.6 inch touch  
screen monitor



# HD Capacitive Screen

15.6-inch multi-point projected capacitive touch panel with 1366\*768 resolution

Water proof


Oilproof

Dustproof Front Screen



# Built-in Thermal Printer

Built-in 80mm thermal printer with auto-cutter or 58mm thermal printer without auto-cutter for optional

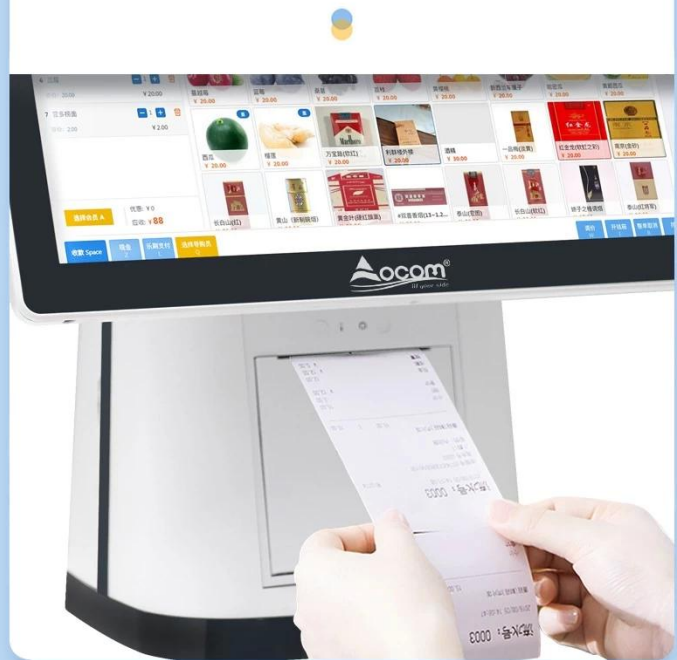

# Built-in 1D&2D Scanner

Support 1D&2D code-scanning for option



# Optional Side MSR


Magnetic stripe cards can be read





# Product Interface

## Windows interfaces J1900

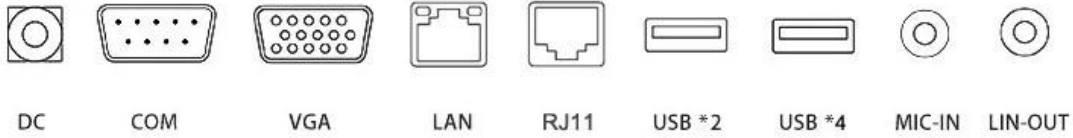

# Screen Size



↙ ↘ 15.6 inch

or



↙ ↘ 15.6 inch

+

15.6 inch  
11.6 inch  
2\*20 VFD

# Product Details





# Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket



# FACTORY STRENGTH

