11 .6 Io nch Tutto in uno Eroide/finestre POS terminale con stampante, scanner, Schermo and RFID

(M/N:POS-M1162-W/A)

OCOM M1162 POS macchina può essere installato Windows o il sistema operativo Android tra cui scegliere, la sua alta integrazione rende molte funzioni realizzate da una sola POS, questo Modellolo di dimensioni più piccole consente ai clienti di risparmiare molto spazio ed è conveniente.

Caratteristiche:


Serie Intel Celeron e CPU Intel I3 I5 o RK3568 come opzione; Hard Driver Msata SSD da 64 GB, SSD da 128 GB e 256 GB come opzione; Stampante termica ad alta velocità da 80 mm integrata; Pannello touch capacitivo proiettato multipunto; Display cliente VFD220 montato sul coperchio posteriore; Lettore di carte NFC, scanner di codici a barre opzionale; Display con superficie antigraffio piatta e impermeabile.

Specifica

Model	POS-M1162-W	POS-M1162-UN
Nome	11.6pollice tutto in uno Windows terminale pos Touch screen	11.6 pollice tutto in uno Android terminale pos touch screen
Alloggiamento	Plastica con metallo combinato	
Colore	Colore bianco e nero	
Display		
Dimensioni dello schermo principale	11.6 pollici IPS monitor touch-screen	11.6 pollici IPS monitor touch-screen
Risoluzione	1366*768,1920*1080 per opzione	1366*768,1920*1080 per opzione
Luminosità	300cd/m2	
Vista ad angolo	Orizzonte: 160; Verticale: 150	
Touch screen	Tocco capacitivo GG proiettato multipunto	
Schermo del vizio	Display LCD da 4,3 pollici, risoluzione 800*480 per opzione	
Esposizione del cliente	VFD 2*20 montato sul coperchio posteriore come opzione	
Prestazione		
Scheda madre	Intel Celeron Bay TrailJ4125 2,0 GHz, Intel Core I3/I5 per opzione	CPU ARM Cortex-A17 -RK 3568 quad-core da 2,0 GHz
Memoria di sistema	4 slot, 2133 Mhz 2 GB/4 GB 8 GB per opzione	A bordo 2GB DDR4
Dispositivo di archiviazione	SSD Msata da 64 GB o superiore, fino a 256 GB	eMMC da 8 GB, supporta la scheda TF da 32 GB espansa
Audio	Chip audio Real Tek ALC662 integrato	Chip audio Real Tek ALC5640 integrato
LAN	10/100Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F slot Mini PCI-E integrato, supporta il modulo WIFI incorporato	10M/100M RTL8201F, 10M/100M/1000M RTL8211E per opzione
Sistema operativo	Windows10/11	Androide 11

Connettività			
Porta I/O esterna	Pulsante di accensione*1		
	Jack ingresso 12 V CC*1		
	COM(RS232)*1		
	LAN: RJ-45*1		
	5		
	RJ11 per cassetto contanti *1		
	VGA (D-sub a 15 pin)*1	Slot per schede TF*1	
	Ingresso MIC*1 Uscita audio*1	N / A	
Opzioni			
Stampante termica da 80 mm	Stampa termica diretta, etichetta di supporto e ricevuta		
	200velocità di stampa mm/s		
	Larghezza carta 79,5-/ 0,5 mm e larghezza stampabile 72 mm		
	Con funzione taglierina Atuo e durata della testina termica 100 km		
altoparlante	Altoparlante da 8ohm/3W		
WIFI	IEEE 802.11a/b/g/n		
comunicazione	3G/4G		
Lettore di carte NFC	ISO14443TipoA		
scanner	Decodifica codici a barre 1D/2D		
telecamera	5.0MP/Messa a fuoco automatica, supporta 1D/2D		
Batteria	6000 mAh batteria di grande capacità		
Pacchetto			
Peso	Netto: 3.1Kg lordi: 3.8Kg		
Confezione con schiuma all'interno	180*370*380mm		
Cartone 2 in 1	370*365*392/12kg		
Ambiente			
Temperatura di esercizio	Da 0 a 40 gradi centigradi		
Temperatura di conservazione	Da -10 a 60 gradi centigradi		
Umidità di lavoro	10%~80% Senza condensa		
Umidità di stoccaggio	10%~90% Senza condensa		
Accessori			
Adattatore di alimentazione	Adattatore di uscita 7A		
Cavo di alimentazione	Spina del cavo di alimentazione compatibile con USA/UE/Regno Unito ecc. e disponibile su misura		
Driver del CD	Driver della scheda madre e driver touch all'interno		
Altro			
Conformità	FCC Classe A/Marchio CE/LVD/CCC		



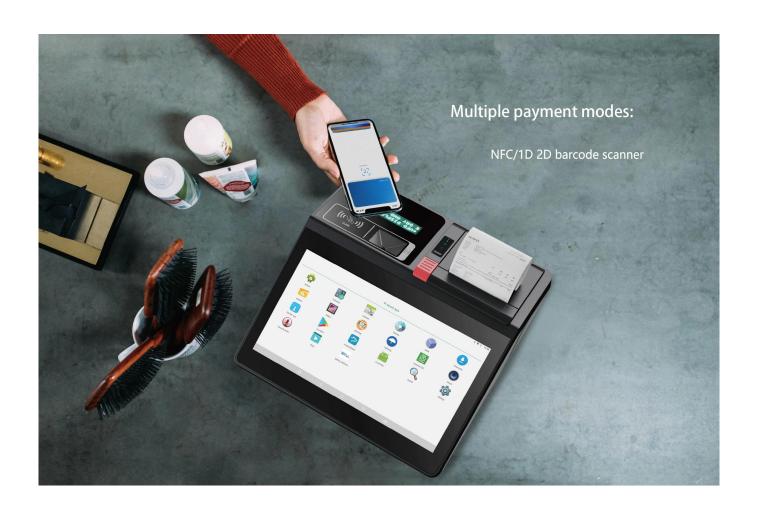



INDUSTRIAL APPLICATIONS





















- © ocominc2000
- www.ocominc.com

OCOM Technologies Limited

Address: 3A01, 4F, Block 2, Nanyou 4th Industrial Park, Nanshan Ave, Nanshan, Shenzhen 518054, China.





WeChat

Website