

Display LCD touch screen da 15 pollici (Modello n .: TM1504)

CARATTERISTICHE:

Alta risoluzione: supporto 1024 * 768
Robusta base verticale
Pannello LCD di grado A
Tocco di resistenza a 5 fili
Può touch screen capacitivo opzionale
Durata: 50 milioni di touch
Elegante bordatura piatta

SPECIFICA:


| | |
|------------------------------|---|
| Dimensioni dello schermo LCD | 15" |
| Proporzioni | 4: 3 |
| Risoluzione | 1024 × 768 |
| Pixel Pitch (mm) | 0,297 |
| Area attiva (mm) | 304.1 × 228.1 |
| Numero di colori | 16,2 milioni |
| Rapporto di contrasto | 700/1 |
| Luminosità | 500 cd / m ² |
| Angolo di visione | 150/135 |
| Tempo di risposta | 8ms |
| Dimensione esterna | 247 millimetri × 322 millimetri |
| Area di visualizzazione | 235 millimetri × 310 millimetri |
| Area attiva | 228 millimetri × 304 millimetri |
| Chiarezza ottica | 80% |
| temperatura di esercizio | -10C ~ 60C |
| Colpi di prova di resistenza | Oltre 10 milioni |
| Tensione di esercizio | DC 12V 3A |
| Resistenza | 200Ω ~ 900Ω |
| Linearità | 1,50% |
| Superficie del frontalino | Rivestimento anti-riflesso, rivestimento anti-riflesso |
| Spessore del film | 0,175 mm, 0,188 mm |
| Spessore del vetro | 0,7 mm, 1,1 mm, 1,8 mm |
| Pressione operativa | 20 ~ 150g |
| Temperatura di conservazione | -30 °C ~ 80 °C |
| Corrente di funzionamento | 5mA ~ 25mA |
| Umidità | & Lt; 95% |

Resistenza di isolamento

20 M Ω @ DC25V



TM1504

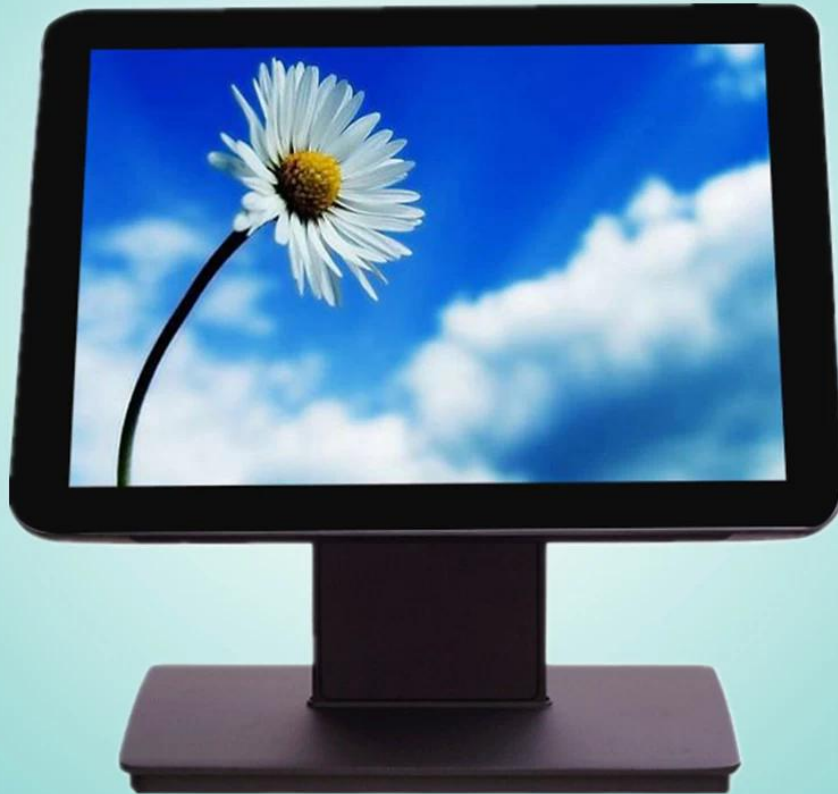

www.ocominc.com

