

3-inch directe thermische labelprinter

(Model:OCBP-013□)

Functies:

CPCL- en TSPL-programmeertaal;
Ondersteuning ESC/POS opdracht voor het afdrukken van bonnen;
160 mm/s hoge afdruksnelheid;
Bied gratis software voor het maken van labels aan;
Standaard externe papierhouder;
Geen papieren magazijnontwerp, geen lint;
Externe beugelpapierhouder, voor het afdrukken van twee verschillende soorten labels;
TPH speciaal ontworpen overjas, bestand tegen groot printvolume.

Specificatie

Algemeen	
Model	OCBP-013
Kleur	Wit
Interface	USB (Standaard), USB LAN, USB BT, USB LAN (Optioneel)
Levensduur printerkop	50 km
Voeding	Ingang: AC 100V-240V, 50-60Hz, Uitgang: DC 24V/2,5A
Innerlijke code	Ondersteuning van 11 soorten lettergrootte
Automatische papersnijder	Nee
Mechanisch geluid	minder dan 60 dB (A-gewogen RMS)
Compatibel besturingssysteem	Win9X/Win2000/Win2003/Win Vista/Win 7/Window XP /win 8/win8.1/Win 10/IOS/Android
Veiligheidsnormen	CE, FCC, Rohs, CCC enz.
Afdrukmogelijkheden	
Afdrukmethode	Direct thermisch
Resolutie	8 punten/mm (203 DPI)
afdruksnelheid	200 mm /s
Afdrukbreedte	80 mm Max
Printparameters	Ondersteuning voor het downloaden van het logo-handelsmerk
Afdrukopdracht	CPCL/TSPL/ESC/POS
Streepjescode en karakter	
Streepjescode	1D-streepjescode: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D streepjescode:QR-code, PDF417
Media	
Mediasensor	Dual-media-sensoren: doorlatend en reflecterend
Papiersoort	kettingpapier, etiketpapier, gevouwen papier, labelpapier
Papierbreedte	83 ± 0,5 mm
Mediadikte	0,06 ~ 0,3 mm
Fysiek	

Afmeting	160 mm * 110 mm * 93 mm
Gewicht	Bruto: 1,65 kg
Omgeving	
Werktemperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10%~80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% Geen condensatie
















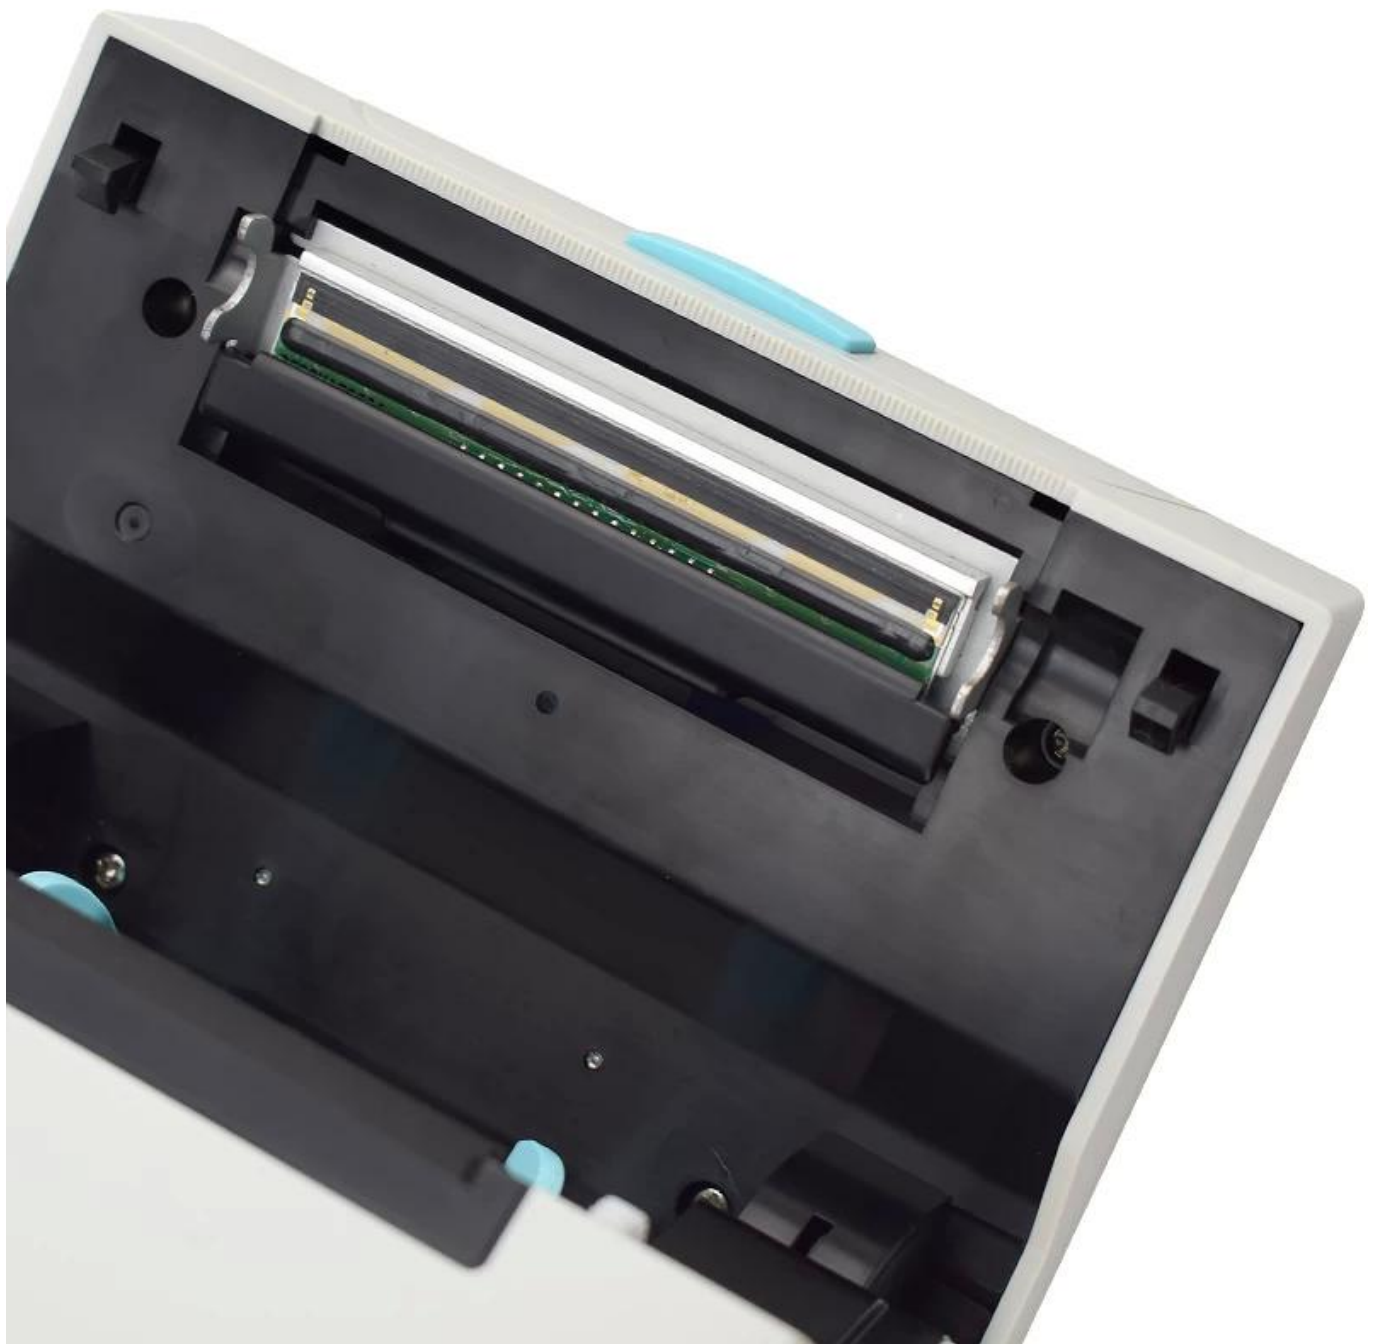



Relevante documenten:

[Labelprinter-cd](#)