

# Handzame 2D-streepjescodescanner

(M / N: OCBS -2012)

## Feature:

Hoogwaardige beeldverwerkingstechnologie;

Omni-directioneel scannen, gemakkelijk te scannen;

Hoge compatibiliteit voor alle belangrijke 1D- en 2D-symbolen;

Kan de barcode op het scherm en de kleurenbarcode lezen;

5mil uitstekende scanning nauwkeurigheid (kan naar wens worden aangepast);

Ondersteuning voor meerdere speciale functies;

Multi-interfaces optioneel;


## Specificatie:

Prestatiekenmerken		
Resolutie	640 * 480, 256 grijswaarden	
Lichtbron	LED (617 nm $\pm$ 10 nm)	
Verlichting	0 ~ 100.000 LUX	
Scan hoek	Rol 360 ° Steek $\pm$ 60 ° Schenkel $\pm$ 65 °	
Scansnelheid	300scan / s	
symboliek	2D	DataMatrix, Matrix 2 van 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, QR-code, Standaard 2 van 5, Telepen, TLC 39, etc.
	1D	Australische Pos t, Aztec, BPO, Canada Pos t, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 / EAN128, Nederlandse Pos t, EAN.UCC Com pos ite, Interleaved 2 of 5, Japan Pos t, Planet, Plessey Code, Pos tnet, RSS, UPC / EAN, enz.
precisie	$\geq$ 5mil Kan naar behoefte worden aangepast	
Rollen	360 °	
toonhoogte	65 °	
scheef	75 °	
Fysieke eigenschappen		
Interface	RS232 / USB / USB virtuele COM	
Spanning	DC 5 V $\pm$ 5%	
Stroom	190 mA (werkend)	
Kabel	1.5m	
Gewicht	165g	
Dimensies	170 mm x 60 mm x 95 mm	
Gebruikersomgeving		
Gebruik temperatuur	-5 ° C tot 65 ° C	
Bewaar temperatuur	-20 ° C tot 70 ° C	
Vochtigheid	5% - 95% (niet-condenserend)	
Schok	Val van 150 cm naar de betonnen vloer	

## Diapresentatie:



OCBS-2012

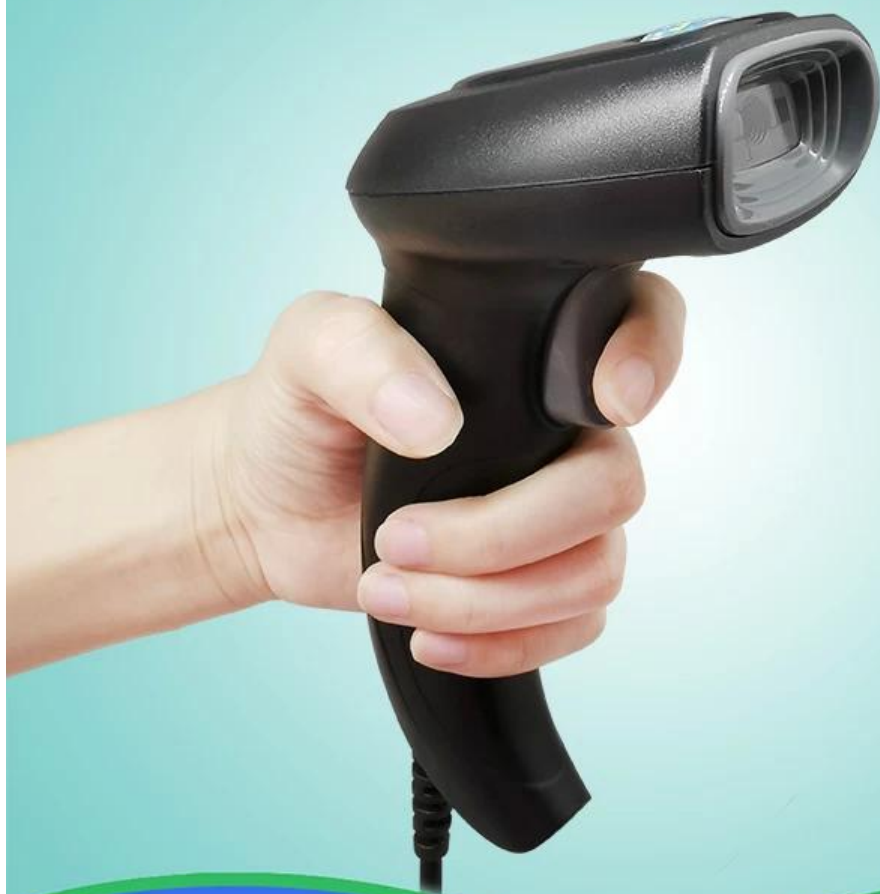



OCBS-2012





OCBS-2012





OCBS-2012





OCBS-2012





OCBS-2012





OCBS-2012

