

Bluetooth draagbare CCD barcodescanner

(M / N: OCBS -B241)



Voorzien zijn van:

628nm CCD-beeldvormingstechnologie;

2500 pixel CCD-sensor;

Lange stand-by in 150 uur voor elke lading;

Klein & Prachtig ontwerp, gemakkelijk mee te nemen;

Groot 2M-geheugen kan 10.000 barcodes opslaan;

Ondersteuning Bluetooth HID & SPP Mode;

USB kan handig zijn voor opladen en communicatie;

Draadloze en bedrade verzending.

Prestatieparameters	
Communicatie afstand	20m
Communicatie protocol	Bluetooth 3.0
Compatibiliteit	Apple IOS, Android, Win7 --- Win10 etc.
Gegevens opslag	2MB
Type scan	handmatige enkele scan / continu scannen
Leesmodus	CCD
Bron	LED (622nm-628nm)
Scansnelheid	300 keer / sec
De decodeernauwkeurigheid	meer dan 4MIL (staat: PCS = 0.9, testcode: code 39)
Resolutie	2500 pixel
Diepte lezen	40nm ~ 430nm
BER	1/500 miljoen
Scanning rotatiehoek	+ 30 graden kanteling, plus of min 60 graden, plus of min 65 graden doorbuiging;

Decodering vermogen	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-14; UCC / EAN 128, Code 128, Code 39, Code 39, Volledige ASCII; Codabar / NW7, Code 93, Code 11, MSI / PLESSEY, UK / PLESSEY; Interleaved 2 of 5 Industrial 2, of 5, Standard 2, of 5, Bearer 2 of 5; Matrix 2 van 5, Deutsche 14, Deutsche 12; Bookland, CIP Code, DUN 14, ITF 14, Duitse Pos t, ITF 16, ITF 6; LOGMARS, ISBN, ISSN, ISBT, IMEI, Canadees, Custroms; GS1 Databar (RSS).
Communicatie-interface	USB
De parameters van voeding	
Werkspanning	Max 100 mA (stand-by 45 mA, 1 mA)
Spanning	DC3.3V, maximaal vermogen 0,33 W
Tips	LED-lampjes weergeven, zoemer prompt
Omgevingsparameters	
Bedrijfstemperatuur	-20 C ~ + 60C
Bewaar temperatuur	-40 C ~ + 85 C
Vochtigheid	5% ~ 95% (geen condensatie)
Verlichting van het milieu	0 ~ 100000lux



OCBS-B241





OCBS-B241





OCBS-B241





OCBS-B241





OCBS-B241






OCBS-B241







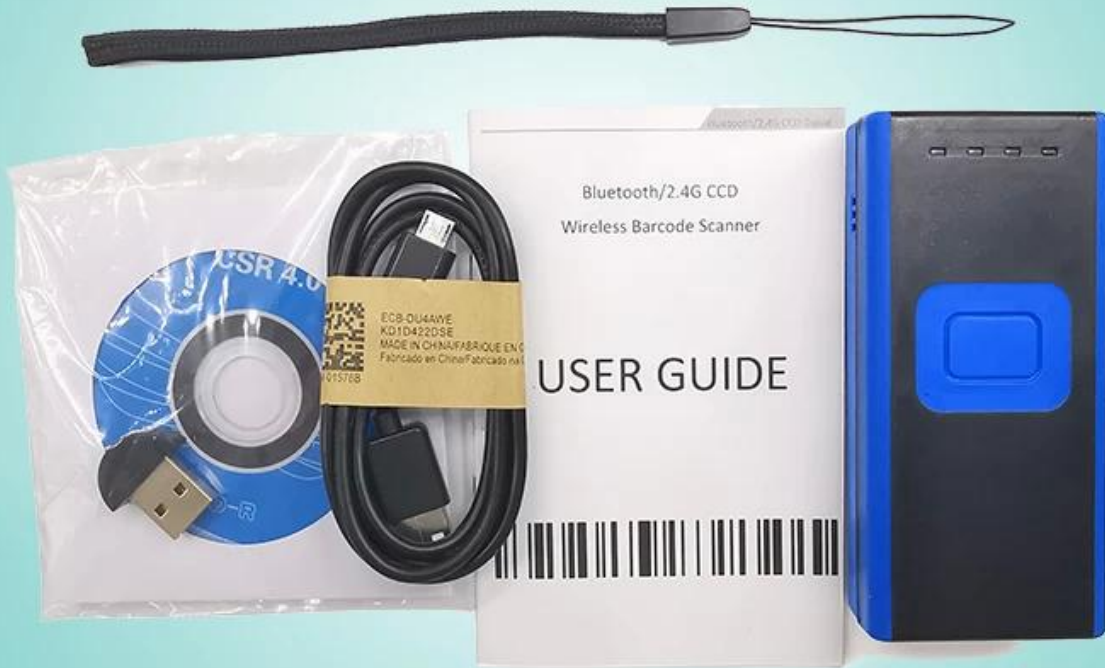



OCBS-B241





OCBS-B241

