

Handheld Wired 1D Laser Barcodelezer Barcodescanner Kan overschakelen naar handmatig en continu scannen

(Modelnummer: OCBS-L016)

Voorzien zijn van:

200MM / S scansnelheid;

10-60cm lange scherptediepte;

Compatibel met lay-out in meerdere talen;

1,5 m vrije val op betonnen ondergrond;

Kan overschakelen naar handmatig, continu scannen;

Stal stand voor optioneel.

Specificatie:

Item	Parameter
Lichtbron	Zichtbare laser 650nm
Veiligheid	Overeenstemming met China National Laser Safety
Decoderingsvermogen	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN / ISSN, Code39, Code Bar, Interleaved / ITF 25, Industrieel 25, Code 128, Code 93, Code 11, MSI / PLESSEY, DWU / EAN128
Koppel	USB, RS232, PS / 2
Trigger-modus	Handmatig, continu scannen
Transmissiesnelheid	RS232 baudrate: 1200-19200
Breedte scannen	Min 0,1 mm (4 mils)
Scandiepte	2-9 cm (0,1 mm breedte), 3 - 50 cm (0,3 mm breedte)
Scansnelheid	200scans / sec
Afstand scannen	10-600mm rol 60°, steek 45°
Bedrijfstemp.	-20 °C — 50 °C
Opslagtemp.	-20 °C —60 °C
luchtvochtigheid regelen	0—95%
Opslagvochtigheid	5% —95%
Stroomvoorziening	DC 5V ± 5%
Bedrijfsstroom	50ma (in bedrijf), 40ma (stand-by), 100ma (max)
Ruststroom	20mA
Schokbestendig	1,5 m vrije val op betonnen ondergrond
Taal	meerdere talen
Materiaal	ABS + PVC + pc
Grootte behuizing	167 * 97 * 65 mm
ESD-bescherming	15KV luchtafvoer



OCBS-L016





OCBS-L016





OCBS-L016





OCBS-L016





OCBS-L016





OCBS-L016





OCBS-L016





OCBS-L016





OCBS-L016





OCBS-L016






OCBS-L016





OCBS-L016

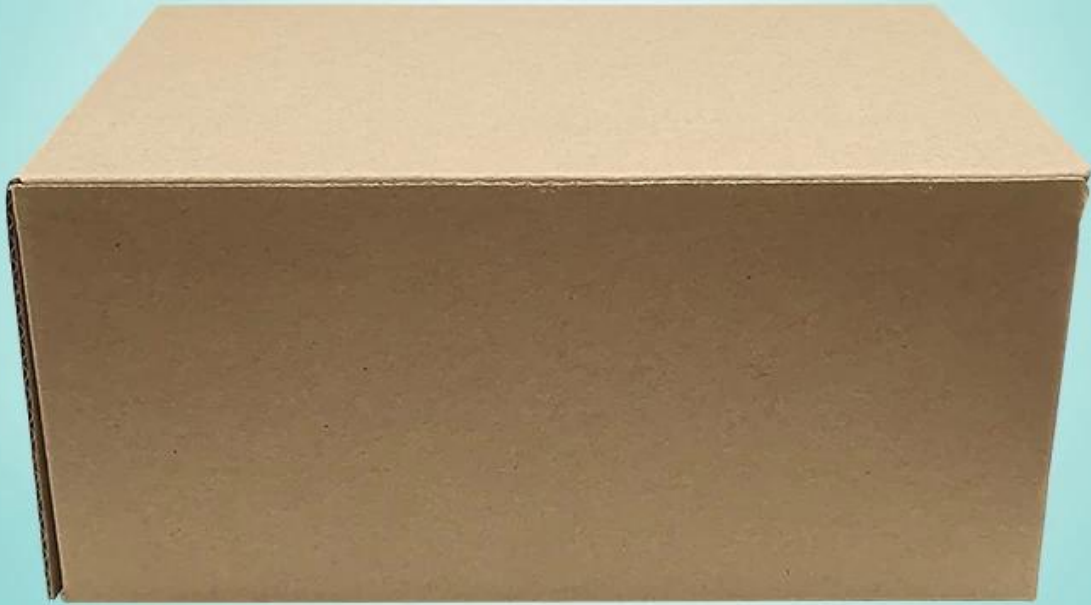



Aocom[®] 1D Barcode Scanner
Model: OCBS-L016
Interface: USB
Power Input: DC 5V/1024
Color: Black
CE FC
Made in China