

# 58 mm thermische printer

(M/N: OCPP-586)

## Functies:

1. ElegEENnt en cOmpact ontwerp
2. Snelle, betrouwbare en veelzijdige thermische bonprinter
3. Op grote schaal toegepast in retail, horeca, ziekenhuis, bank etc
4. Drievoudige verbindingKoppel en de eenvoudige installatiekit
5. Compatibel met ESC/POS
6. Levensduur printkop: 50KM

## Specificatie

Model	OCPP-586
Naam	Thermische desktopprinter van 58 mm
Kleur	Zwart of wit
Interface	RS-232, parallel, USB, Lan en bluetooth (optioneel)
Stroomvoorziening	I nput □Wisselstroom 100V-240V, 50-60Hz , Uitgang □ gelijkstroom 12V/ 3 A
Kassa	Gelijkstroom 12V/1A
Levensduur printerkop	50KM
Snijder	Handmatig snijden
Sensor s	Papier einde, omslag O pen
Accessoires	Datakabel, voedingsadapter, power co e.d , papierrol, cd, handleiding
OS-ondersteuning	Compatibel met vensters, Linux, Android, IOS
Veiligheidsnormen	Ce, FCC, Rohs enz
Afdrukmethode	Directe thermische lijn
resolutie	203 DPI (punt per inch)
Afdruksnelheid	90 mm/sec
Afdrukbreedte	48mm
Opdracht printen	Compatibel met ESC/POS
Streepjescode	13 JAN ( EAN13 ) JAN8 ( EAN8 ) CODE39 QR-code (optioneel)
Karaktergrootte	384dots/line, ANK-teken, Lettertype: A: 12 * 24 punten, 1,5 (B) * 3,0 (H) mm Vereenvoudigd/Traditioneel: 24*24dots, 3,0(B)*3,0(H)mm
Karakterset	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/West-Europa Grieks/Hebreeuws/Oost-uropa/Iran/WPC1252/PC866/PC852 PC858/IranII/Lets/Arabisch/PT151,1251/PC747 WPC1257/Vietnam/PC864/Hebreeuws/WPC1255/Thai
<b>Media</b>	
Papier type	thermisch rolpapier
Papier breedte	57,5 ± 0,5 mm
Diameter papierrol	Maximaal 50 mm
Papier dikte	0,06-0,08 mm
<b>Fysiek</b>	
Dimensie	190*132*119 mm

Gewicht	1,2 kg
Pakket doos	210*210*150 mm
12 in 1 doos	630*430*320 mm/15 kg
<b>Omgeving</b>	
Werken temperatuur- & vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius , 10%~80% Geen condensatie
Opslag temperatuur- & vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius , 10%~90% Geen condensatie







**Thermal Receipt Printer**  
Model: OCPP-586      Printer Speed: 90mm/s  
Interface: USB      Paper Width: 58mm  
Power Input: DC12V/3A  
Cash Drawer: DC12V/1A  
Execution Standard:  
GB4943, GB9254, GB17625.1

CE FC

13071051

CE














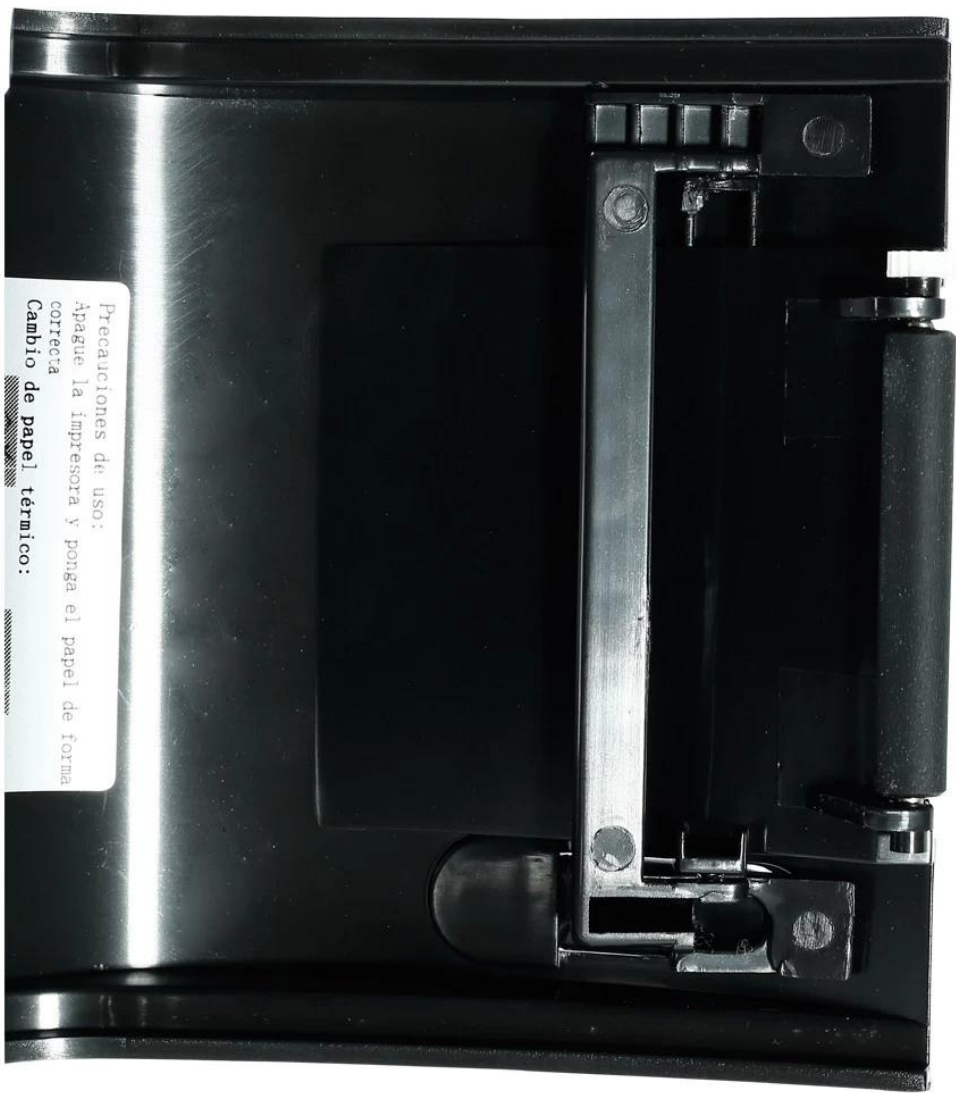

Precauciones de uso:  
Apague la impresora y ponga el papel de forma  
correcta

Cambio de papel térmico:







