

# 15,6 inch Windows alles-in-één touchscreen POS Machine met printer Scanner MSR

(M/N: POS-L156)

OCOM POS-L156 serie pos geïntegreerde hoge snelheid thermische printer binnen , stijlvol ontwerp, werkend stabiel en betrouwbaar maakt de rijke IO-interface veel connectiviteit beschikbaar , gemakkelijk te onderhouden en flexibel te upgraden door kLANten. het is de beste keuze voor veel toepassingen, zoals restaurants, koffieshops, winkels enz...

## **Functies:**



Intel Celeron-serie en Intel Core I3 I5-processor voor optie;

Harde driver Msata SSD 64GB, SSD 128GB en 256 GB voor optie;

58 mm en 80 mm hogesnelheidsthermische printer ingebouwd als optie;

Meerpunts geprojecteerd capacatief aanraakpaneel;

Optioneel MSR- en VFD220-klantenWeergave aan de zijkant, gemonteerd op de achterklep;

Zeer plat en waterdicht, krasbestendig oppervlaktedisplay.

## **Specificatie**

Model	POS-L156
Naam	15,6 inch alles-in-één kassaterminal met aanraakscherm
Huisvesting	Kunststof met metaal gecombineerd
Kleur	Geheel wit machinelichaam of geheel zwart machinelichaam
Display	
Hoofdscherm	15,6 inch touchscreen-monitor
Oplossing	1366*768
Helderheid	250cd/m2
Kijkhoek	Horizontaal: 160; Verticaal: 150
Touch screen	Meerpunts geprojecteerde GG capacitieve aanraking
Sub-display	15,6-inch display met of zonder aanraakfunctie, resolutie 1366*768 voor optie
Klantendisplay	2*20 VFD gemonteerd op achterklep voor optie
Prestatie	
Moederbord	Intel Celeron J4125, 2,0 GHz of Intel Core I3/I5 CPU als optie
Systeemgeheugen	1 * SO-DIMM DDR4-slot, ondersteuning voor 2400 MHz, 4 GB (standaard), 8 GB voor optie
Opslagapparaat	Msata SSD 64 GB of hoger, tot 256 GB
Audio	Ingebouwde Real Tek ALC662-audiochip
LAN	10/100Mbps, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwde Mini PCI-E-sleuf, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module
Besturingssysteem	Windows10/11
Connectiviteit	
Extern I/O-poort J4125	Aan/uit-knop*1
	12V DC in aansluiting*1
	LAN: RJ-45*1, RJ11 voor kassalade
	USB*6
	15PIN D-sub VGA *1
	RS232*1
	Lijngang*1, MIC-ingang*1
Opties	

80 mm thermische printer	direct thermisch printen
	Afdruksnelheid van 150 mm/s
	79,5-/ 0,5 mm papierbreedte en afdrukbare breedte 72 mm
	met automatische snijfunctie en levensduur van de thermische kop 50 km
58 mm thermische printer	Direct thermisch printen
	Afdruksnelheid van 85 mm/s
	57,5-/ 0,5 mm papierbreedte en afdrukbare breedte 48 mm
	Levensduur thermische kop 50 km
MSR	Optionele zij-MSR
web Camera	Webcamera bovenop het display gemonteerd als optie
Scanner	Ondersteuning van 1D- en 2D-codescannen voor optie
Spreker	4ohm/5w luidsprekers binnen voor optie
Pakket	
Gewicht	Netto: 6,5 kg, bruto: 8,0 kg voor 15.6 met 15.6 dubbel scherm met ingebouwde printer
Pakket met schuim erin	490*310*485mm
Accessoires	
Oplader	200-240V/50-60HZ (standaard), 110-240V/50-60HZ Wisselstroomingang, DC12/5A-uitgangsadapter voor zonder printer en met 58 mm printermachine 200-240V/50-60HZ (standaard), 110-240V/50-60HZ DC12V/8A uitgangsadapter alleen voor W/80 mm printermachine
Stroomkabel	Voedingskabelstekker compatibel met de VS /EU / VK enz. En op maat gemaakt beschikbaar

# Dual Screen POS Machine

Model: POS-L156



WINDOWS



LINUX



J1900, J4125 or i3 / i5 for option



Memory 4G or 8G



Msata SSD 64GB or higher



Built in 58mm or 80mm printer



Built in 1D&2D barcode scanner



15.6 inch touch screen monitor



# HD Capacitive Screen

15.6-inch multi-point projected capacitive touch panel with 1366\*768 resolution

Water proof


Oilproof

Dustproof Front Screen



# Built-in Thermal Printer

Built-in 80mm thermal printer with auto-cutter or 58mm thermal printer without auto-cutter for optional

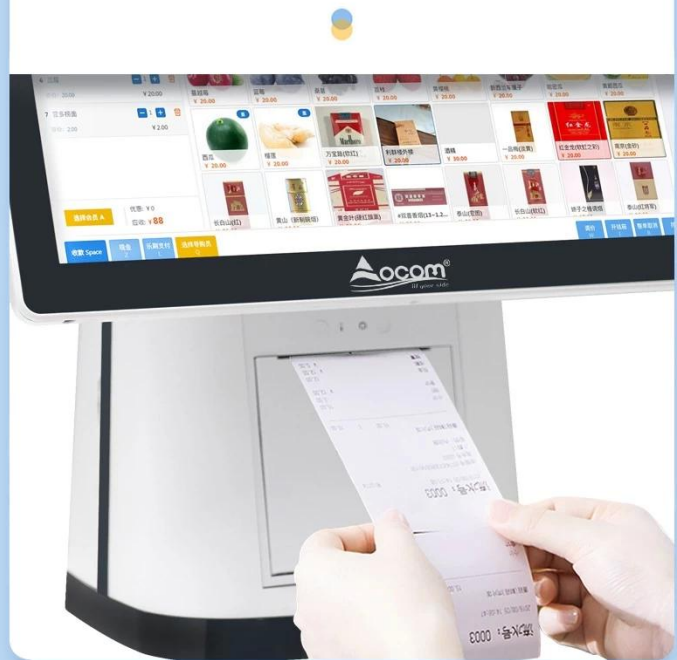

# Built-in 1D&2D Scanner

Support 1D&2D code-scanning for option



# Optional Side MSR


Magnetic stripe cards can be read





# Product Interface

## Windows interfaces J1900

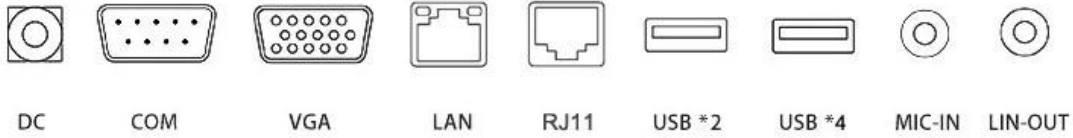

# Screen Size



↙↘ 15.6 inch

or



↙↘ 15.6 inch

+

- 15.6 inch
- 11.6 inch
- 2\*20 VFD

# Product Details





# Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket



# FACTORY STRENGTH

