

10.1 inch Android 7.1 touchscreen POS-terminal met 80 mm printer,

LCD-scherm MSR RFID 2D-scanner Batterijopties

(M / N: POS-M101-A)

[De Windows-versie voor optioneel, welkom om ons meer details te vragen!](#)

Kenmerken:

Android 7.1 in bedrijf systeem;

RK3288 Quad core 1,8 GHz processor;

2G RAM en 8G eMMC of hoger voor optioneel;

10.1 Inch High-definition IPS scherm;

Standaard 1280 * 800 resolutie;

80 mm ingebouwde thermische printer;

LCD-scherm, MSR, RFID, 2D-barcode-scanner, batterij voor opties.

Toepassingsgebied:

Catering: hotel, restaurant, fastfoodrestaurant, coffeeshop, bakkerij en banketbakkerij;

Detailhandelaar: Business Street, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eerste klas kapperszaak;

Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt voor loterijtickets;

Commercieel: informatiebeheerterminals voor parkeerplaats, herberg, luchtvaart, metro, station en whar.

Specificatie:

Processor	RK3288 Quad core 1,8 GHz
OS	Android 7.1
Geheugen	2G RAM + 8G ROM kan tot 4G RAM en 16 / 32GB eMMC
SD	Micro SD (Tot TF 32 GB)
Scherm	10.1 High-definition IPS-scherm
Resolutie	1280 * 800
Touch screen	Capacitief touchscreen met tien punten
Printer	80 mm thermische printer zonder autosnijder
Magnetische kaartlezer	ISO7811 1/2/3 tracks (optioneel)
RFID-kaartlezer	ISO14443TypeA, (optioneel)
Streepjescodescanner	1D / 2D-barcode-decodering (optioneel)
Paalvertoning	LCD-scherm (optioneel)

Bluetooth	BT4.0
Wifi	802.11b / g / n
4G-communicatie	Optioneel
USB	4 * USB
RJ11	1 * RJ11
LAN	1 * RJ45-poort, 100/1000 ZELFADAPTIE
RS232	1 * RS232 DB9-poort en 1 * RS232 RJ45-poort
Kracht	DC12V, 5A
Accu	6000 mAh (optioneel, standaardproduct bevat geen batterij)
Werkomgeving	Werktemperatuur: -10 °C ~ 50 °C Opslagtemperatuur: -20 °C ~ 60 °C Relatieve vochtigheid: 10% □ 90%





POS-M101





POS-M101





POS-M101





POS-M101





POS-M101






POS-M101



POS-M101-A Android Interfaces

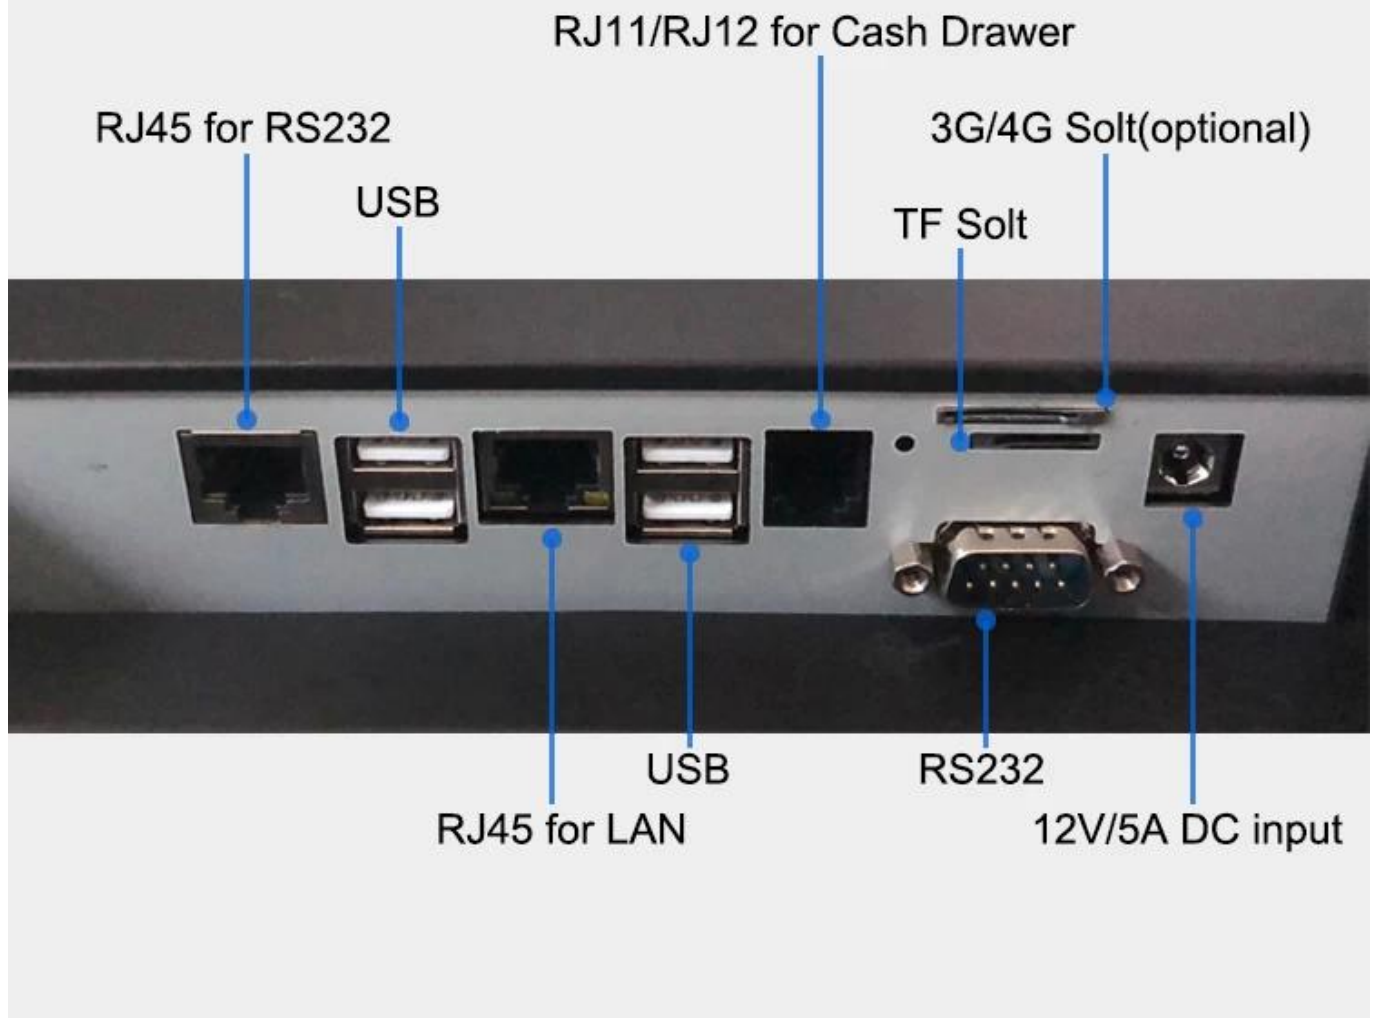

Relevante documenten:

[POS -M101-A Spec](#)

[POS-M101 Folder](#)