

Moduł drukarki termicznej 80MM KIOSK

(M / N: OCKP-8003)



Funkcje:

Szybki druk 200 mm / s;

Port szeregowy + port USB;

Obsługa automatycznej funkcji cięcia;

Obsługa systemu Linux i Windows;

Drukowanie obrazu i znaków z dużą prędkością;

Obsługa drukowania kodów QR.

Karta danych:


Metoda drukowania	Bezpośrednia termiczna
Szybkość drukowania	200 mm / s
Szerokość druku	72mm
Pojemność kolumny	576 kropek / linii lub 512 kropek / linii
Berło	Szeregowy + USB
Postać	GB18030
Wielkość znaku	ANK □ Czcionka A □ 1,5 × 3,0 mm □12 × 24 punkty□ Czcionka B □ 1,1 × 2,1 mm □9 × 17 punktów□
kod kreskowy	
Typy kodów kreskowych	UPC-A / UPC-E / JAN13 □EAN13□ / JAN8 □EAN8□ / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR Code
Bufor	
Bufor wejściowy	2048 K bajtów
NV Flash	64 KB
Moc	

Zasilacz	DC 12V / 2.6A
Wyjście szuflady na gotówkę	DC 12V / 1A
Charakterystyka fizyczna	
Waga	1,8 KG
Wymiary	202,7 x 158 x 140 mm (D x W x H)
Wymagania środowiskowe	
Środowisko pracy	Temperatura (-10 ÷ 50 °C) wilgotności (10 ÷ 80%)
Środowisko pamięci masowej	Wilgotność (-20 ÷ 65 °C) (10 ÷ 80%)
Niezawodność	
Żywotność głowicy drukarki	100 KM
Żywotność automatycznego cięcia	Miliony cięć






OCKP-8003

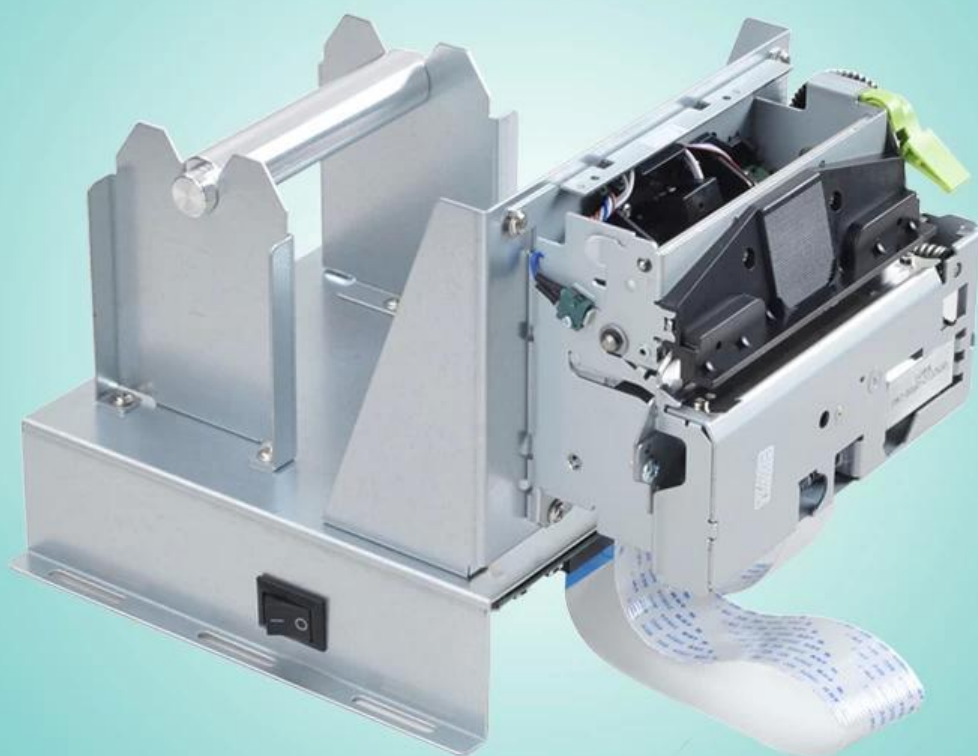




OCKP-8003

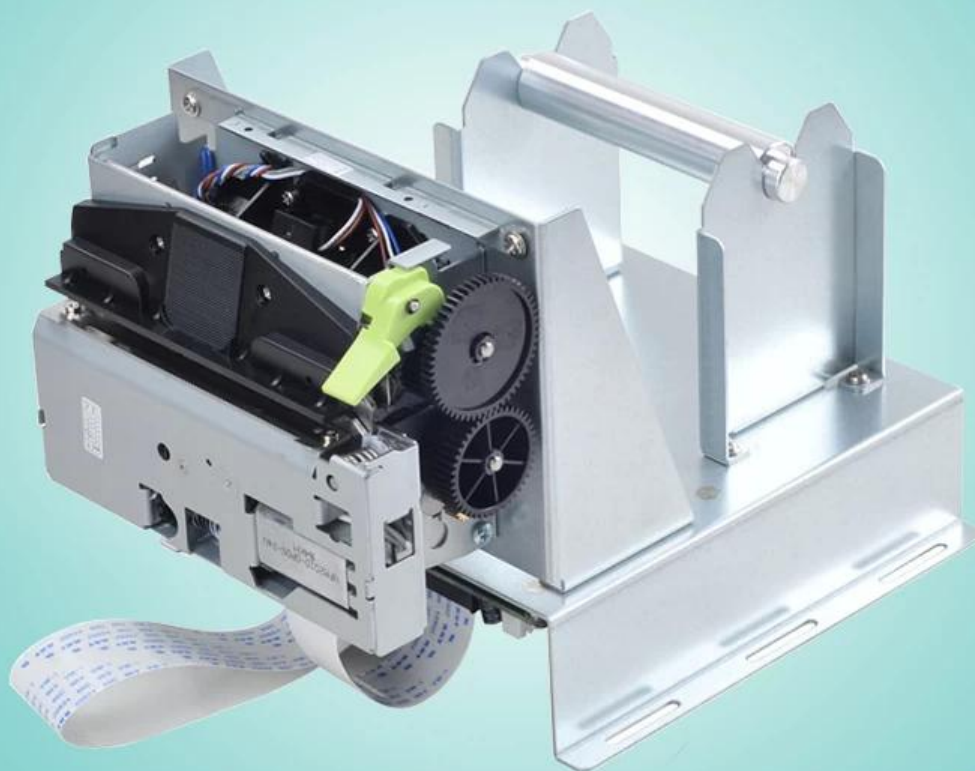




OCKP-8003

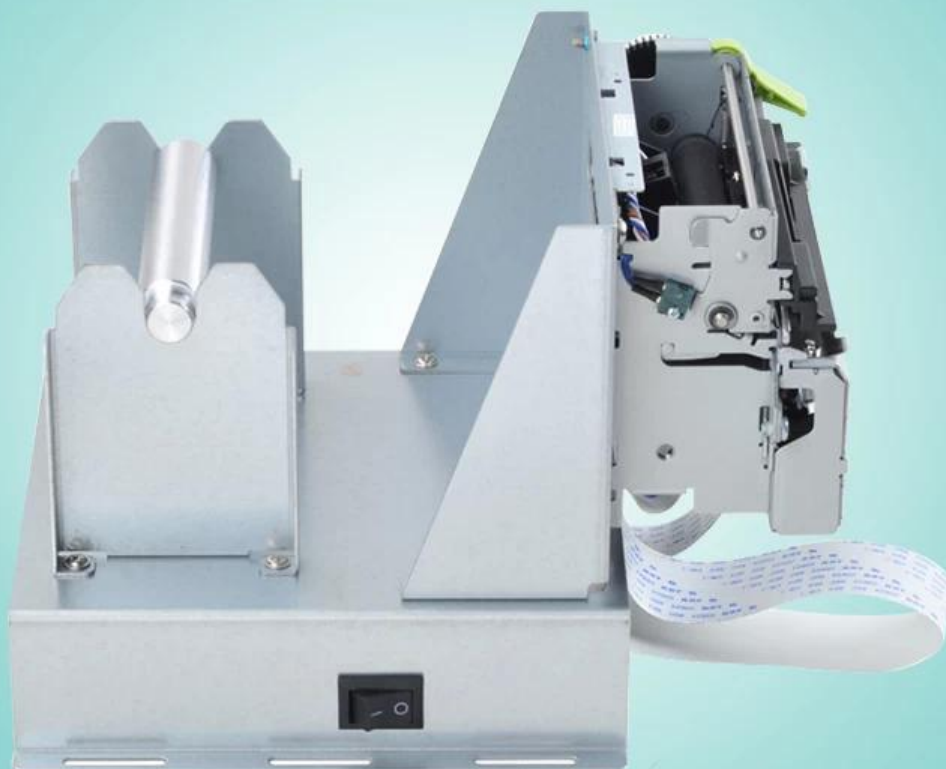



OCKP-8003

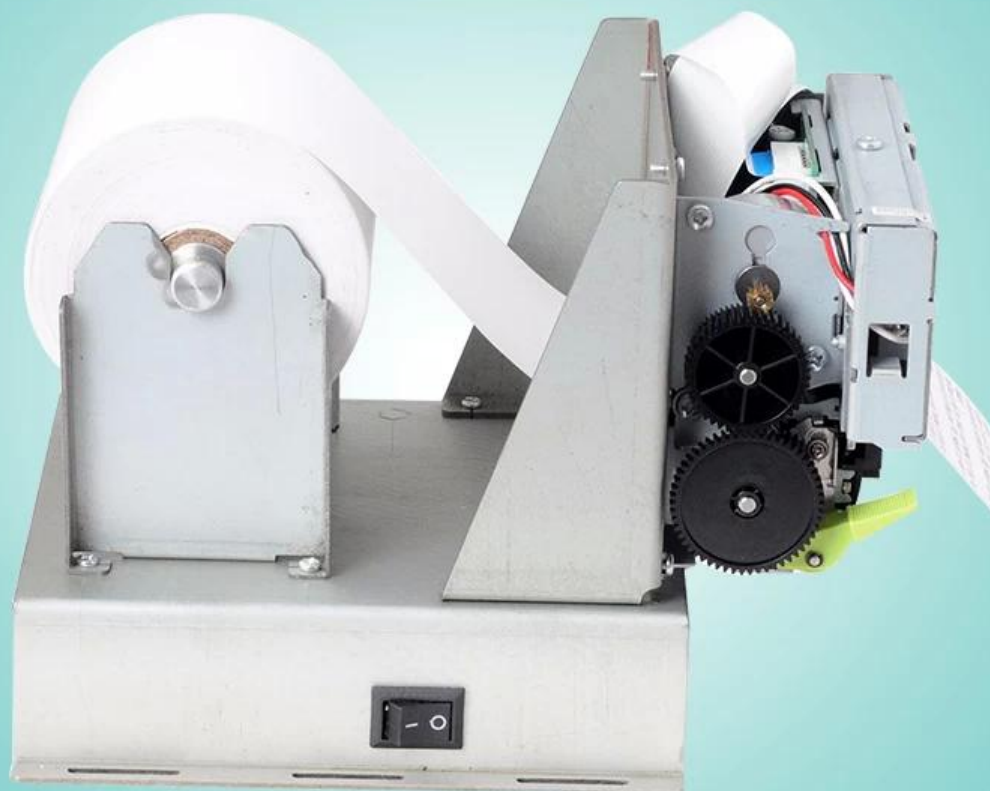



OCKP-8003

