

Leitor de cartão chip inteligente CR003IC mini leitor de cartão micro msr ic usb

(M / N: CR003IC)

1. Introdução

CR003IC é um cartão magnético programável, cartão IC de multi-função, leitura. O usuário pode de acordo com as necessidades reais, por programação ou formatos de dados de configuração e interface inteligente.

É amplamente utilizado na indústria, comércio, telecomunicações, tributação, banca, seguros, médicos e todos os tipos de encargos, armazenamento, sistema de gerenciamento de consulta.

2. Características

Conveniente: auto-verificação de inicialização, sem fonte de alimentação adicional, plug and play;


Tipo de cartão: pode ler e escrever todos os tipos de cartão de memória e suporte T = 0, T = 1 protocolo CPU card;

Interface de comunicação: via USB e comunicação por computador, suporte a plataforma Android.

Especificação 3. Technical

| | |
|--------------------------|---|
| Comunicações | USB ou RS232 |
| Temperatura | -20 ° ~ 60 ° C [armazenamento] 0 ° ~ 50 ° C [operação] |
| Umidade | 15% ~ 85% |
| Dimensões | 116 mm (L) × 36 mm (L) × 38,4 mm (A) |
| Cartão IC | |
| Vida operacional | > 200.000 vezes |
| Espessura do cartão | Cerca de 0.75mm |
| Insira o cartão IC atual | 20mA |
| Operar cartão IC | 50mA |
| Corrente de trabalho | 25mA |

| | |
|-------------------------------|---|
| Tipo de carta | AT24C01A / 24C02 / 24C04 / 24C08 / 24C16 / AT24C64, SLE4432 / 4442, SLE4418 / 4428, ISSI 24C01A / 16, ISO7816- (1-4) (T = 1, T = 0) |
| Tarja magnética | |
| Tipo de carta | ISO 7811, AMMVA, CADMV e outro formato |
| Velocidade de furto | 3 ~ 60 polegadas / segundo |
| Vida operacional | > 600.000 |
| Faixa position | Todos os 3-track |
| Espessura do cartão | 0,76 ~ 1,2 mm |
| Corrente de trabalho | 7mA |
| RFID (função opcional) | |
| Tipo de carta | 13,56 MHz ISO / IEC14443A / B |
| Vida operacional | > 600.000 |
| Distância de detecção | 1-4cm |

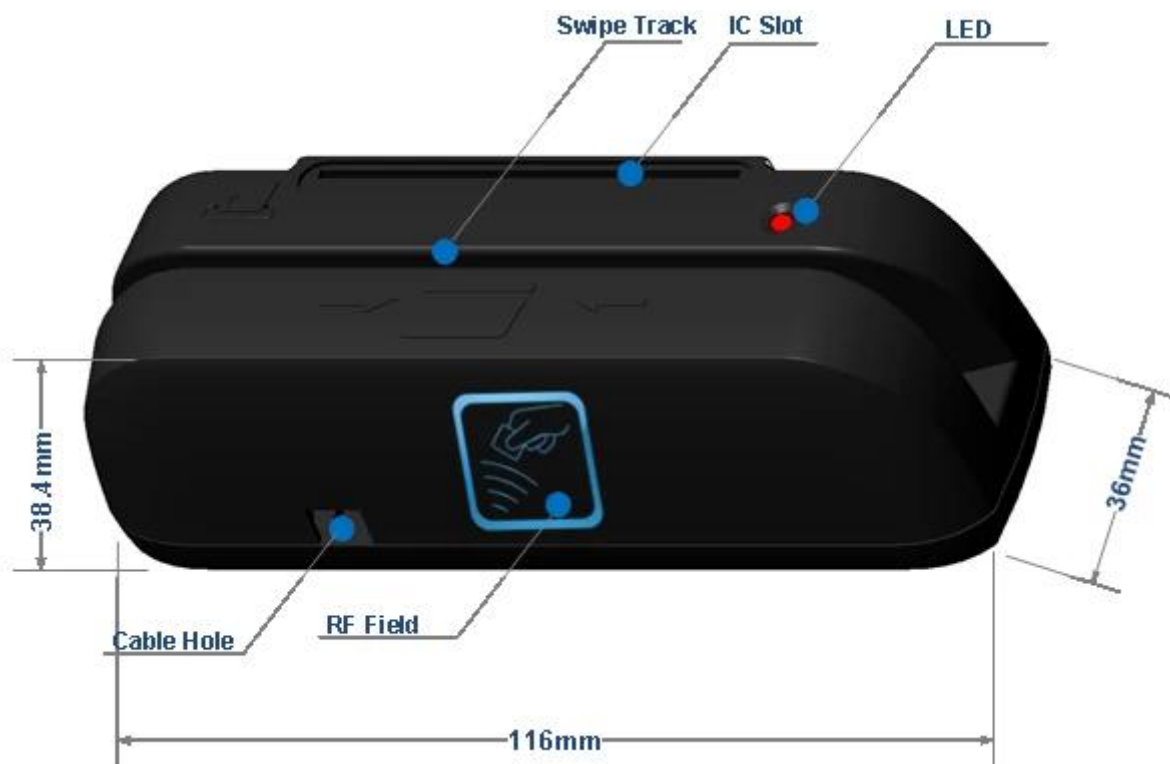



CR003IC





CR003IC





CR003IC





CR003IC





CR003IC





CR003IC





CR003IC





CR003IC

