11.6 eu nch Tudo em um eroid/janelas POS terminal com impressora, scanner, Mostrar and RFID

(S/N:POS-M1162-C/A)

OCOM M1162 POS máquina pode ser instalado no Windows ou no sistema operacional Android para escolher, sua alta integração faz com que muitas funções sejam realizadas apenas por um POS, este Modeloo de tamanho menor economiza muito espaço e é econômico aos clientes.

Características:


Série Intel Celeron e CPU Intel I3 I5 ou RK3568 como opção; Driver rígido Msata SSD 64GB, SSD 128GB e 256 GB para opção; Impressora térmica de alta velocidade de 80 milímetros integrada; Painel de toque capacitivo projetado multiponto; Display do cliente VFD220 montado na tampa traseira; Leitor de cartão NFC, leitor de código de barras como opção; Tela de superfície pLANa e à prova d'água e resistente a arranhões.

Especificação

Model	POS-M1162-W	POS-M1162-A
Nome	11.6polegada tudo em um Windows terminal pos com tela sensível ao toque	11.6 polegada tudo em um Android terminal pos com tela sensível ao toque
Habitação	Plástico com metal combinado	
Cor	Cor preto e branco	
Display		
Tamanho da tela principal	11.6 polegadas IPS monitor de tela sensível ao toque	11.6 polegadas IPS monitor de tela sensível ao toque
Resolução	1366*768,1920*1080 para opção	1366*768,1920*1080 para opção
Brilho	300cd/m2	
Ângulo de visão	Horizonte: 160; Vertical: 150	
Tela sensível ao toque	Toque capacitivo GG projetado multiponto	
Vice-tela	Tela LCD de 4,3 polegadas, resolução 800*480 para opção	
Exibição do cliente	2*20 VFD montado na tampa traseira para opção	
Desempenho		
Placa-mãe	Intel Celeron Bay Trilha J4125 2,0 GHz, Intel Core I3/I5 para opção	CPU ARM Cortex-A17-RK 3568 quad core de 2,0 GHz
Memoria do sistema	4 slots, 2133 Mhz 2GB/4GB 8GB para opção	A bordo 2 GB DDR4
Dispositivo de armazenamento	SSD Msata de 64 GB ou superior, até 256 GB	8GB eMMC, suporte para cartão TF de 32GB expandido
Áudio	Chip de áudio Real Tek ALC662 integrado	Chip de áudio Real Tek ALC5640 integrado
LAN	10/100Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F slot Mini PCI-E integrado, suporta módulo WI-FI incorporado	10M/100M RTL8201F, 10M/100M/1000M RTL8211E para opção
Sistema operacional	Windows10/11	Android 11

Conectividade			
Porta de E/S externa (J4125/RK3568)	Botão liga / desliga * 1		
	Conector de entrada de 12V DC*1		
	COM(RS232) * 1		
	LAN: RJ-45*1		
	5		
	RJ11 para gaveta de dinheiro *1		
	VGA (D-sub de 15 pinos) * 1	Slot para cartão TF * 1	
	Entrada de MIC*1 Saída de áudio*1	N / D	
Opções			
Impressora térmica de 80mm	Impressão térmica direta, etiqueta de suporte e recibo		
	200velocidade de impressão mm/s		
	Largura de papel de 79,5-/ 0,5 mm e largura imprimível de 72 mm		
	Com função de corte automático e vida útil da cabeça térmica de 100 km		
palestrante	Alto-falante de 8ohm/3W		
WIFI	IEEE 802.11a/b/g/n		
comunicação	3G/4G		
Leitor de cartão NFC	ISO14443TipoA		
scanner	Decodificação de código de barras 1D/2D		
Câmera	5.0MP/foco automático, suporte 1D/2D		
Bateria	6000mAh bateria de grande capacidade		
Pacote			
Peso	Líquido: 3.1Kg, Bruto: 3.8Kg		
Pacote com espuma dentro	180*370*380mm		
2 em 1 caixa	370*365*392/12kg		
Ambiente			
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados		
Temperatura de armazenamento	-10 a 60 graus centígrados		
Umidade de trabalho	10%~80% Sem condensação		
Umidade de	10%~90% Sem condensação		
armazenamento Acessórios			
	Adaptador de saída 7A		
Cabo de energia	Plugue do cabo de alimentação compatível com EUA / UE / Reino Unido etc e personalizado		
Driver de CD	disponível Driver da placa-mãe e driver de toque dentro		
Outro	Silver du place muc e différ de toque dendo		
Conformidade	FCC Classe A/Marca CE/LVD/CCC		
Comormidade	T CC Classe Aymarca CL/LVD/CCC		



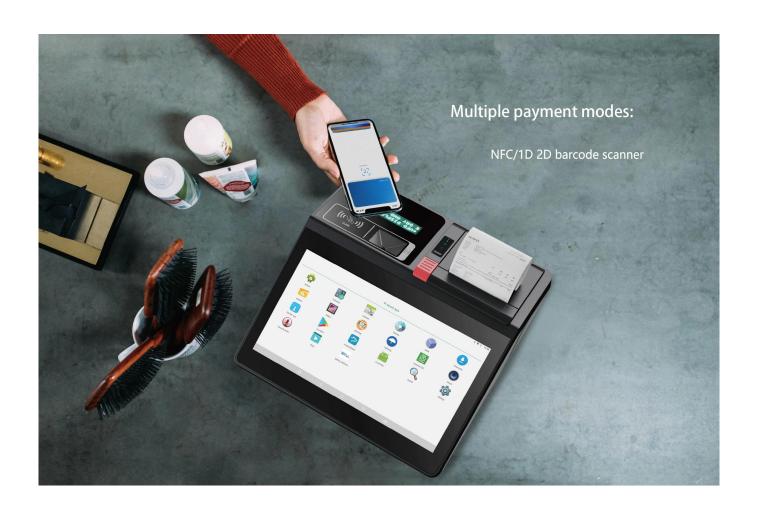



INDUSTRIAL APPLICATIONS





















- © ocominc2000
- www.ocominc.com

OCOM Technologies Limited

Address: 3A01, 4F, Block 2, Nanyou 4th Industrial Park, Nanshan Ave, Nanshan, Shenzhen 518054, China.





WeChat

Website