

3-дюймовый прямой термопринтер для этикеток со штрих-кодом  
(Модель: ОСВР-020)

Функции:



Ширина печати может регулироваться;

Интеллектуальный контроль температуры делает работу принтера более стабильной;

Автоматическая калибровка;

Высокая скорость печати;

Совместим с различными транспортными этикетками.

Спецификация

Общий	
Модель	ОСВР-020

Интерфейс	USB/USBBluetooth
Срок службы головки принтера	50 км
Блок питания	Вход: 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц; Выход: 24 В постоянного тока/1,5 А
Датчики	Датчики с двумя средами: пропускающие и отражающие
Драйвер принтера	Windows, MAC OS, поддержка IOS/Android
Поворот шрифта и штрих-кода	0°,90°,180°,270°
Команда принтера	Команда TSPL (CPCL/ESC/POS команда-необязательно)
Возможность печати	
Метод печати	Прямая линия термической обработки
Разрешение	203 точек на дюйм
Скорость печати	120 мм/с
Ширина печати	20-76 мм
Доступная максимальная ширина бумаги	80 мм
Штрих-код и символ	
Штрих-код	1D штрих-код: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D-штрих-код: QR-код, PDF417
СМИ	
Тип носителя	непрерывная бумага, этикеточная бумага, сложенная бумага, бирочная бумага
Ширина носителя	Макс 80 мм
Толщина носителя	0,06-0,30 мм
Диаметр сердцевины носителя	25,4 мм
Диаметр рулона бумаги	100 мм (МАКС)
Физический	
Физическое измерение	200*160*139,5 мм
Масса	Нетто: 1,02 кг, Брутто 1,40 кг.
Упаковочная коробка	235*220*170 мм
8 в одной коробке	490*460*360 мм/12 кг
Аксессуары	USB-кабель, руководство пользователя, адаптер питания
Среда	

Рабочая температура и влажность	От 5 до 40 градусов по Цельсию, 25-85 %, без конденсации.
Температура и влажность хранения	От -40 до 60 градусов по Цельсию, 10-90% без конденсации.

# 3-inch Label Printer

OCBP-020



Windows

MAC OS



Android

IOS



**No ribbon, No ink  
Thermal printing.**

Paper can be printed without any consumables  
saves time and money.





## Professional print head, Stable and durable.

With professional thermal print head, stable performance, clear printing and long working life.



## Automatic rollback function to prevent paper waste

Automatically induction paper when the printer starts up, and the first piece of paper will automatically return without wasting

-  Gap detection
-  Paper outlet detection
-  Paper shortage detection



# Multiple interfaces

Supports USB, Bluetooth and Local area network port optional



USB



Bluetooth



LAN




USB Connection



Bluetooth Connection



LAN Connection



# Product Function Structure




## Packaging accessories

SMART PRINTING



Beautiful packaging, original accessories

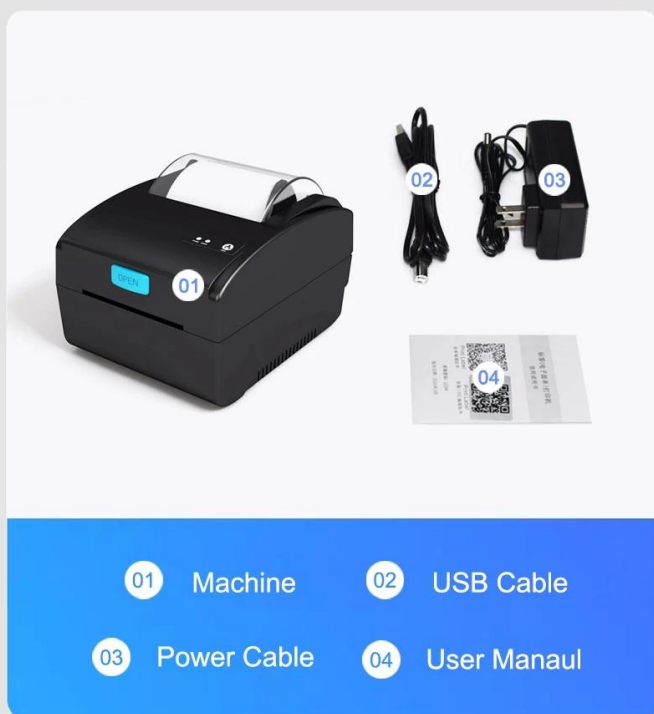



# APPLICATION

Applied to supermarkets, warehouse labels;  
express bills; office printing, etc.

Office desktop printing



Courier form



Warehouse Label Printing



**Соответствующие документы:**

[Этикетка Pritner, компакт-диск](#)

