

Высокопроизводительный портативный беспроводной 2D-сканер штрих-кода с подставкой

(М/Н:OCBS-W239)

Функции:



2,4G или 2,4G Bluetooth на выбор;

Высокоточный сканирующий механизм с разрешением 300 000 пикселей и глобальной экспозицией;

Конструкция с низким энергопотреблением может сканировать 20 000 раз;

Сканирование штрих-кода высокой плотности имеет высокую производительность;

Превосходная производительность для небольших двумерных кодов;

Кредл предназначен для зарядки и приема.

Спецификация

Общий	
Модель	OCBS-W239
Беспроводная функция	2,4G или 2,4GBluetooth на выбор
Батарея	3,7 В/2500 мАч (сканирование и передача 20000 раз)
Режим подсказок	светодиод / зуммер
Рабочее напряжение	4,2 В ± 10 % В постоянного тока
Рабочий ток	226 мА
Пусковой ток	204 мА
Резервный ток	96 мА
Характеристики амортизаторов	Выдерживает падение с высоты 1,5 м.
Спектакль	
Освещение	Белый светодиод
Прицеливание	Красный светодиод
Датчик изображений	КМОП
Разрешение изображения	640*480
Контраст печати	≥ 20% минимальная разница отражения
угол сканирования	Крен/тангаж/рыскание: 65° (рыскание), 65° (тангаж), 360° (крен)
Возможность декодирования	1D: Codabar, код 39, код 32 Фармацевтическая (PARAF), Interleaved 2 из 5, NEC 2 из 5, код 93, Straight 2 из 5 Industrial, Straight 2 из 5 IATA, Matrix 2 из 5, Code 11, Code 128, GS1-128, СКП-А, СКП-Е, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, всенаправленный GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, расширенный GS1 DataBar, Почта Китая (Гонконг 2 из 5), Почта Кореи 2D: кодовый блок А, кодовый блок F, PDF417, Micro PDF417, составные коды GS1, QR-код, матрица данных, MaxiCode, Aztec, HANXIN
Глубина поля сканирования	Code39 (4 мил): 6-15 см, Code39 (5 мил): 4-20 см, Code39 (13 мил): 6-35 см QR (15 мил): 4-20 см, QR (20 мил): 3-25 см, QR (30 мил): 3-35 см UPC-A (13 мил): 4-35 см, ENA-13 (5 мил): 6-15 см, ENA-13 (5 мил): 3-35 см
Физический	
Масса	Вес: 290 г
Упаковка	122*165*105 мм/493 г
30 в 1 коробке	525*430*360 мм/16,5 кг
Среда	
Рабочая температура и влажность	от 0 до 45 градусов по Цельсию, 10%~80% без конденсации
Температура и влажность хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию, 10%~90% без конденсации

Wireless 2D Barcode Scanner

Model: OCBS-W239



Support 1D&2D Code Scanning




Superior Decoding Capability

Support mainstream 2D/full 1D/screen bar codes




Multisystem Compatibility

Compatible with XP/Win7/Win8/Win9/Win10/Win11/Mac osx/Linux



Two Uploading Methods

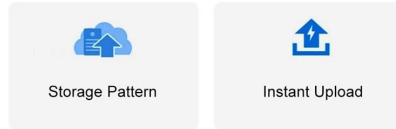

Support Plug and Play

Connect to a USB port on your PC



Соответствующие документы:

[OCBS-W239 Простое руководство по настройке](#)