

# ОСКР-5802 USB RS232 мини 58 мм термопанельный принтер

(М / N: ОСКР-5802)

## Особенности:

Скорость печати 90мм / с,

Негабаритный бумажный дом диаметром 60 мм

Поддержка нескольких стран кодовых страниц языка

Поддержка графической печати

Поддержка хранения и печати логотипа NV

Поддержка нескольких штрих-кодов печати

## Спецификация:

Способ печати	Прямой тепловой
Скорость печати	90мм / с
Диаметр рулона бумаги	Ф60mm
Емкость колонки	384 точки / линия
Толщина бумаги	0,06 ~ 0,08 мм
символ	GB2312 и кодовые страницы языков разных стран
Размер персонажа	АНК □ Шрифт А: 1,5 × 3,0 мм (12 × 24 точки) Шрифт В: 1,1 × 2,1 мм (9 × 17 точек)
Типы штрих-кодов	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ИТФ / CODABAR / CODE93 / Code128
Входной буфер	32 Кбайт
NV Flash	64 КБ
Блок питания	DC 12V / 2.6A
Вывод кассового ящика	DC 12V / 1A
Вес	0.163KG
Размеры	111,3 × 89 × 68 мм (Д × Ш × В)
Рабочая среда	Температура (0 □ 45) влажность (10 □ 80%)
Среда хранения	Температура (-10 □ 60 °C) влажность (10 □ 80%)
Жизнь печатающей головки	50KM




OCKP-5802





OCKP-5802



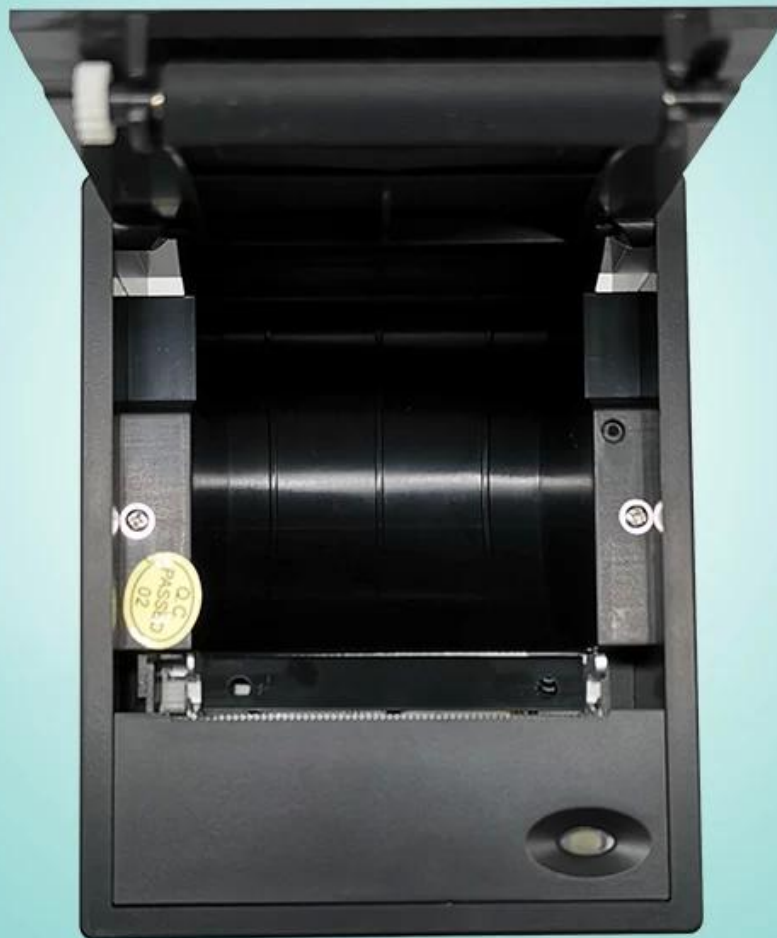





OCKP-5802





OCKP-5802



