

Module d'imprimante de reçu thermique KIOSK 80MM

(M / N: OCKP-8003)



Caractéristiques:

Impression à grande vitesse 200mm / s;

Port série + USB;

Soutenir la fonction de coupe automatique;

Supporte les systèmes Linux et Windows;

Impression d'images et de caractères à grande vitesse;

Soutenir l'impression du code QR.

Fiche technique:


Méthode d'impression	Thermique directe
Vitesse d'impression	200mm / s
Largeur d'impression	72mm
Capacité de la colonne	576 points / ligne ou 512 points / ligne
Interface	Série + USB
Personnage	GB18030
La taille du personnage	ANK □ Police A □ 1.5 × 3.0mm 12 × 24 points Police B □ 1.1 × 2.1mm 9 × 17 points
code à barre	
Types de codes à barres	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR Code
Tampon	
Tampon d'entrée	2048K octets
NV Flash	64K octets
Puissance	

Adaptateur secteur	DC 12V / 2.6A
Sortie du tiroir-caisse	DC 12V / 1A
Caractéristiques physiques	
Poids	1,8 kg
Dimensions	202,7 x 158 x 140mm (P x L x H)
Exigences environnementales	
Environnement de travail	Température (-10 50) humidité (10 80%)
Environnement de stockage	Emperature (-20 □ 65) humidité (10 □ 80%)
Fiabilité	
Vie de la tête d'impression	100 km
Vie de coupe automatique	Millions de coupes






OCKP-8003

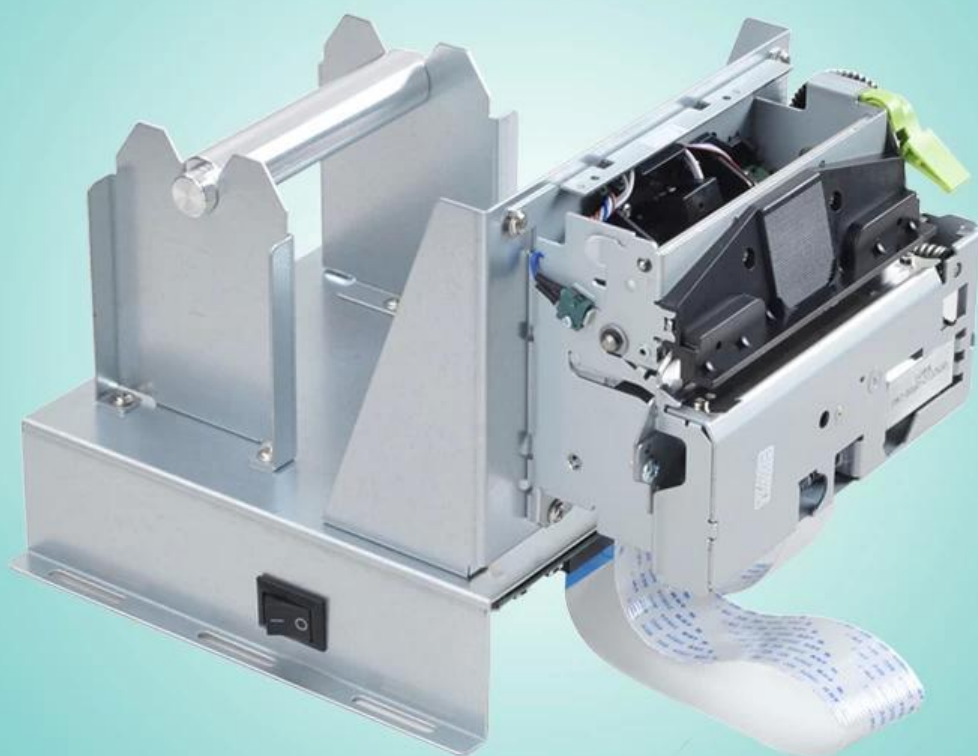




OCKP-8003

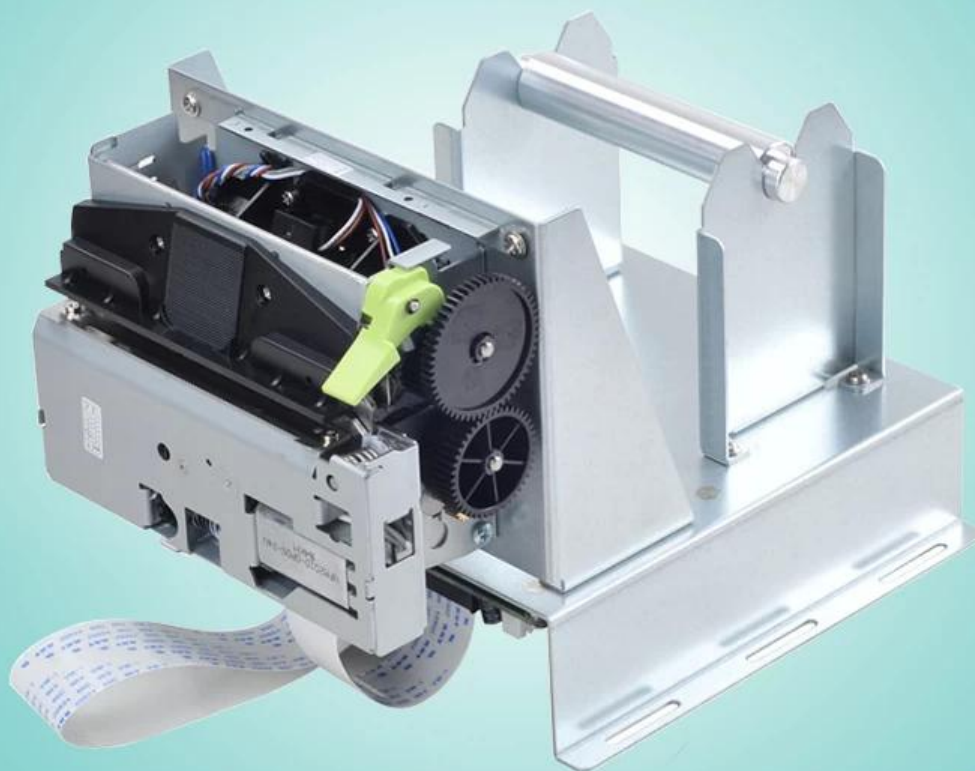




OCKP-8003

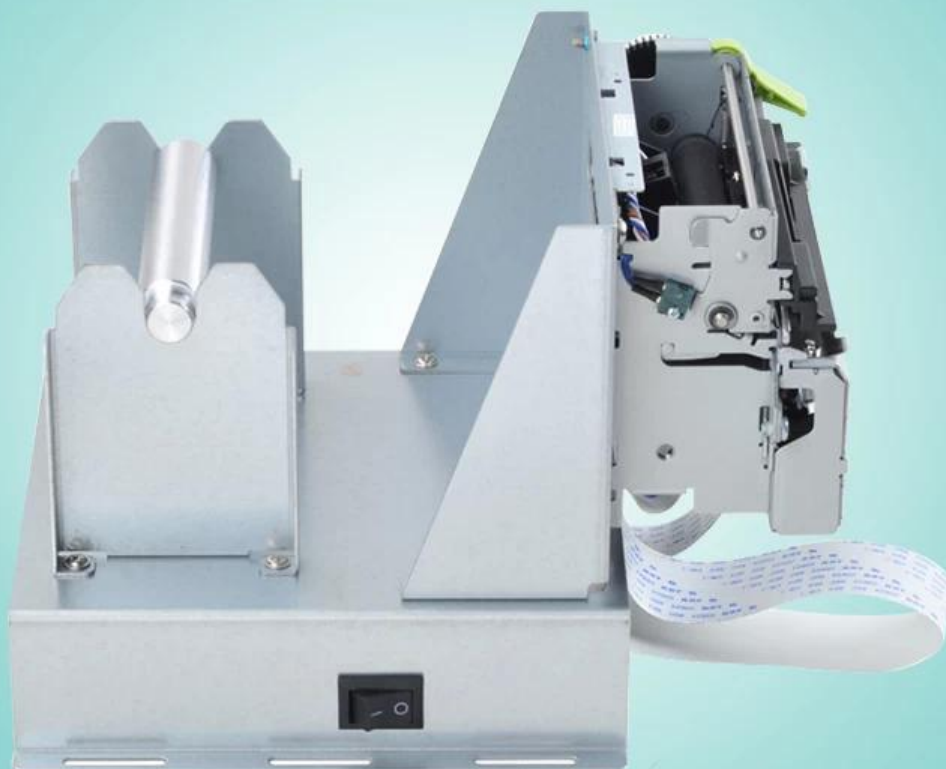



OCKP-8003

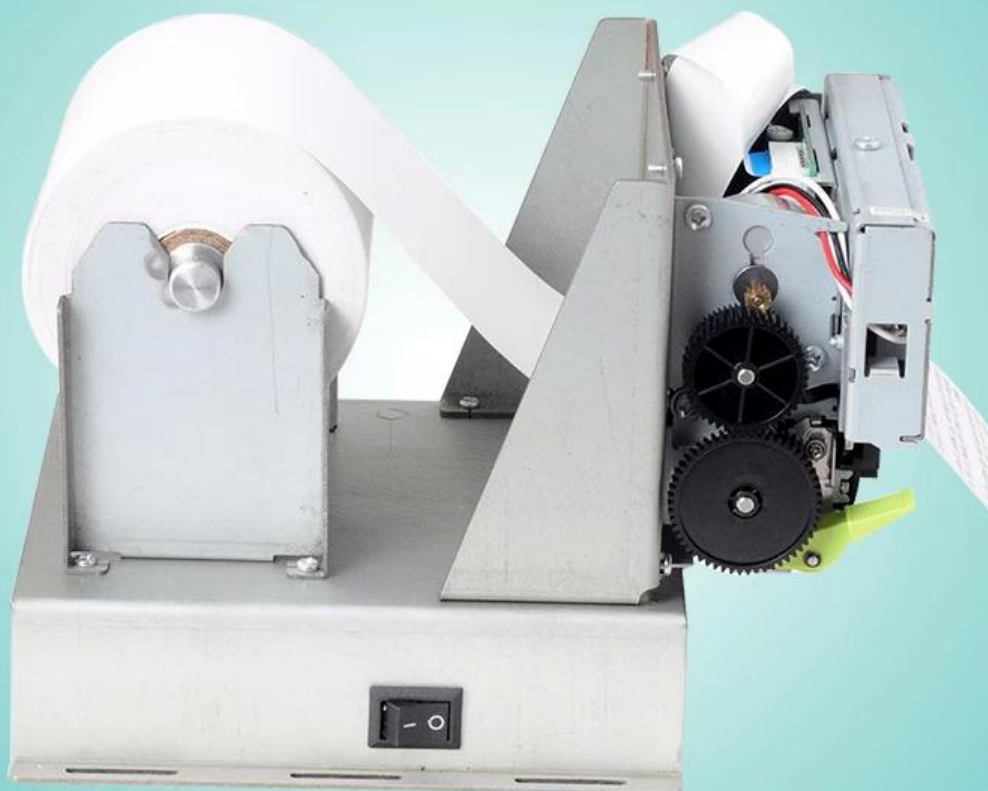



OCKP-8003

