

## Αναγνώστης και συγγραφέας κάρτας Magnetic & IC

(M / n: msr2600)

Χαρακτηριστικό:

Μπορεί να διαβάσει και να γράψει κάρτες μαγνητικής λωρίδας.


Μπορεί να διαβάσει και να γράψει κάρτες Smart Chip IC.

Η κεφαλή ζωής είναι μέχρι 500.000 φορές.

Η διάρκεια ζωής των καρτών IC είναι μέχρι 200.000 φορές.

| Προσδιορισμός                 |   |
|-------------------------------|---|
| Τάση:                         | + 9V / DC ± 10% ή + 5V / DC ± 10%                                 |
| Ρεύμα :                       | ≤300ma  |
| Ταχύτητα σάρωσης:             | 10 ~ 100cm / s  |
| Επικεφαλής Ζωή:               | 500.000 φορές   |
| Life Slot Card (Main):        | 200.000 φορές   |
| Ic Slot Life (SUB):           | 100.000 φορές   |
| Sam Card Slot Life:           | 5.000 φορές   |
| Κωδικοποίηση πυκνότητας:      | TRACK2: 75BPI / 210BPI στο προαιρετικό<br>Track3: 210bpi          |
| Κωδικοποιώντας<br>χαρακτήρες: | 210BPI Μέγιστο μήκος: 104<br>75bpi μέγιστο μήκος 37               |
| Περιβαλλοντική απαίτηση:      | Temp. 0 °C ~ 45 °C, υγρασία 10 ~ 90% rh                           |
| Διάσταση (L * W * H, MM):     | 215 * 64 * 65   |
| Βάρος:                        | Εξοπλισμένη μονάδα IC Card: 700g,<br>Χωρίς μονάδα καρτών IC: 650g |

Εμφάνιση:

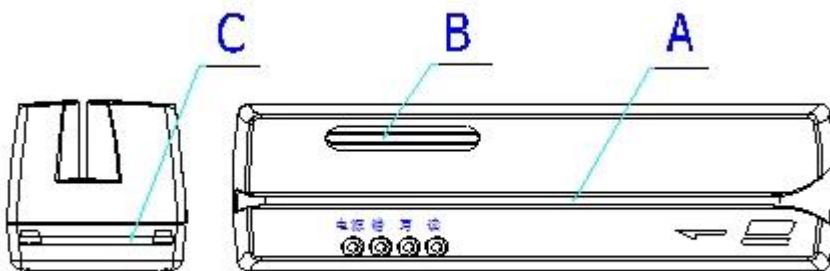

A, MSR Slot B, Κύρια υποδοχή κάρτας IC, υποδοχή κάρτας Sub IC



## Σχετικά έγγραφα:

[MSR2600 Εγχειρίδιο χρήστη](#)

[MSR2600 SDK](#)

[MSR2600-CDM V2.12.28 WHQL](#)