

Απευθείας θερμικός εκτυπωτής ετικετών 3 ιντσών

(Μοντέλο:OCBP-013)

Χαρακτηριστικά:

Γλώσσα προγραμματισμού CPCL και TSPL.

Υποστήριξη ESC/POS εντολή για εκτύπωση απόδειξης.

Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης 160mm/s.

Παρέχετε δωρεάν λογισμικό δημιουργίας ετικετών.

Τυπική εξωτερική θήκη χαρτιού.

Χωρίς σχέδιο αποθήκης χαρτιού, χωρίς κορδέλα.

Εξωτερική βάση στήριξης χαρτιού, για εκτύπωση δύο διαφορετικών τύπων ετικετών.

Το ειδικό σχεδιασμένο πανωφόρι TPH, αντέχει σε μεγάλο όγκο εκτύπωσης.

Προσδιορισμός

Γενικός	
Μοντέλο	OCBP-013
Χρώμα	άσπρο
Διεπαφή	USB (Πρότυπο), USB LAN, USB BT, USB LAN (Προαιρετικός)
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή	50 Km
Τροφοδοτικό	Είσοδος: AC 100V-240V,50-60Hz,Έξοδος:DC 24V/2.5A
Εσωτερικός κώδικας	Υποστήριξη μεγέθους γραμματοσειράς 11 τύπων
Αυτόματος κόφτης χαρτιού	Όχι
Μηχανικός θόρυβος	λιγότερο από 60dB (A σταθμισμένο RMS)
Συμβατό OS	Win9X/Win2000//Win2003/Win Vista/ Win 7/Window XP /win 8/win8.1/Win 10/IOS/Android
Πρότυπα ασφαλείας	CE, FCC, Rohs, CCC κλπ
Δυνατότητα εκτύπωσης	
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση Θερμική
Resoluiton	8 κουκκίδες/mm (203 DPI)
ταχύτητα εκτύπωσης	200 mm /s
Πλάτος εκτύπωσης	Μέγιστο 80mm
Εκτύπωση παραμέτρων	Υποστήριξη λήψης του εμπορικού σήματος Logo
Εντολή εκτύπωσης	CPCL/TSPL/ESC/POS
Barcode και χαρακτήρας	
Barcode	1D barcode: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D barcode:Κωδικός QR, PDF417
Media	
Αισθητήρας πολυμέσων	Αισθητήρες διπλών μέσων: μεταδοτικοί και ανακλαστικοί
Τύπος χαρτιού	συνεχές χαρτί, χαρτί ετικετών, διπλωμένο χαρτί, χαρτί ετικέτας
Πλάτος χαρτιού	83±0,5 χλστ
Πάχος μέσου	0,06 ~ 0,3 mm

Φυσική	
Διάσταση	160mm*110mm *93mm
Βάρος	Μεικτό: 1,65 kg
Περιβάλλον	
Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας	0 έως 45 βαθμοί κελσίου, 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμοί Κελσίου, 10% ~ 90% Χωρίς συμπύκνωση
















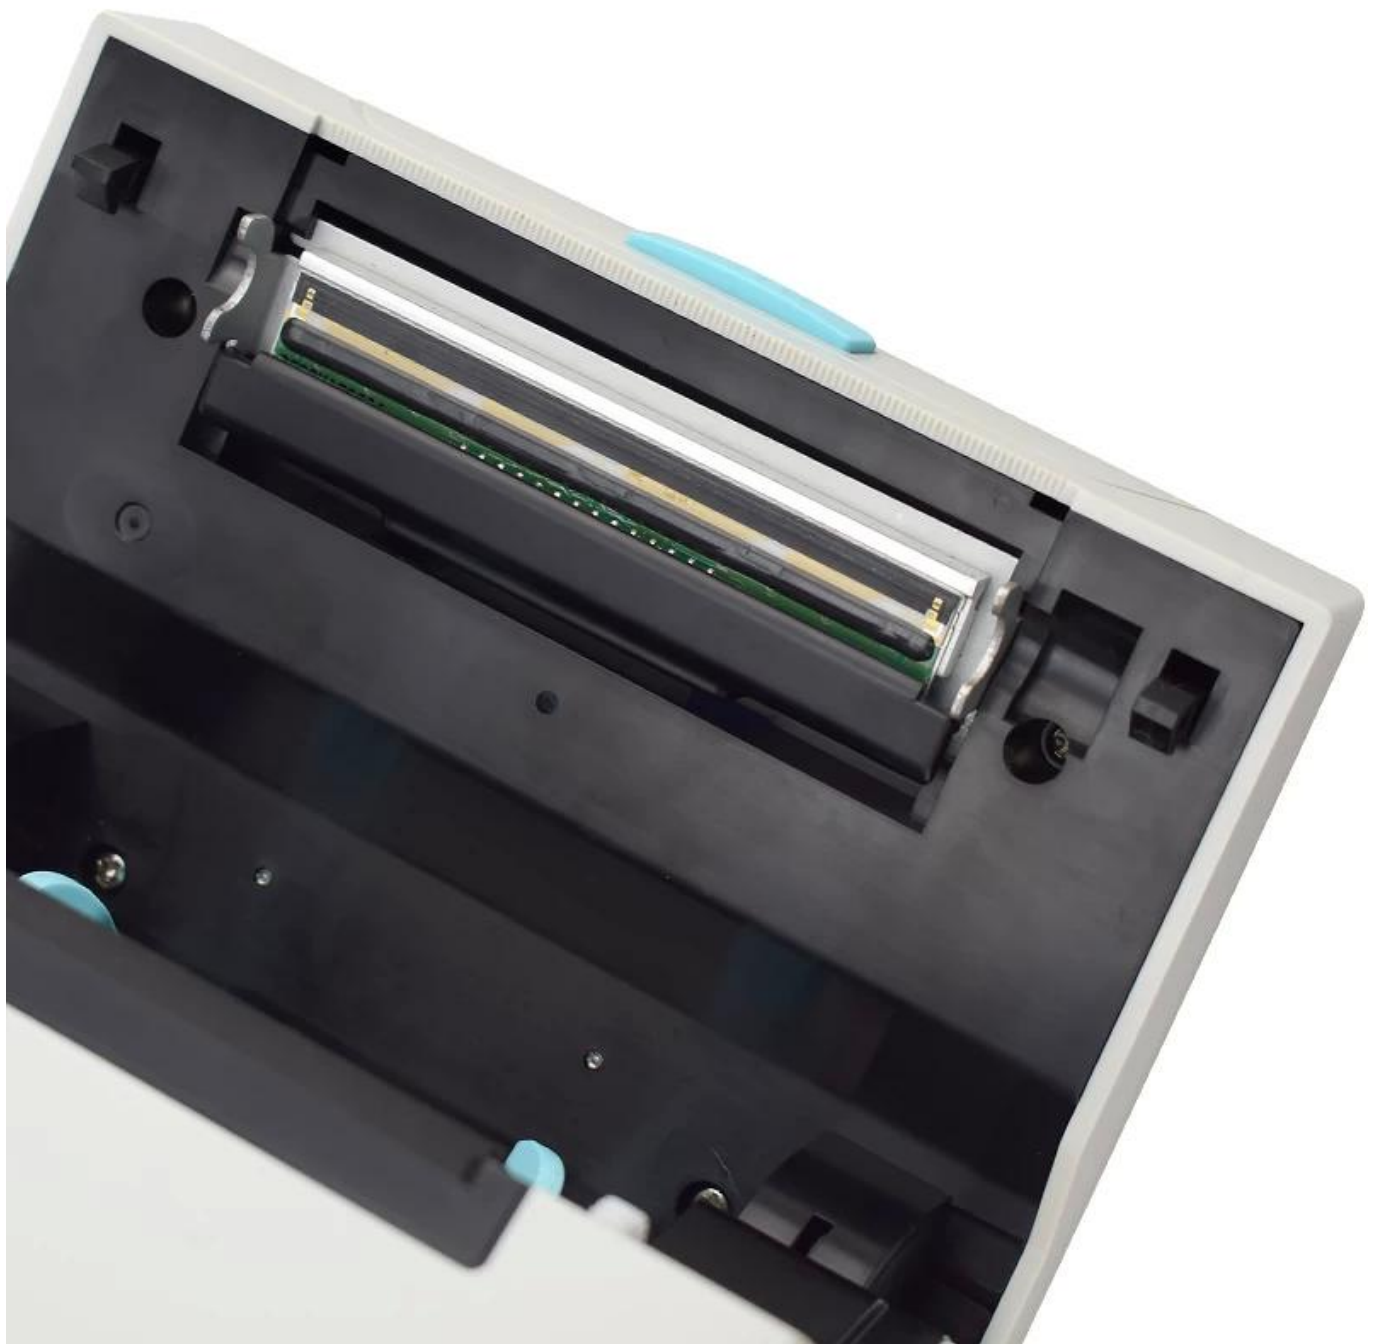



Σχετικά έγγραφα:

[Ετικέτα Printner CD](#)