

# Wysoce ekonomiczna termiczna drukarka pokwitowań 80 mm z automatyczną obcinarką

(M/N:OCPP-80T)

## Cechy:



Obsługa 8 rodzajów bogatej kombinacji interfejsów;

Obsługuje drukowanie wielu kodów kreskowych 1D i kodów QR;

Obsługa funkcji monitorowania stanu drukarki;

Port Ethernet 100M, ultraszybka transmisja danych;

256 KB pamięci NV Logo i 256 KB dużej pamięci buforowej;

Kompatybilny z oPOS/JPOS kierowca;

Głowica drukarki o żywotności 100KM.

## Parametry techniczne:

Metoda drukowania	Bezpośrednie ogrzewanie termiczne
Komenda	WYJŚCIE/POS
Rezolucja	576 punktów/linię lub 512 punktów/linię
Szerokość druku	Maks.=72mm

Rodzaj papieru	Termiczny papier paragonowy
Interfejs	USB/UL/UBT/UWIFI
Szybkość drukowania	200 mm/s (U) 260 mm/s (UL)
Szerokość papieru	80mm
Grubość papieru	0,06 ~ 0,08 mm
Średnica rolki	Maks. R 83 mm
Wycinanka	Ręczne rozdzieranie i automatyczne obcinanie
Bufor wejściowy	256 KB
NV Flash	256 KB
Rozmiar czcionki	czcionka A:12*24 (standardowa), czcionka B:9*17
chiński	GB18030,BIG5 24x24kropki
Japoński/Korea	Wsparcie
Język zdefiniowany przez użytkownika	PC347 (standardowa Europa), Katakana, PC850 (wielojęzyczny), PC860 (portugalski), PC863 (kanadyjsko-francuski), PC865 (nordycki), Europa Zachodnia, grecki, hebrajski, Europa Wschodnia, Iran, WPC1252, PC866 (cyrylica nr 2) ,PC852(Latin2), PC858, IranII, łotewski, arabski, PT151 (1251) ect.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13□EAN13□JAN8 □EAN8□/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	Kod QR
Żywotność głowicy drukującej	100 KM
Życie noża	1 milion
Separator papieru	Opcjonalny
Czujniki	Brak papieru, otwarta pokrywa, zacięcie obcinarki, zacięcie papieru i wykrywanie czarnego znaku (opcjonalnie)
Wejście	AC 100 V-240 V 50/60 Hz
Wyjście	Prąd stały 24 V/2,5 A
Warunki pracy	0°C~45°C, 10%~80% wilgotności względnej
Stan przechowywania	-10°C-60°C, 10% ~ 90% wilgotności względnej
Akcesoria	Kabel do transmisji danych, zasilacz, kod zasilania, rolka papieru, płyta CD, instrukcja obsługi, (standard) Separator papieru (opcja)
Wymiary	180 (gł.) x 142 (szer.) x 136 (wys.) mm
Waga netto	1,14 kg
Waga brutto	1,8 kg
Kierowca	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Androida, iOS-a

# 80MM Thermal Printer with Auto Cutter

**OCPP-80T**



Windows

LINUX



Android

IOS



## Direct Thermal Printing


Without the printing ink and ribbon etc traditional consumables,  
Low material cost



Thermal Receipt Paper  
Paper Width: 80mm  
Roll Dia: Max. Ø 83mm

## Easy Paper Loading

One button operation, abandon the traditional paper loading  
structure, and directly put the paper in, easy to operate



- Toothwave for tearing paper
- Open cover button
- Power indicator
- Error indicator
- Paper indicator
- Paper feed button



- AC port
- Power button
- RJ11 port
- USB port
- LAN port

## Packaging accessories

SMART PRINTING



Beautiful packaging, original accessories



- 01 Machine
- 02 Thermal Paper
- 03 Paper Roller
- 04 Power Cable
- 05 USB Cable
- 06 User Manual

# OEM/ODM

FAMOUS PARTNER BRANDS



[Click here](#)


Customized Your LOGO



Customized Your Packaging



Support Customer's Idea To Do The Design

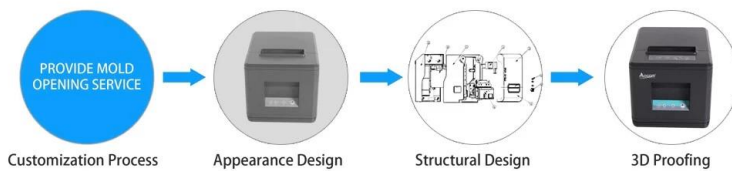



# APPLICATION



## **Odpowiednie dokumenty:**

[Termiczna drukarka pokwitowań 80 mm CD\\_FILES](#)