

5,0-дюймовый портативный андроид 7.1 терминал POS с сертификацией EMV

(M / N: POS -Z90)

характерная черта:

- Операционная система Android 7.1;
- 5,0-дюймовый экран касания;
- Длинная пропускная способность батареи в режиме ожидания составляет 2800 мАч;
- 58 мм тепловой принтер;
- 5 мегапиксельная камера;
- 2G / 3G / 4G WiFi, Bluetooth-связь;
- Интегрированная магнитная карта считывателя, индуктивный читатель IC-карта и контактный ридер карты IC;
- Прошло сертификацию платежной сертификации EMV L1 L2, PCI и PBOC.

заявление:

ApplyChain Супермаркет, Ресторан, Удобные магазины, Магазин одежды, Магазин, Пекарня, Касса, Оплата, Введите продажи, чтобы сохранить функции управления бизнесом.

Техническая спецификация:

Основная информация	
Операционная система	Android 7.1.
баран	RAM: 1 ГБ
Расширенное хранение	Flash: 8 ГБ
Отображать	5,0 дюйма
сенсорный экран	Емкостный сенсорный экран, поддерживая электронику подпись
батареи	Литиевая батарея 2800 мАч, 7,4 вольт
блютуз	Bluetooth 4.0
камера	5 мегапиксельная камера
Pos Itioning Функция	GPS AGPPS WLAN для Pos Itioning
принтер	58 мм Тепловой принтер Диаметр 30 мм Бумажный рулон
интерфейс	Micro USB
Функция POS	
Магнитный картридер	Полнокольный читатель магнитной карты Поддержка ISO1788 / 7812, протокол AAMVA
Чтение и запись карты IC	Поддержка протокола ISO7816
Бесконтактный картридер	Поддержка ISO / IEC 14443 A & B, Mifare, Felica Карта, в соответствии с Paypass emv / pboс Технические характеристики
Psam Card	Банк безопасный платежный чип-карта
доказывать	Договорная карта Принятие Терминал Обнаружение сети Сертификация EMV / PBOC3.0 L1 и L2 EMV / QPBOC3.0 L1 и L2 Сертификация Unionpay Intelligent Security Стандартная точка продажи Терминал
Параметры сети	
Тип сети	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LOT, TDD-LTE
Сетевой спектр	GSM850 / 900/1800/1900.
	Wcdma2100 / 1900 / 900/850
	TD-SCDMA B34 / B39
	FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
Wlan.	IEEE802.11.B / N / G
Физический параметр	
размер	191 мм x 80 мм x 46 мм
масса	650 грамм
Рабочая Температура	-20 ° C ~ 60 ° C
Температура хранилища	-40 ° C ~ 80 ° C
влажность	10% ~ 90% RH без конденсации



There are four card slots

Standard Configuration

- TF Slot *1
- SAM Slot *1
- SIM Slot *2

or

- Optional**
- TF Slot *1
 - SAM Slot *2
 - SIM Slot *1




POS-Z90







POS-Z90

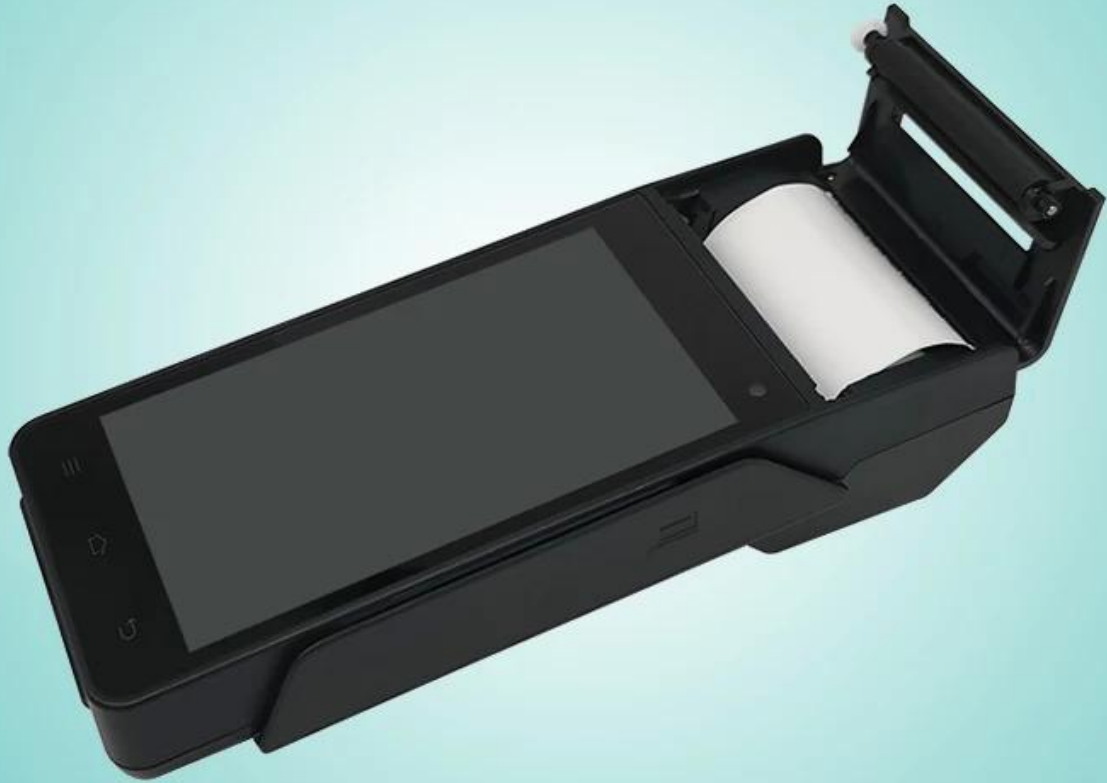



POS-Z90













Соответствующие документы:
[POS -Z90.Спецификация](#)
[POS -Z90 SDK](#)